

Modulární varná zařízení 700XP - Gril, EL, bez podstavby, š. 400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



371239 (E7GREDGS0U)

GRIL, EL, BEZ PODESTAVBY,
Š. 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

Elektrický gril, 1/2 modul - 400mm, v provedení bez podstavby.

Nerezový rošt. Konstrukce roštu s kanálky na odvod tuku a šťáv.

Ohřev pomocí topnic z odolného materiálu Incoloy800. Kontrolka zapnutí přístroje.

Objemná sběrná zásuvka na tuk a šťávy.

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm.

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Nerezové stavitelné nohy.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Ohřev pomocí armovaných incoloy topnic umístěných pod deskou.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Litinové rošty s nastavitelným sklonem ve dvou polohách.
- Topnice lze snadno vyklopit pro snadné čištění prostoru pod nimi.
- Velmi nízká povrchová teplota vnějších panelů pro zajištění vyšší bezpečnosti práce.
- Regulace výkonu pomocí otočného ovl. prvku.
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobená lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐


SCHVÁLENO: _____

- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307 ☐
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- Nerezový rošt "V-profil" žeber, pro grily š. 400mm, samostatně stojící (řada 700) PNC 206415 ☐
- Výškově stavitelná podpěra grilovacího roštu PNC 206418 ☐
- Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby PNC 206421 ☐
- Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277 ☐

Zepředu

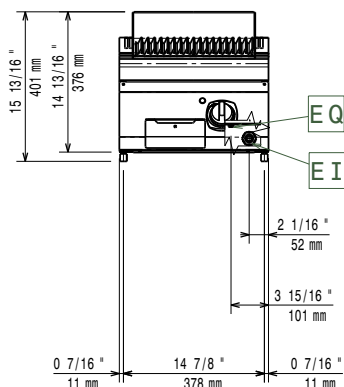


Boční

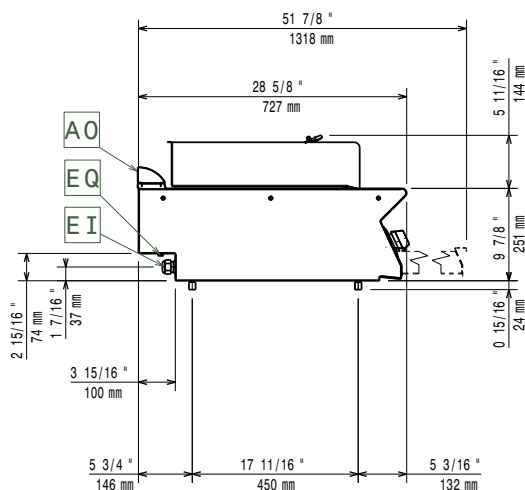

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnicí šroub

Shora

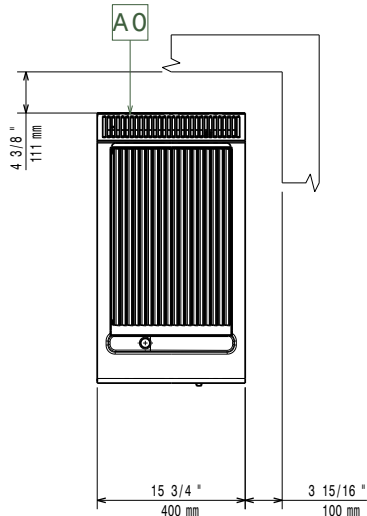

Elektro

Napětí: 380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Celkový příkon: 4 kW

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.
Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Teplotní rozsah MIN:

Teplotní rozsah MAX:

Netto váha: 32 kg
Přepravní váha: 41 kg
Přepravní výška: 530 mm
Přepravní šířka: 460 mm
Přepravní hloubka: 820 mm
Přepravní objem: 0.2 m³
Certifikační skupina: N7GE

Modulární varná zařízení
700XP - Gril, EL, bez podstavby, š. 400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.01.08