

## Modulární varná zařízení 700XP - Gril, EL, v provedení na podestavbě, š. 400mm

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371241 (E7GREDGCFU)

Gril, elektrický, 2 litinové  
rošty, 1/2 modul - 400mm,  
samostatně stojící.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

elektrický gril, 1/2 modul - 400mm, samostatně stojící. 2x oboustranný litinový rošt vhodný jak pro grilování červeného masa, tak pro úpravu drůběže, ryb a zeleniny. Konstrukce roštu s kanálky na odvod tuku a šťáv.

Ohřev pomocí topnic z odolného materiálu Incoloy.

Kontrolka zapnutí přístroje.

Objemná sběrná zásuvka na tuk a šťávy (lze plnit vodou pro snadnější čištění)

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm..

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Nerezové stavitelné nohy.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Ohřev pomocí armovaných incoloy topnic umístěných pod deskou.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Modul dodáván vč. 50mm nerezových nožiček (možnost použití nerezového opláštění jako extra příslušenství).
- Regulace výkonu pomocí otočného ovl. prvku.
- Topnice lze snadno vyklopit pro snadné čištění prostoru pod nimi.
- Velmi nízká povrchová teplota vnějších panelů pro zajištění vyšší bezpečnosti práce.
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.

### Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

### Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422


### Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206147
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- |   |            |                          |   |            |                          |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm           | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm   | PNC 206431 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm           | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm) | PNC 216000 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                           | PNC 206175 | <input type="checkbox"/> | • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm)  | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                           | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)  | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                          | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)   | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                          | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)   | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                          | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Madlo přední, porcovací, délka 400mm  | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)     | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> | • Madlo přední, porcovací, délka 800mm  | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700   | PNC 206249 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm | PNC 206265 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)             | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700   | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm                                 | PNC 206366 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm                                 | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm                                | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm                                | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm                                | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700   | PNC 206373 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700   | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700  | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700  | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Nerezový rošt "V-profil" žeber, pro grily š. 400mm, samostatně stojící (řada 700)                             | PNC 206415 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby  | PNC 206421 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu   | PNC 206422 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |

Zepředu

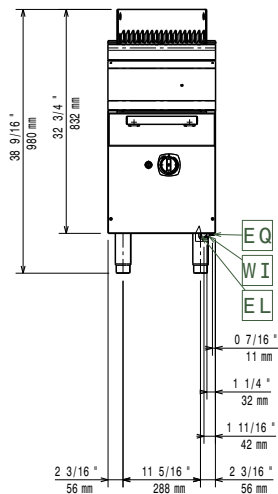


Boční

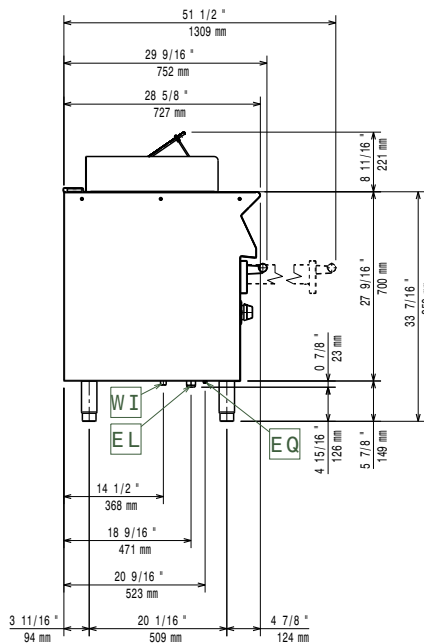

EI = Elektrické napojení  
 EQ = Zemní šroub

Shora



## Elektro

**Napětí:** 380-400 V/3N ph/50-60 Hz  
**Příkon max:** 6 kW

## Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

**Netto váha:** 50.5 kg  
**Přepravní váha:** 59 kg  
**Přepravní výška:** 1120 mm  
**Přepravní šířka:** 460 mm  
**Přepravní hloubka:** 820 mm  
**Přepravní objem:** 0.42 m<sup>3</sup>  
**Certifikační skupina:** EG71F

Modulární varná zařízení  
700XP - Gril, EL, v provedení na podestavbě, š. 400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.