

Modulární varná zařízení 700XP - Gril, EL, v provedení na podestavbě, š. 400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



371241 (E7GREDCGFU)

Gril, elektrický, 2 litinové
rošty, 1/2 modul - 400mm,
samostatně stojící.

Zkrácená specifikace

Položka č.

elektrický gril, 1/2 modul - 400mm, samostatně stojící. 2x oboustranný litinový rošt vhodný jak pro grilování červeného masa, tak pro úpravu drůběže, ryb a zeleniny. Konstrukce roštu s kanálky na odvod tuku a šťáv.

Ohřev pomocí topnic z odolného materiálu Incoloy.

Kontrolka zapnutí přístroje.

Objemná sběrná zásuvka na tuk a šťávy (lze plnit vodou pro snadnější čištění)

Horní deska lisovaná z jednoho kusu nerez AISI304 o síle 1.5mm..

Ochrana proti průniku vody: IPX4

Nerezové stavitelné nohy.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Ohřev pomocí armovaných incoloy topnic umístěných pod deskou.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Modul dodáván vč. 50mm nerezových nožiček (možnost použití nerezového opláštění jako extra příslušenství).
- Regulace výkonu pomocí otočného ovl. prvku.
- Topnice lze snadno vyklopit pro snadné čištění prostoru pod nimi.
- Velmi nízká povrchová teplota vnějších panelů pro zajištění vyšší bezpečnosti práce.
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422

Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podstavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podstavby. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206147 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150 ☐

SCHVÁLENO: _____

• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206151	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm	PNC 206431	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206152	☐	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm)	PNC 216000	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206175	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm)	PNC 216046	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206176	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)	PNC 216047	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206177	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)	PNC 216049	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206178	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)	PNC 216050	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206179	☐	• Madlo přední, porcovací, délka 400mm	PNC 216185	☐
• Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)	PNC 206210	☐	• Madlo přední, porcovací, délka 800mm	PNC 216186	☐
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700	PNC 206249	☐			
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206265	☐			
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206303	☐			
• Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700	PNC 206307	☐			
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm	PNC 206366	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm	PNC 206367	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm	PNC 206368	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm	PNC 206369	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm	PNC 206370	☐			
• Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700	PNC 206373	☐			
• Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700	PNC 206374	☐			
• Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700	PNC 206375	☐			
• Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700	PNC 206376	☐			
• Nerezový rošt "V-profil" žeber, pro grily š. 400mm, samostatně stojící (řada 700)	PNC 206415	☐			
• Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby	PNC 206421	☐			
• Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu	PNC 206422	☐			


Modulární varná zařízení
700XP - Gril, EL, v provedení na podestavbě, š. 400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.


2025.07.02

**Modulární varná zařízení
700XP - Gril, EL, v provedení na
podestavbě, š. 400mm**

Zepředu

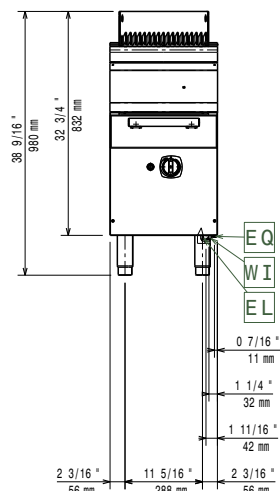


Boční

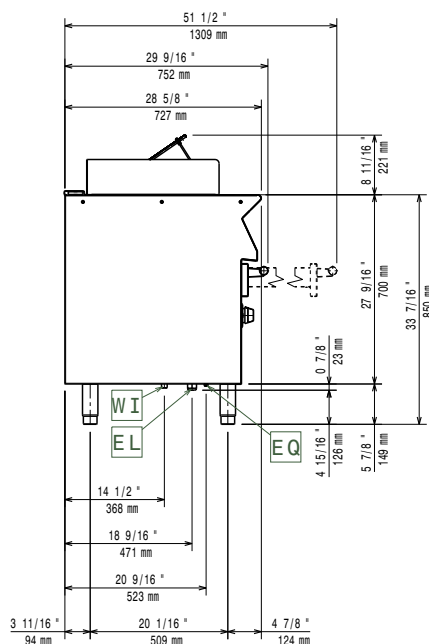

EI = Elektrické napojení
 EQ = Zemní šroub

Shora



Elektro

Napětí:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Příkon max:	6 kW

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.
Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Netto váha:	50.5 kg
Přepavní váha:	59 kg
Přepavní výška:	1120 mm
Přepavní šířka:	460 mm
Přepavní hloubka:	820 mm
Přepavní objem:	0.42 m ³
Certifikační skupina:	EG71F