



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 700XP - HP PowerGril, EL, bez podestavby, 400mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



371266 (E7GREDGS0P)

GRIL - HP, EL, BEZ
PODESTAVBY, 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

Elektrický PowerGrily HP, nerezový rošt, 1/2 modul - 400mm, v provedení bez podestavby.

Unikátní umístění armovaných topnic z odolného materiálu Incoloy přesně pod žebrování nerezového grilovacího roštu zaručuje rychlý náběh, přesnou regulaci, rovnoměrnost ohřevu a dokonalé "vykreslení" mřížky na grilované maso.

Integrované napouštění vody do vany pod roštem pro snadné čištění - nutné napojení na pevný odpad.

Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.

Kontrolka zapnutí přístroje.

Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Topnice výklopné na 90° pro snadné čištění vnitřního prostoru
- Odnímatelný, speciální rošt pro extra rychlé nahřátí, vyroben z 2mm nerezové ocele
- Armované topnice z odolného materiálu Incoloy jsou umístěny pod roštem.
- Každá sada topnic s nezávislou regulací výkonu pomocí otočného ovladače
- Kontrolka zapnutí přístroje.
- Vana s odtokovým otvorem s možností přímého napojení na odpad.
- Odtokový otvor velkého průměru je osazen filtračním sítkem a přepadovou trubicí
- Před zahájením grilování/opékání musí být sběrná vana pod topnicemi napuštěna vodou
- LED kontrolka upozorní na poplach když je vana prázdná.
- Integrované napouštění vody do sběrné vany pod rošty a hořáky
- Vyjímatelné nerezové deflektory, které slouží pro rekuperaci teple a zefektivnění doby přípravy pokrmu.
- Snadno odnímatelný nerezový rám proti ostříku
- Modely v provedení bez podestavby lze za určitých podmínek instalovat na chladicí a mrazicí podestavby.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Hloubka modulu 730mm
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění elektrických HP Grilů PNC 206436


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐


SCHVÁLENO:

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206139 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206140 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206141 | ☐ |
| • Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206154 | ☐ |
| • Sada držáků lišt a vedení na 4xGN1/1, pro otevřené podestavby řady 700 (pro podestavby 371112, 371113, 371114, 371263, 371264 a 371265). | PNC 206257 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 | PNC 206307 | ☐ |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm | PNC 206308 | ☐ |
| • Škrabka na čištění elektrických HP Grilů | PNC 206436 | ☐ |
| • Nástavec výpustě pro elektrické HP grily | PNC 206437 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) | PNC 216046 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) | PNC 216047 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) | PNC 216049 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) | PNC 216050 | ☐ |
| • Madlo přední, porcovací, délka 400mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) | PNC 216277 | ☐ |

Zepředu

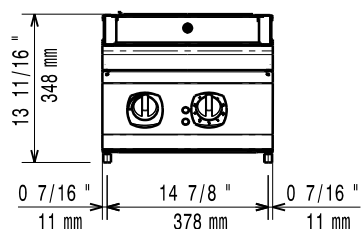


Boční

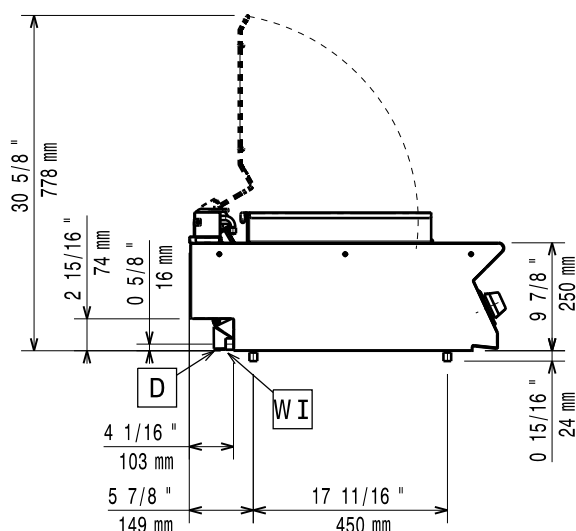

D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 EQ = Zemní šroub
 WI = Přívod vody

Shora

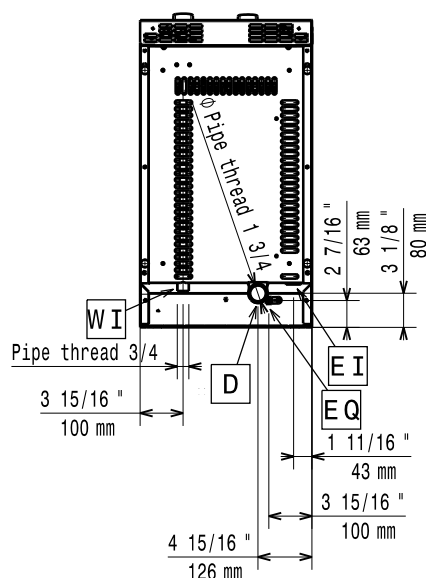

Elektro

Napětí: 400-415 V/3N ph/50/60 Hz

Příprava pro:

Příkon max: 3.75 kW

Voda:

Odpad průměr: 1 1/4"

Voda SV/TV velikost trubky: 3/4"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Vnější rozměry, Šířka: 400 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 730 mm

Vnější rozměry, Výška: 250 mm

Netto váha: 35 kg

Certifikační skupina: HEG7E1

Rozměr varné plochy - šířka: 345 mm

Rozměr varné plochy -
 hloubka: 400 mm