

## Modulární varná zařízení 700XP - HP PowerGril, EL, bez podestavby, 800mm

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371267 (E7GREHGS0P)

GRIL - HP, EL, BEZ  
PODESTAVBY, 800MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Elektrický PowerGrily HP, nerezový rošt, 1/1 modul - 800mm, v provedení bez podestavby.

Unikátní umístění armovaných topnic z odolného materiálu Incoloy přesně pod žebrování nerezového grilovacího roštu zaručuje rychlý náběh, přesnou regulaci, rovnoměrnost ohřevu a dokonalé "vykreslení" mřížky na grilované maso.

Integrované napouštění vody do vany pod roštem pro snadné čištění - nutné napojení na pevný odpad.

Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.

Kontrolka zapnutí přístroje.

Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Armované topnice z odolného materiálu Incoloy jsou umístěny pod roštem.
- Každá sada topnic s nezávislou regulací výkonu pomocí otočného ovladače
- Kontrolka zapnutí přístroje.
- Vana s odtokovým otvorem s možností přímého napojení na odpad.
- Odtokový otvor velkého průměru je osazen filtračním sítkem a přepadovou trubicí
- Před zahájením grilování/opékání musí být sběrná vana pod topnicemi napuštěna vodou
- LED kontrolka upozorní na poplach když je vana prázdná.
- Integrované napouštění vody do sběrné vany pod rošty a hořáky
- Vytímatelné nerezové deflektory, které slouží pro rekuperaci teple a zefektivnění doby přípravy pokrmu.
- Snadno odnímatelný nerezový rám proti ostříku
- Topnice výklopné na 90° pro snadné čištění vnitřního prostoru
- Odnímatelný, speciální rošt pro extra rychlé nahřátí, vyroben z 2mm nerezové ocele
- Modely v provedení bez podestavby lze za určitých podmínek instalovat na chladicí a mrazicí podestavby.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

### Konstrukce

- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Hloubka modulu 730mm

### Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění elektrických HP Grilů PNC 206436


### Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- |                                                                                                                                            |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                          | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                          | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                          | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada držáků lišt a vedení na 4xGN1/1, pro otevřené podestavby řady 700 (pro podestavby 371112, 371113, 371114, 371263, 371264 a 371265). | PNC 206257 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700                                                                              | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm                                                                                                             | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Škrabka na čištění elektrických HP Grilů                                                                                                 | PNC 206436 | <input type="checkbox"/> |
| • Nástavec výpustě pro elektrické HP grily                                                                                                 | PNC 206437 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)                                                                           | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)                                                                          | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)                                                                          | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo přední, porcovací, délka 400mm                                                                                                     | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm                                                                                                     | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm)          | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |

Zepředu

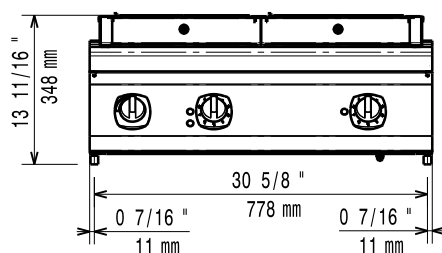


Boční

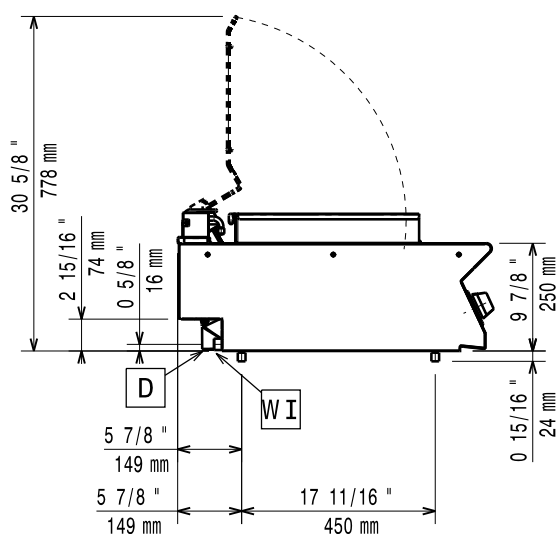

D = Odpad  
 EI = Elektrické napojení  
 EQ = Zemnicí šroub  
 WI = Přívod vody

Shora

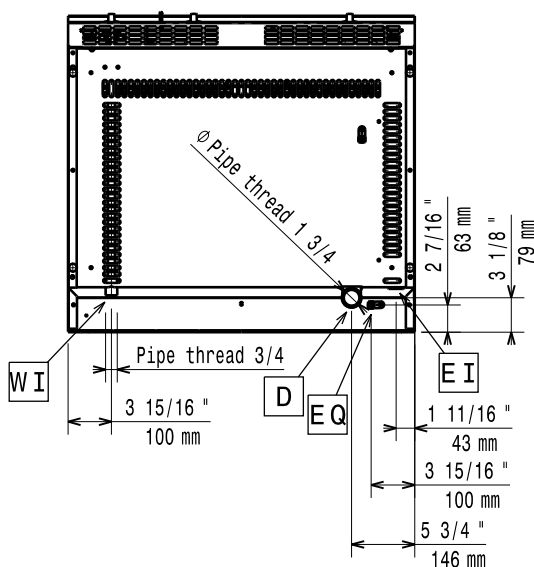

## Elektro

**Napětí:** 400-415 V/3N ph/50/60 Hz  
**Příprava pro:** 400-415V 3N- 50/60Hz  
**Příkon max:** 6.9-7.5kW

## Voda:

**Odpad průměr:** 1 1/4  
**Voda SV/TV velikost trubky:** 3/4"

## Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů. Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

**Vnější rozměry, Šířka** 800 mm  
**Vnější rozměry, Hloubka** 730 mm  
**Vnější rozměry, Výška** 250 mm  
**Netto váha:** 75 kg  
**Certifikační skupina:** HEG7E2  
**Rozměr varné plochy - šířka:** 705 mm  
**Rozměr varné plochy - hloubka:** 400 mm