

## Modulární varná zařízení 700XP - Indukční WOK - bez podestavby

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371282 (E71NEDW00P)

Indukční WOK HP - zvýšený výkon 5kW, 1/2 modul bez podestavby - 400mm

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

Indukční WOK HP - se zvýšeným výkonem, v provedení bez podestavby.

Šířka modulu 400mm.

Elektrický příkon 5kW pro rychlý náběh na požadovaný výkon, průměr 230mm.

9 stupňů výkonu.

Sklokeramický WOK z odolného materiálu CERAN® - síla 6mm, vsazen do nerezového rámu lisovaného z jednoho kusu - síla plechů 1.5mm.

Bezpečnostní termostat

Boční hrany pravouhlé. Tvar zadní strany uzpůsoben pro snadný rozvod médií při instalaci u stěny nebo v bloku záda-na-záda.

Ochrana proti průniku vody: IPX4

### Hlavní funkce a vlastnosti

- 6mm silná sklokeramická deska Ceran o výkonu 5kW.
- Kontrolka pro varnou zónu umístěna na hlavním panelu.
- Indukce vybavena bezpečnostními prvky proti přehřátí.
- Nastavení výkonu s progresivním průběhem: jemné nastavení pro nízké výkony a strmější křivka nastavení pro vyšší výkony.
- Velmi nízké vyzařování tepla do prostoru kuchyně.
- Sklokeramický povrch není díky indukční technologii přímo zahříván. Povrch je ohříván pouze zprostředkovaně od nádob umístěných na varné ploše.
- Automatická detekce umístění nádob pro optimalizaci spotřeby energie.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Průměr hrnců, které se mají použít: min 12 cm, max 28 cm, aby se dosáhlo maximální účinnosti ohřevu.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

### Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

### Udržitelnost



- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

### Extra příslušenství


- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_




- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 700. PNC 206291
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277


Zepředu

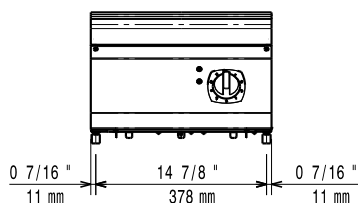

Boční

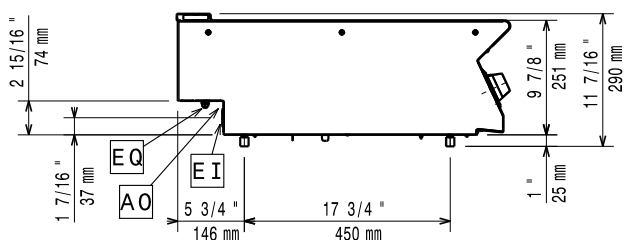
 EI = Elektrické napojení  
 EQ = Zeměcí šroub

Shora

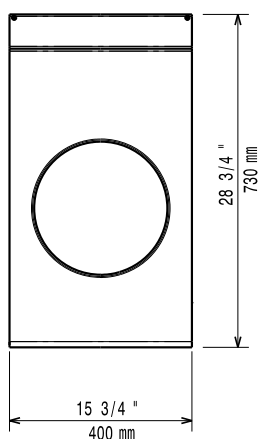

## Elektro

<b>Napětí:</b>	380-400 V/3 ph/50/60 Hz
<b>Příprava pro:</b>	380-400V 3- 50/60Hz
<b>Celkový příkon:</b>	4.5-5kW
	5 kW

## Hlavní informace

Zařízení není určeno pro vestavbu do pracovní desky. Dodržujte doporučené odstupy od hořlavých materiálů. / viz. technický rozkres/

Pro zajištění správné funkce indukčního ohřevu je nezbytné používat k tomuto účelu určené nádoby.

<b>Vnější rozměry, Šířka</b>	400 mm
<b>Vnější rozměry, Hloubka</b>	730 mm
<b>Vnější rozměry, Výška</b>	250 mm
<b>Netto váha:</b>	20 kg
<b>Přepravní váha:</b>	28 kg
<b>Přepravní výška:</b>	540 mm
<b>Přepravní šířka:</b>	460 mm
<b>Přepravní hloubka:</b>	820 mm
<b>Přepravní objem:</b>	0.2 m <sup>3</sup>
<b>Certifikační skupina:</b>	IH71P
<b>Zadní plotny - příkon:</b>	5 - kW
<b>Zadní plotny - rozměry:</b>	Ø 300

**Extra příslušenství**

- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141
- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 700. PNC 206291
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277