

Modulární varná zařízení 700XP - Chlazená podestavba 2x2 zásuvky, š 1200mm, R290

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



371295 (E7TTBECOMIN)

PODESTAVBA CHLAZENÁ,
2x2 ZÁSUVKY, 1200MM-
R290

Zkrácená specifikace

Položka č.

Vestavěná chladicí jednotka. Provozní teplota: $-2^{\circ}/+10^{\circ}\text{C}$. 2x2 zásuvky GN1/1-100, chladivo R290, automatické odtávání. Pro instalaci pod top zařízení řady 700XP. Dodává se s výškově nastavitelnými nohami. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Tropikalizované provedení pro provoz v okolní teplotě do $+43^{\circ}\text{C}$. Pravoúhlé boční hrany umožňují přesné a přiléhavé spojení mezi moduly.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Na podestavbu lze umístit takřka všechny moduly řady 700 v provedení bez podestavby.
- Nastavitelná teplota skladování v rozmezí od -2°C do $+10^{\circ}\text{C}$.
- Nucená cirkulace vzduchu pro rychlé chlazení a rovnoměrné rozložení teploty
- Pravoúhlé boční hrany umožňující přesné sestavení s minimálními spárami.
- Automatické rozmrazování s následným odpařením kondenzátu
- GN kompatibilita
- Určeno pro instalaci do modulárního varného bloku

Konstrukce

- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite - pro maximální hygienu.
- Dostatečně dimenzovaná, vestavěná chladicí jednotka.
- Přístup k hlavním komponentům skrze přední panel.
- Zařízení je dodáváno s 150mm výškově nastavitelnými nohami z nerezové oceli. Nohy lze vysunout až na 250mm.

Udržitelnost

- CFC a HCFC free (vysoce ekologické chladivo: R290).


Extra příslušenství

- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206151 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206178 ☐
- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatné stojící grily ř. 900 PNC 206210 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, při instalaci modulů bez podestavby řady 700 na podestavby. PNC 206248 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 700 PNC 206249 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, pro zvláštní instalaci řady 700 na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206265 ☐
- Sada 2 zásuvek (umístěných nad sebou) pro chlazenou podestavbu ř. 700. Výška jedné zásuvky - 100mm. PNC 206351 ☐


SCHVÁLENO: _____

- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm PNC 206368 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm PNC 206369 ☐
- Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700 PNC 206376 ☐
- Kolečka - sada 6ti kusů (3 z toho s brzdou) PNC 206432 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x700mm) PNC 216000 ☐

Zepředu

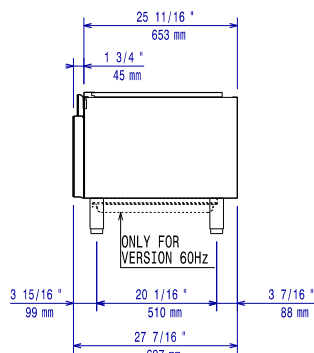


Boční

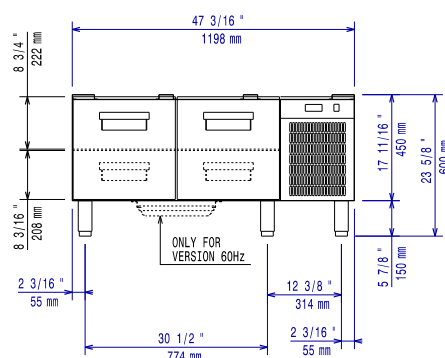

EI = Elektrické napojení

Shora

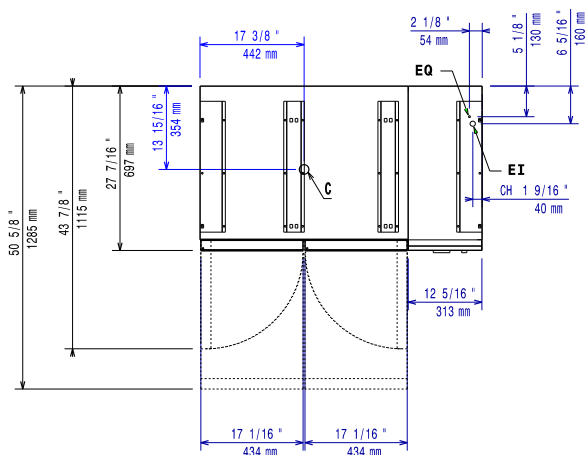

Elektro

Napětí:	230 V/1N ph/50 Hz
Příkon max:	0.4 kW
Celkový příkon:	0.4 kW

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	1200 mm
Vnější rozměry, Hloubka	700 mm
Vnější rozměry, Výška	600 mm
Netto váha:	95 kg
Přepravní váha:	114 kg
Přepravní výška:	820 mm
Přepravní šířka:	800 mm
Přepravní hloubka:	1300 mm
Přepravní objem:	0.85 m ³
Btlo objem:	120 L

Udržitelnost

Typ chladiva:	R290
Hmotnost chladiva:	85 g