

Modulární varná zařízení 700XP - Grilovací deska, PL, 1/2 modul, hladká, broušený chrom

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



371320 (E7IIKAAOMCA)

GRILOVACÍ DESKA, PL,
HLADKÁ, ŠIKMÁ,
KARTÁČOVANÝ CHROM,
TOP 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

K instalaci na otevřené podestavby nebo přemostění. Hladký kartáčovaný chromovaný povrch na vaření. Vhodné pro použití s přírodním nebo LPG plynem. Teplotní rozsah od 100°C do 280°C. Vyjímatelná zásuvka pod deskou pro sběr tuku a mastnoty. Vnější panely z nerezové oceli s povrchem Scotch Brite. Pracovní deska z jednoho kusu lisované nerezové oceli o tloušťce 1,5 mm. Pravoúhlé boční hrany pro plynulé spojení mezi jednotkami.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1L), umístěného pod deskou.
- Do otevřené podestavby lze umístit dostatečně velkou sběrnou nádobu na tuk a šťávy (extra příslušenství).
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Přední část desky (cca. 6cm) je bez nuceného vyhřívání. Zabraňuje se tak přepalování odtékajících šťáv a tuků a umožňuje udržování již opečených kousků pokrmů.
- Teplotní rozsah od 100°C do 280°C.
- Kartáčovaný chromovaný povrch se vyznačuje (oproti leštěnému chromovanému povrchu) vyšší odolností vůči poškrábání.
- Škrabka pro hladké opékací desky součástí dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Zcela hladká kontaktní plocha
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobená lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Varná plocha 12 mm silná s kartáčovaným chromovaným povrchem pro optimální výsledky grilování a snadné použití.

Příslušenství v ceně

- 1 x Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255

Extra příslušenství


- Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐

SCHVÁLENO: _____


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206138 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206139 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206140 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206141 | ☐ |
| • Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206154 | ☐ |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) | PNC 206303 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 | PNC 206307 | ☐ |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm | PNC 206308 | ☐ |
| • Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm | PNC 206310 | ☐ |
| • Sada sběrné nádoby na tuk a šřávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékacích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby. | PNC 206346 | ☐ |
| • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. | PNC 206400 | ☐ |
| • Poklop na grilovací desku. | PNC 206455 | ☐ |
| • NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS | PNC 206466 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) | PNC 216046 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) | PNC 216047 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) | PNC 216049 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) | PNC 216050 | ☐ |
| • Madlo přední, porcovací, délka 400mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) | PNC 216277 | ☐ |
| • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru | PNC 927225 | ☐ |

Modulární varná zařízení 700XP - Grilovací deska, PL, 1/2 modul, hladká, broušený chrom

Zepředu

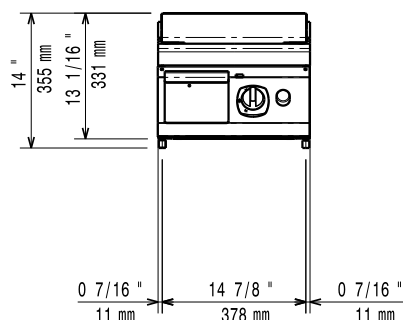


Boční

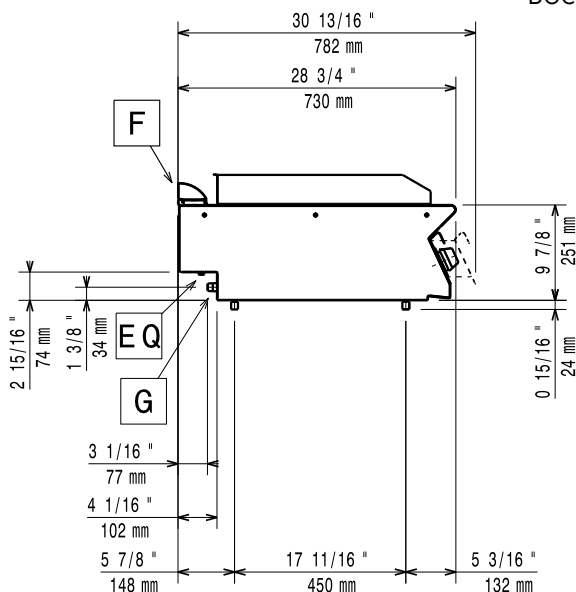

EQ = Zemnicí šroub
 G = Plynové připojení

Shora

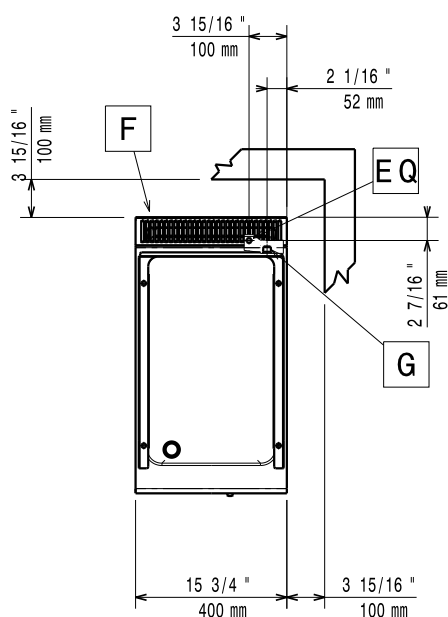

Plyn

Plynový výkon:	7 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Teplotní rozsah MIN:	100 °C
Teplotní rozsah MAX:	280 °C
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	730 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	40 kg
Přepravní váha:	44 kg
Přepravní výška:	530 mm
Přepravní šířka:	460 mm
Přepravní hloubka:	820 mm
Přepravní objem:	0.2 m ³
Rozměr varné plochy - šířka:	330 mm
Rozměr varné plochy - hloubka:	540 mm

Modulární varná zařízení
700XP - Grilovací deska, PL, 1/2 modul, hladká, broušený chrom

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.09.14