

## Modulární varná zařízení 700XP - Grilovací deska, PL, 1/2 modul, vroubkovaná, broušený chrom

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**371323 (E7IILAAOMCA)**

 GRILOVACÍ DESKA, PL,  
 VROUBKOVANÁ, ŠÍKMÁ,  
 KARTÁČOVANÝ CHROM,  
 TOP 400MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

K instalaci na otevřené podstavby nebo přemostění. Vroubkovaný kartáčovaný chromovaný povrch na vaření. Vhodné pro použití s přírodním nebo LPG plynem. Teplotní rozsah od 100°C do 280°C. Vyjímatelná zásuvka pod deskou pro sběr tuku a mastnoty. Vnější panely z nerezové oceli s povrchem Scotch Brite. Pracovní deska z jednoho kusu lisované nerezové oceli o tloušťce 1,5 mm. Pravoúhlé boční hrany pro plynulé spojení mezi jednotkami.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1L), umístěného pod deskou.
- Do otevřené podstavby lze umístit dostatečně velkou sběrnou nádobu na tuk a šťávy (extra příslušenství).
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Přední část desky (cca. 6cm) je bez nuceného vyhřívání. Zabraňuje se tak přepalování odtékajících šťáv a tuků a umožňuje udržování již opečených kousků pokrmů.
- Teplotní rozsah od 100°C do 280°C.
- Kartáčovaný chromovaný povrch se vyznačuje (oproti leštěnému chromovanému povrchu) vyšší odolností vůči poškrábání
- Škrabka pro vroubkované opékací desky součástí dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

### Konstrukce

- Grilovací deska vroubkovaná.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Varná plocha 12 mm silná s kartáčovaným chromovaným povrchem pro optimální výsledky grilování a snadné použití.

### Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) PNC 206420


### Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- |                                                                                                                                                                                                 |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                                                               | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                                                               | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                                                               | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                                                               | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                                                                | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)                                                                                             | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700                                                                                                                                   | PNC 206307 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm                                                                                                                                                                  | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm                                                                                                                                                   | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada sběrné nádoby na tuk a šřávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékacích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby. | PNC 206346 | <input type="checkbox"/> |
| • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm.                                                                                                                                 | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky)                                                                                                                           | PNC 206420 | <input type="checkbox"/> |
| • Poklop na grilovací desku.                                                                                                                                                                    | PNC 206455 | <input type="checkbox"/> |
| • NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS                                                                                                                                                                   | PNC 206466 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm)                                                                                                                                | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)                                                                                                                                | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)                                                                                                                               | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)                                                                                                                               | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo přední, porcovací, délka 400mm                                                                                                                                                          | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm                                                                                                                                                          | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm)                                                               | PNC 216277 | <input type="checkbox"/> |
| • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru                                                                                                                               | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

Zepředu

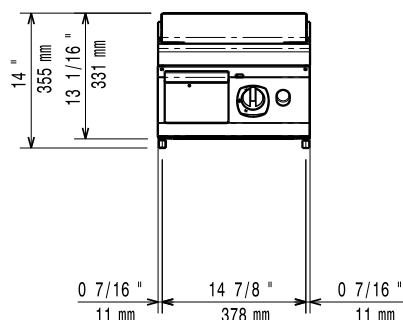


Boční

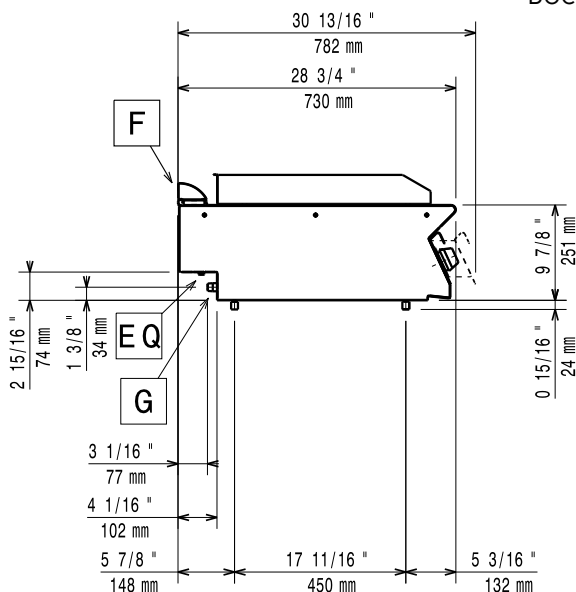

EQ = Zemnicí šroub  
G = Plynové připojení

Shora

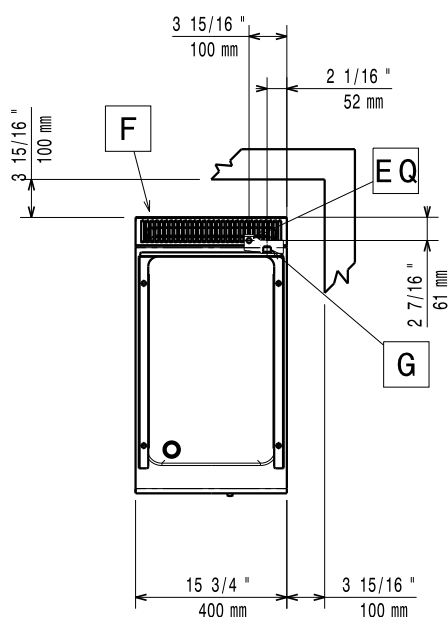

## Plyn

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plynový výkon:                        | 7 kW                    |
| Standardní připravenost na plyn typu: | Zemní plyn G20 (20mbar) |
| Alternativní typ plynu:               | LPG                     |
| Přívod plynu:                         | 1/2"                    |

## Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Teplotní rozsah MIN:           | 100 °C             |
| Teplotní rozsah MAX:           | 280 °C             |
| Vnější rozměry, Šířka          | 400 mm             |
| Vnější rozměry, Hloubka        | 730 mm             |
| Vnější rozměry, Výška          | 250 mm             |
| Netto váha:                    | 40 kg              |
| Přepravní váha:                | 43 kg              |
| Přepravní výška:               | 530 mm             |
| Přepravní šířka:               | 460 mm             |
| Přepravní hloubka:             | 820 mm             |
| Přepravní objem:               | 0.2 m <sup>3</sup> |
| Rozměr varné plochy - šířka:   | 330 mm             |
| Rozměr varné plochy - hloubka: | 540 mm             |