

**Modulární varná zařízení  
700XP - Grilovací deska, EL, 1/2  
modul, hladká, rovná, broušený chrom**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



371328 (E7IINDAOMCA)

GRIL. DESKA, EL, HLADKÁ,  
ROVNÁ, BROUŠENÝ  
CHROM, TOP 400MM**Zkrácená specifikace****Položka č.**

HLADKÁ, vodorovná, chromovaný kartáčovaný povrch, termostatické řízení teploty, 1/2 modul - 400mm, bez podestavby. Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1.5L). Přední část grilovací plochy desky (cca. 6cm) je bez nuceného vyhřívání. Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.

Topnice z odolného materiálu Incoloy800, umístění přímo pod deskou. Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou. Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí. Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.

Určeno pro instalaci na otevřené a chlazené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.

IPX 4 - ochrana proti průniku vody. Dodáváno vč. škrabky na čištění desky

**Hlavní funkce a vlastnosti**

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1L), umístěného pod deskou.
- Do otevřené podestavby lze umístit dostatečně velkou sběrnou nádobu na tuk a šťávy (extra příslušenství).
- Bezpečnostní termostat a temostatická regulace.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Přední část desky (cca. 6cm) je bez nuceného vyhřívání. Zabráňuje se tak přepalování odtékajících šťáv a tuků a umožňuje udržování již opečených kousků pokrmů.
- Teplotní rozsah od 120°C do 280°C.
- Infračervené topné spirály umístěné přímo pod varnou deskou.
- Kartáčovaný chromovaný povrch se vyznačuje (oproti leštěnému chromovanému povrchu) vyšší odolností vůči poškrábání
- Škrabka pro hladké opékací desky součástí dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

**Konstrukce**

- Zcela hladká kontaktní plocha
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Varná plocha 12 mm silná s kartáčovaným chromovaným povrchem pro optimální výsledky grilování a snadné použití.

**Příslušenství v ceně**


- 1 z Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255
- 1 z Zátka odtokového otvoru. Určeno pro grilovací desky řady 900 rovné (nespádované) PNC 206296

**Extra příslušenství**

- Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141
- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700 PNC 206307
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308
- Sada sběrné nádoby na tuk a šťávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékacích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby. PNC 206346
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400
- Zátka odtokového otvoru. Určeno pro grilovací desky řady 700 rovné (nespádované) PNC 206453
- Poklop na grilovací desku. PNC 206455
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm) PNC 216277

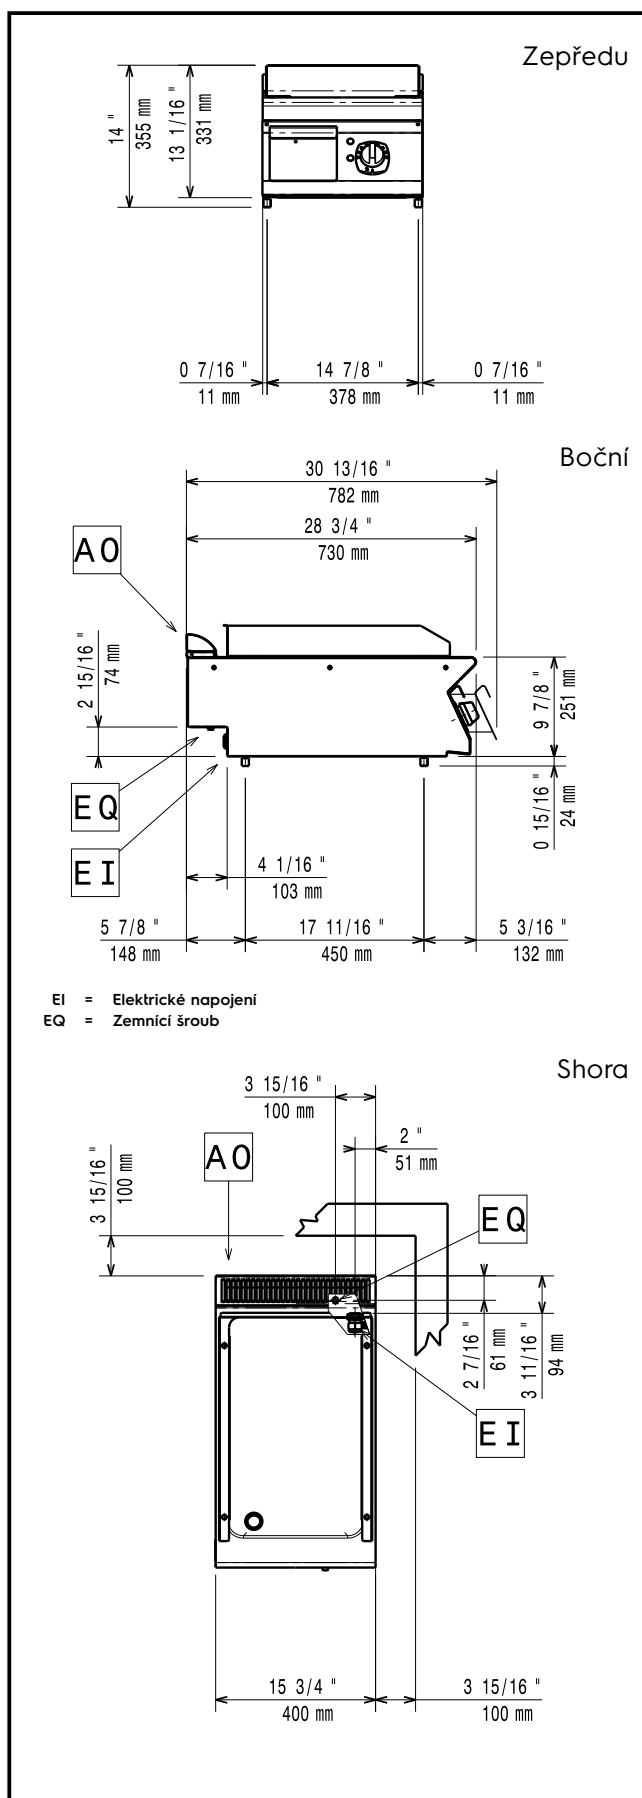

### Elektro

<b>Napětí:</b>	371328 (E7IINDAOMCA)	400 V/3 ph/50/60 Hz
<b>Příkon max:</b>		4.2 kW
<b>Celkový příkon:</b>		4.2 kW
<b>Příprava pro:</b>		380-400V 3~ 50/60Hz 3.8-4.2kW

### Hlavní informace

<b>Rozměr varné plochy - šířka:</b>	330 mm
<b>Rozměr varné plochy - hloubka:</b>	540 mm
<b>Teplotní rozsah MIN:</b>	120 °C
<b>Teplotní rozsah MAX:</b>	280 °C
<b>Vnější rozměry, Šířka</b>	400 mm
<b>Vnější rozměry, Hloubka</b>	730 mm
<b>Vnější rozměry, Výška</b>	250 mm
<b>Netto váha:</b>	40 kg
<b>Přepravní váha:</b>	41 kg
<b>Přepravní výška:</b>	530 mm
<b>Přepravní šířka:</b>	460 mm
<b>Přepravní hloubka:</b>	820 mm
<b>Přepravní objem:</b>	0.2 m <sup>3</sup>

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.