Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 700XP - Grilovací deska, EL, 1/2 modul, hladká, rovná, broušený chrom

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



371328 (E7IINDAOMCA) GRIL. DESKA, EL, HLADKÁ, ROVNÁ, BROUŠENÝ CHROM, TOP 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

HLADKÁ, vodorovná, chromovaný kartáčovaný povrch, termostatické řízení teploty, 1/2 modul - 400mm, bez podestavby. Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1.5L). Přední část grilovací plochy desky (cca. 6cm) je bez nuceného vyhřívání. Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerezu.
Topnice z odolného materiálu Incoloy800, umísění přímo pod deskou. Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou. Odnímatelný ochranný rám proti ostřiku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí. Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
Určeno pro instalaci na otevřené a chlazené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
IPX 4 - ochrana proti průniku vody. Dodáváno vč. škrabky na čištění desky

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1L), umístěného pod deskou.
- Do otevřené podestavby lze umístit dostatečně velkou sběrnou nádobu na tuk a šťávy (extra příslušenství).
- Bezpečnostní termostat a temostatická regulace.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostřiku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Přední část desky (cca. 6cm) je bez nuceného vyhřívání. Zabraňuje se tak přepalování odtékajících šťáv a tuků a umožňuje udržování již opečených kousků pokrmů.
- Teplotní rozsah od 120°C do 280°C.
- Infračervené topné spirály umístěné přímo pod varnou deskou.
- Kartáčovaný chromovaný povrch se vyznačuje (oproti leštěnému chromovanému povrchu) vyšší oddolností vůči poškrábání
- Škrabka pro hladké opékací desky součástí dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Zcela hladká kontaktní plocha
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerezu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Varná plocha 12 mm silná s kartáčovaným chromovaným povrchem pro optimální výsledky grilování a snadné použití.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255
- 1 z Zátka odtokového otvoru. Určeno pro grilovací desky řady 900 rovné (nespádované) PNC 206296

Extra příslušenství


- Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255 ❑
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ❑
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ❑

• Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206138	❑
• Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206139	❑
• Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206140	❑
• Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206141	❑
• Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206154	❑
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206303	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 700	PNC 206307	❑
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	❑
• Sada sběrné nádoby na tuk a šťávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékacích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby.	PNC 206346	❑
• Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm.	PNC 206400	❑
• Zátka odtokového otvoru. Určeno pro grilovací desky řady 700 rovné (nespádované)	PNC 206453	❑
• Poklop na grilovací desku.	PNC 206455	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm)	PNC 216046	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)	PNC 216047	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)	PNC 216049	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)	PNC 216050	❑
• Madlo přední, porcovací, délka 400mm	PNC 216185	❑
• Madlo přední, porcovací, délka 800mm	PNC 216186	❑
• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 700. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x700mm)	PNC 216277	❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Modulární varná zařízení 700XP - Grilovací deska, EL, 1/2 modul, hladká, rovná, broušený chrom

Zepředu

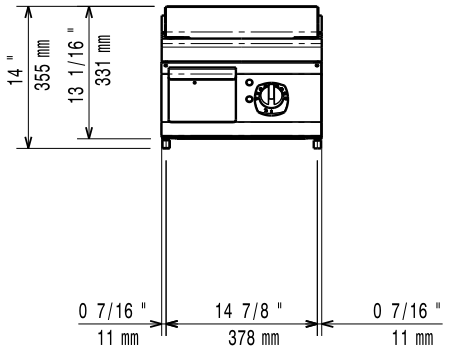


Boční

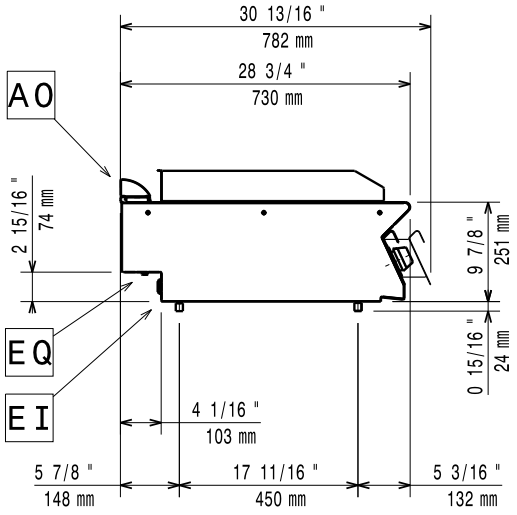

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnící šroub

Shora

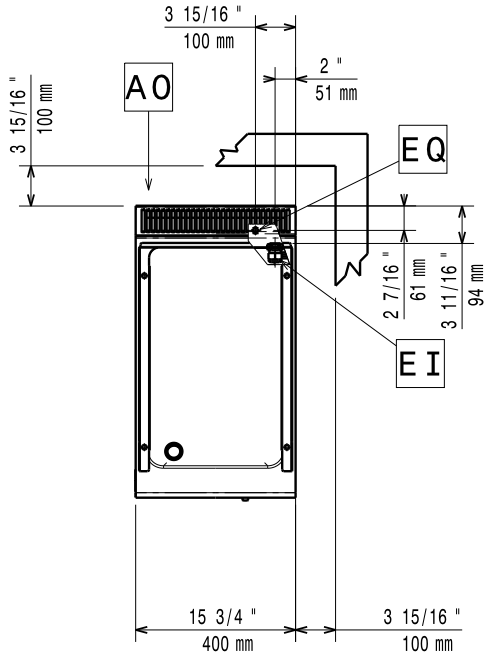

Elektro

Napětí:	400 V/3 ph/50/60 Hz 380-400V 3~ 50/60Hz
Příprava pro:	3.8-4.2kW
Příkon max:	4.2 kW
Celkový příkon:	4.2 kW

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Teplotní rozsah MIN:	120 °C
Teplotní rozsah MAX:	280 °C
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	730 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	40 kg
Přepravní váha:	41 kg
Přepravní výška:	530 mm
Přepravní šířka:	460 mm
Přepravní hloubka:	820 mm
Přepravní objem:	0.2 m^3
Rozměr varné plochy - šířka:	330 mm
Rozměr varné plochy - hloubka:	540 mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.29