

Modulární varná zařízení 900XP - Plynový sporák, 2 hořáky, bez podestavby, š. 400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391000 (E9GCGD2C00) Plynový sporák, 2 hořáky
(2x6kW), 1/2 modul -
400mm, bez podestavby

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

plynový sporák se dvěma otevřenými hořáky (2x6kW), 1/2 modul - 400mm bez podestavby.

Celonerezová konstrukce z AISI304, síla vrchní desky 2mm. Optimalizované spalování a rozptyl plamene. Patentovaná konstrukce hořáků "Flower flame". Litinové sporákové mřížky (nerezové na objednávku). Zapalování pomocí chráněného věčného plamínku. Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku dodávky plynu. Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování do varného bloku.

Standardní připravenost pro připojení na zemní plyn, možnost konverze na propan-butan (trysky jsou součástí standardní dodávky).

Ochrana proti průniku vody: IPX5

Určeno pro umístění na podestavby, přemostění nebo Cantilever systém.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Řada nabízí dva typy hořáků FlowerFlame, které zajistí správný a účinný ohřev pro rozličné typy a průměry nádob.
 - 6kW hořáky o průměru 6cm a s plynulou bezstupňovou regulací od 1.5 do 6kW.
 - 10kW hořáky o průměru 10cm s plynulou a bezstupňovou regulací od 2.2 do 10kW.Konkrétní typ a uspořádání hořáků, viz. technická specifikace modelu.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Chráněný startovací plamínek.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Otočné ovládací prvky s bezstupňovou regulací od Min. do Max.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce


- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.

Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139

SCHVÁLENO: _____

- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141
- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154
- Tál - hladký, plný, pro umístění nad plynový hořák řady 900. Pouze nad 6kW hořáky. Využití jako tál pro malé nádoby. PNC 206170
- Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206171
- Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206172
- Vodovodní s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. PNC 206290
- Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900 PNC 206298
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308
- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309
- Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm PNC 206310
- Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 PNC 206363
- NENÍ V NABÍDCE PRO ČR PNC 206384
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) PNC 216278
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225

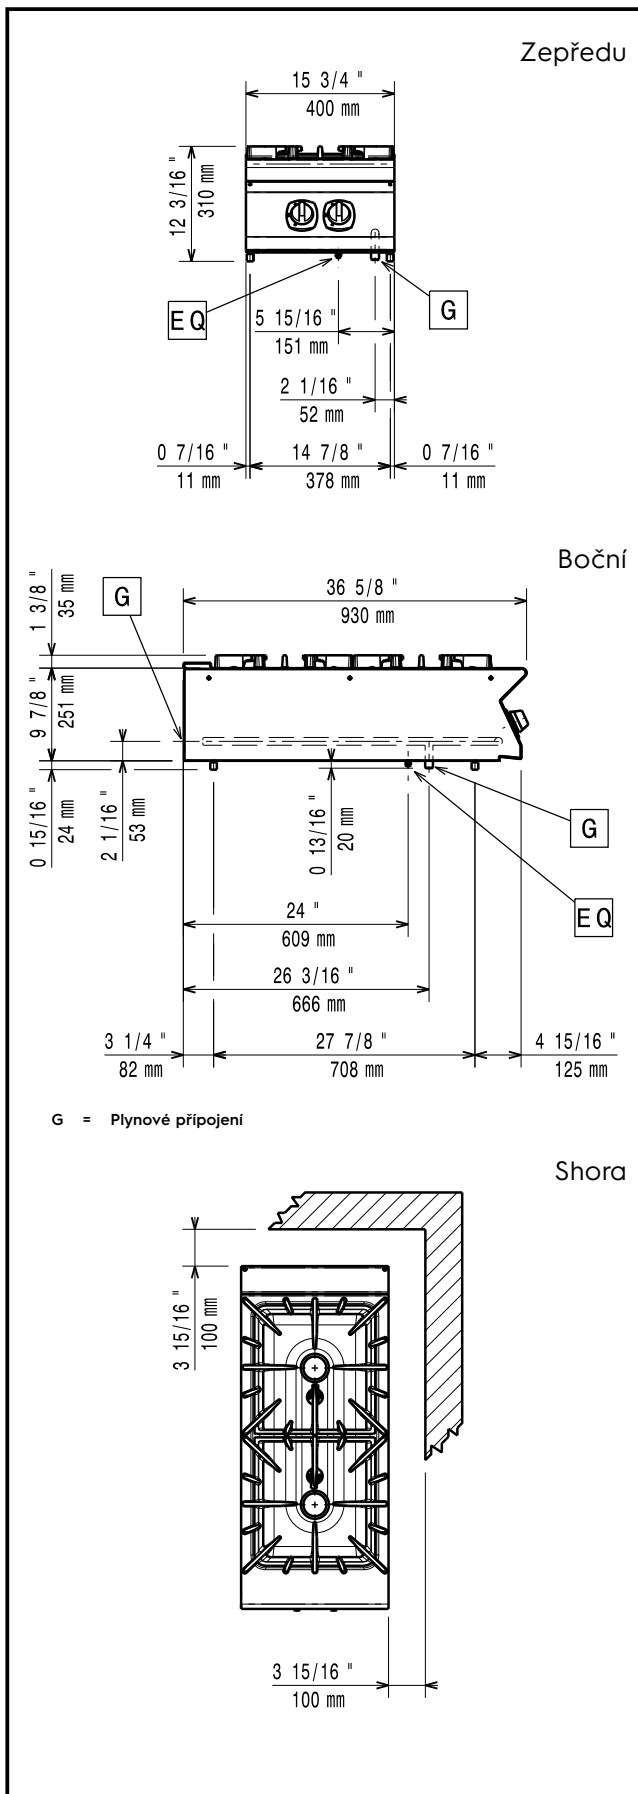

Plyn

Plynový výkon:	
391000 (E9GCGD2C00)	12 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Prívod plynu:	1/2"
Zemní plyn - tlak:	17.4 mbar
LPG - tlak:	27.7 mbar

Hlavní informace

Přední hořáky - výkon	6 - kW
Zadní hořáky - výkon	6 - 0 kW
Zadní hořáky - rozměry - mm	Ø 60
Přední hořáky - rozměry - mm	Ø 60
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	43 kg
Přepravní váha:	41 kg
Přepravní výška:	520 mm
Přepravní šířka:	480 mm
Přepravní hloubka:	1020 mm
Přepravní objem:	0.25 m ³

Při umístění zařízení vedle materiálu citlivého na teplo (např. nábytek, či elektronické přístroje atd.) je doporučeno dodržet min. 150mm jako vzdálenost od takového povrchu nebo zařízení oddělit tepelně izolačním materiálem.

Certifikační skupina: N9CG

Modulární varná zařízení
 900XP - Plynový sporák, 2 hořáky, bez podestavby, š. 400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Extra příslušenství

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> | • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |
| • Přerušovač tahu - průměr 120mm | PNC 206126 | <input type="checkbox"/> | • Madlo přední, porcovací, délka 400mm | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |
| • Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu | PNC 206127 | <input type="checkbox"/> | • Madlo přední, porcovací, délka 800mm | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> | • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> | • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tál - hladký, plný, pro umístění nad plynový hořák řady 900. Pouze nad 6kW hořáky. Využití jako tál pro malé nádoby. | PNC 206170 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Vodovodní s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900 | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Madlo na zadní stranu, 1200mm | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • NENÍ V NABÍDCE PRO ČR | PNC 206384 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> | | | |

Modulární varná zařízení
 900XP - Plynový sporák, 2 hořáky, bez podestavby, š. 400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.