

Modulární varná zařízení 900XP - Plynový sporák, 2x10kW hořáky, bez podestavby, š. 400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391001 (E9GCGD2C0M)

SPORÁK, G2x10KW, TOP
400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

plynový sporák se 2 otevřenými hořáky (2x10kW), provedení bez podestavby. Šířka modulu - 400mm.

Celonerezová konstrukce z AISI304, síla vrchní desky 2mm. Optimalizované spalování a rozptýl plamene. Patentovaná konstrukce hořáků "Flower flame". Litinové sporákové mřížky (nerezové na objednávku). Zapalování pomocí chráněného věčného plamínku. Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku dodávky plynu.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Boční hrany pravouhlé - snadné sestavování do varného bloku.

Standardní připravenost pro připojení na zemní plyn, možnost konverze na propan-bután (trysky jsou součástí standardní dodávky).

Ochrana proti průniku vody: IPX5

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dva vysoce účinné hořáky o výkonu 10 kW jsou k dispozici v průměru 100 mm s plynulou regulací výkonu od 2,2 kW do 10 kW.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Otočné ovládací prvky s bezstupňovou regulací od Min. do Max.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Udržitelnost

- [NOT TRANSLATED]


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137


SCHVÁLENO: _____

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> | • Universální pánve vhodná pro všechny druhy ohřevu vč. indukčního. Horní průměr 280mm, průměr kontaktní plochy 220mm, výška 50mm, objem 2,5 litrů. Tělo pánve: hliník 5mm Tělo pánve se 4-vrstvým potahem s anti-scratch úpravou. Sendvičová konstrukce dna (5mm): hliník + magnetická ocel (pro indukční ohřev). Nerezové madlo, k tělu pánve připevněno teflonovými nýty. | PNC 653598 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> | • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900 | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Madlo na zadní stranu, 1200mm | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Držák na WOK pánve, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • NENÍ V NABÍDCE PRO ČR | PNC 206384 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS | PNC 206457 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Madlo přední, porcovací, délka 400mm | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí bočních stěn pouze horního modulu. (250x900mm) | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> | | | |

Zepředu

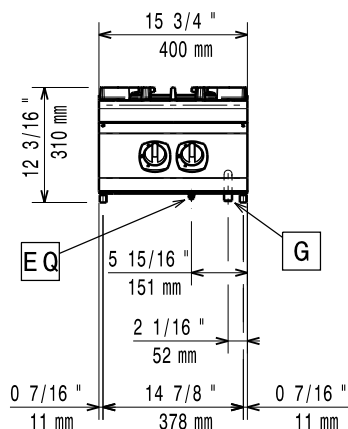


Boční

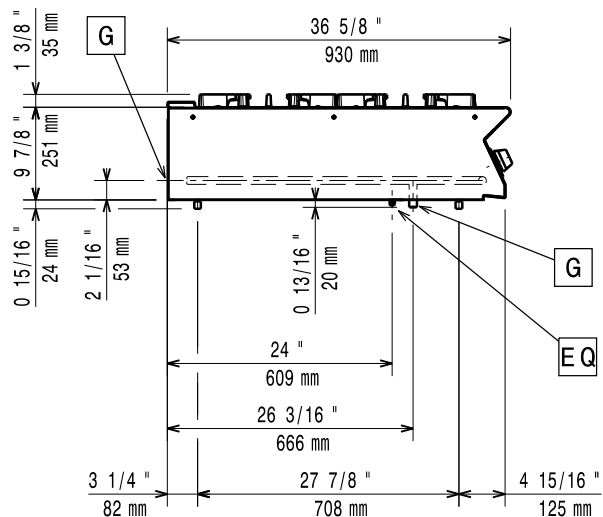

G = Plynové připojení

Shora

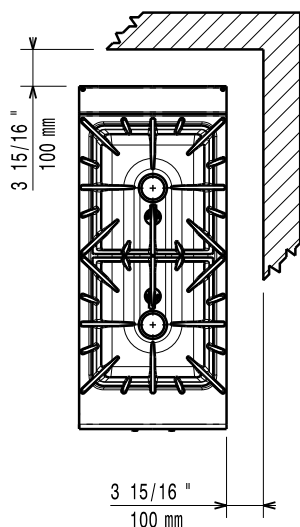

Plyn

Plynový výkon:	20 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	43 kg
Přepravní váha:	43 kg
Přepravní výška:	530 mm
Přepravní šířka:	480 mm
Přepravní hloubka:	1020 mm
Přepravní objem:	0.26 m ³
Přední hořáky - výkon	ISO 9001; ISO 14001 - kW
Zadní hořáky - výkon	10 - 0 kW
Certifikační skupina:	N9CG
Zadní hořáky - rozměry - mm	Ø 100
Přední hořáky - rozměry - mm	Ø 100

K dispozici je model EcoFlame, který ušetří až 20 % plynu >>> 391640

Pozn:

 Modulární varná zařízení
 900XP - Plynový sporák, 2x10kW hořáky, bez podestavby, š. 400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.