

Modulární varná zařízení 900XP - Tálový sporák, EL, bez podstavby, š. 800mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391047 (E9HOEH4000)

TÁLOVÝ SPORÁK, EL, TOP
800MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

1/1 modul - 800mm v provedení bez podstavby. Síla ocelového tálu 15mm. 4 nezávisle nastavitelné zóny, vysoce účinné infra topná tělesa 10kW. Teplotní rozsah 80°-450°C. Rozměr varné plochy: 760x665mm.

Síla plechu vrchní desky 2mm, celonerezová konstrukce z AISI304. Speciální provedení ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení. Ochrana proti průniku vody IPX5. Umístitelné na podstavby, přemostění a Cantilever.

Hlavní funkce a vlastnosti

- 4 varné zóny, nezávisle ovládané
- Snadno udržovatelná, hladká deska, vyrobená z ocelolitin (nizkouhlíkové oceli).
- Ohřev pomocí armovaných topnic.
- Oddělené nastavení pravé a levé poloviny tálu
- Díky velké celistvé ploše lze naráz použít více nádob a navíc o různém průměru dna.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Pomocná polička nad neutrální moduly, šířka 400mm PNC 206183 ☐
- Pomocná polička nad neutrální moduly, šířka 800mm PNC 206184 ☐
- Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289 ☐
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. PNC 206290 ☐
- Výztuha podstavců (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm PNC 206367 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐


SCHVÁLENO: _____

- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) PNC 216278 ☐

Zepředu

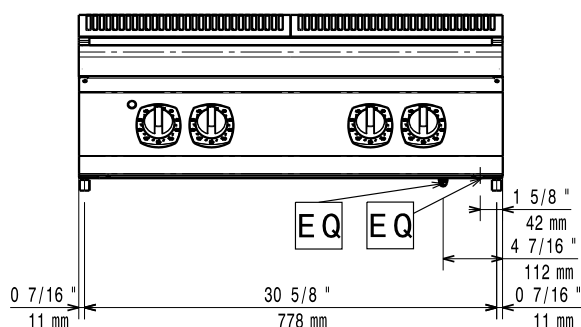


Boční

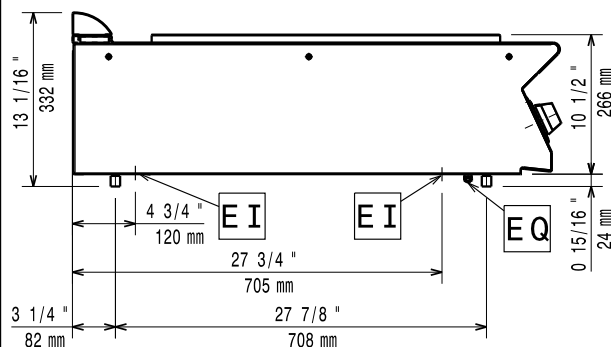

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemní šroub

Shora

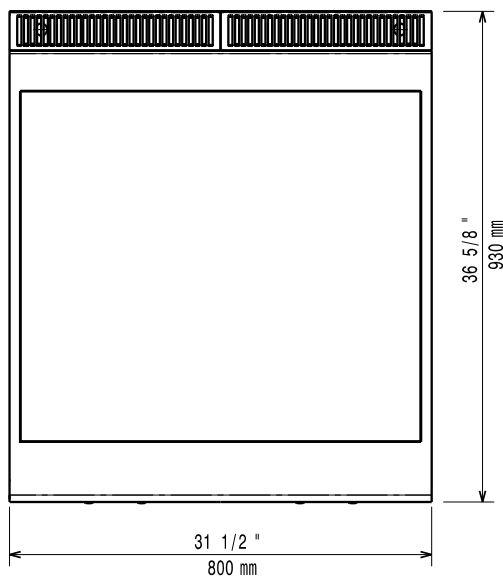

Elektro

Napětí: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Příprava pro: 14 kW
Celkový příkon: 14 kW

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Vnější rozměry, Šířka: 800 mm
Vnější rozměry, Hloubka: 930 mm
Vnější rozměry, Výška: 250 mm
Netto váha: 105 kg
Přepravní váha: 96 kg
Přepravní výška: 540 mm
Přepravní šířka: 1020 mm
Přepravní hloubka: 900 mm
Přepravní objem: 0.5 m³

Modulární varná zařízení
900XP - Tálový sporák, EL, bez podestavby, š. 800mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.04.20