

Modulární varná zařízení 900XP - Grilovací desky, PL, 1/2 modul, hladká, chromovaná

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391053 (E9FTGDCS00)

GRILOVACÍ DESKA, PL,
HLADKÁ, ŠIKMÁ, LEŠTĚNÝ
CHROM, TOP 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

K instalaci na otevřené podestavby nebo přemostění. Hladký leštěný chromovaný povrch na vaření. Plynové hořáky s výkonem 10 kW s termostatickým ventilem a samostabilizačním plamenem. Vhodné pro použití s přírodním nebo LPG plynem. Teplotní rozsah od 90°C do 270°C. Vyjímatelná zásuvka pod deskou pro sběr tuku a mastnoty. Vnější panely z nerezové oceli s povrchem Scotch Brite. Pracovní zesílená deska z jednoho kusu lisované nerezové oceli o tloušťce 2 mm. Pravoúhlé boční hrany pro plynulé spojení mezi jednotkami.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1L), umístěného pod deskou.
- Bezpečnostní termostat s vyznačenou teplotou ve °C.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Piezo zapalování s termostatickým ventilem pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Teplotní rozsah 90°-270°C
- Leštěný chrom zabraňuje přenášení chutí a při přechodu přípravy z jednoho druhu pokrmu na jiný.
- Grilovací plocha silná 15 mm s leštěným chromovaným povrchem pro optimální výsledky grilování a snadné použití.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Zcela hladká kontaktní plocha
- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro hladké PNC 164255
opékací desky


Extra příslušenství

- Škrabka pro hladké opékací PNC 164255 ☐
desky
- Sada pásky a silikonu pro PNC 206086 ☐
utěsnění spár mezi
jednotlivými moduly řady
700/900XP při sestavování
varného bloku
- Přerušovač tahu - průměr PNC 206126 ☐
120mm
- Vymezovací kroužek PNC 206127 ☐
(manžeta) pro 120mm
slučovač tahu


SCHVÁLENO: _____

- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐
- Nástavec výpustě grilovací desky - pro 1/2 moduly PNC 206153 ☐
- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154 ☐
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ☐
- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309 ☐
- Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm PNC 206310 ☐
- Sada sběrné nádoby na tuk a šňávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékacích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby. PNC 206346 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- Poklop na grilovací desku. PNC 206455 ☐
- NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS PNC 206467 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý PNC 216278 a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) ☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐

Zepředu

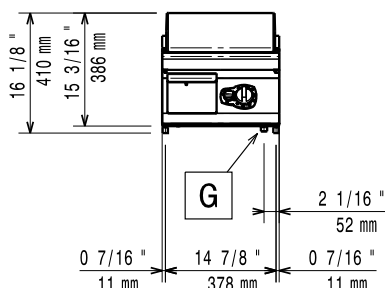


Boční

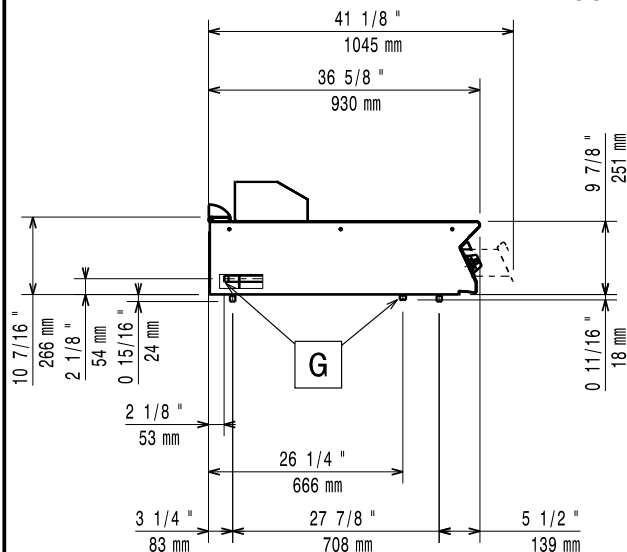

EQ = Zemní šroub
G = Plynové připojení

Shora

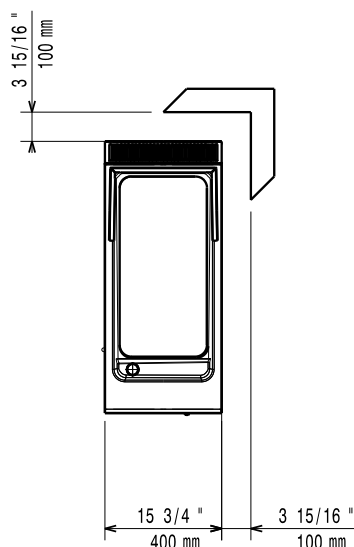

Plyn

Zemní plyn - tlak:

391053 (E9FTGDCS00) 17.4 mbar

Plynový výkon:

10 kW

Standardní připravenost na

plyn typu:

Zemní plyn G20 (20mbar)

Alternativní typ plynu:

LPG; Zemní plyn

Přívod plynu:

1/2"

Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN:

90 °C

Teplotní rozsah MAX:

270 °C

Vnější rozměry, Šířka

400 mm

Vnější rozměry, Hloubka

930 mm

Vnější rozměry, Výška

250 mm

Netto váha:

55 kg

Přepravní váha:

57 kg

Přepravní výška:

580 mm

Přepravní šířka:

460 mm

Přepravní hloubka:

1020 mm

Přepravní objem:

0.27 m³

Certifikační skupina:

N9RG

Chromium Plated mild steel

Varný povrch - materiál

mirror

Rozměr varné plochy - šířka:

330 mm

Rozměr varné plochy -

hloubka:

700 mm

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min,
max:

0 - 1.06 m³/h