Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP - Grilovací desky, PL, 1/2 modul, hladká, chromovaná

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



391053 (E9FTGDCS00) GRILOVACÍ DESKA, PL, HLADKÁ, ŠIKMÁ, LEŠTĚNÝ CHROM, TOP 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

K instalaci na otevřené podestavby nebo přemostění. Hladký leštěný chromovaný povrch na vaření. Plynové hořáky s výkonem 10 kW s termostatickým ventilem a samostabilizačním plamenem. Vhodné pro použití s přírodním nebo LPG plynem. Teplotní rozsah od 90°C do 270°C. Vyjímatelná zásuvka pod deskou pro sběr tuku a mastnoty. Vnější panely z nerezové oceli s povrchem Scotch Brite. Pracovní zesílená deska z jednoho kusu lisované nerezové oceli o tloušťce 2 mm. Pravouhlé boční hrany pro plynulé spojení mezi jednotkami.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1L), umístěného pod deskou.
- Bezpečnostní termostat s vyznačenou teplotou ve °C.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostřiku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Piezo zapalování s termostatickým ventilem pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Teplotní rozsah 90°-270°C
- Leštěný chrom zabraňuje přenášení chutí a při přechodu přípravy z jednoho druhu pokrmu na jiný.
- Grilovací plocha silná 15 mm s leštěným chromovaným povrchem pro optimální výsledky grilování a snadné použití.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Zcela hladká kontaktní plocha
- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255

Extra příslušenství


- Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255 ❑
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ❑
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ❑
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ❑

- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ❑
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ❑
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ❑
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ❑
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ❑
- Nástavec výpustě grilovací desky - pro 1/2 moduly PNC 206153 ❑
- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154 ❑
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ❑
- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309 ❑
- Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm PNC 206310 ❑
- Sada sběrné nádoby na tuk a šťávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékacích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby. PNC 206346 ❑
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ❑
- Poklop na grilovací desku. PNC 206455 ❑
- NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS PNC 206467 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ❑
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ❑
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ❑
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) PNC 216278 ❑
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Modulární varná zařízení 900XP - Grilovací desky, PL, 1/2 modul, hladká, chromovaná

Zepředu

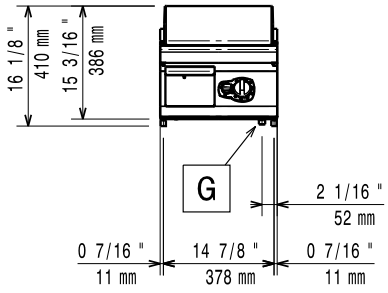


Boční

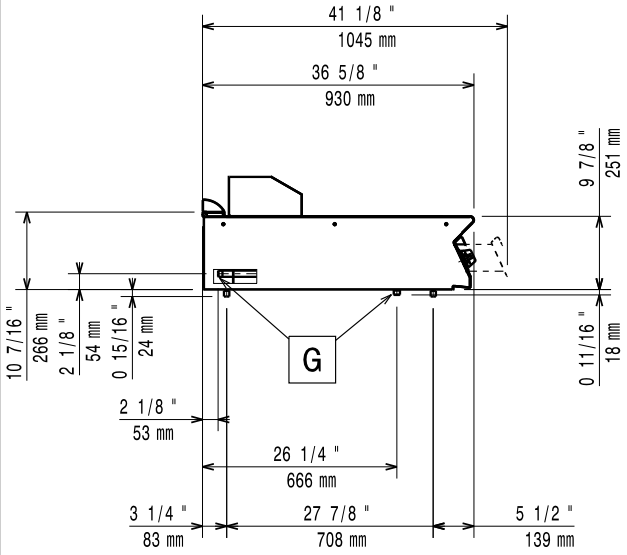

EQ = Zemnící šroub
G = Plynové přípojení

Shora

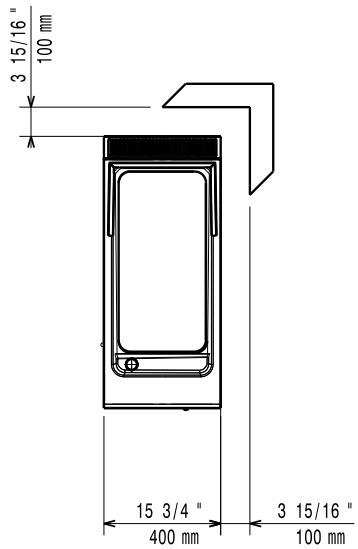

Plyn

Zemní plyn - tlak:	
391053 (E9FTGDCS00)	17.4 mbar
Plynový výkon:	10 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.
Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Hlavní informace

Teplotní rozsah MIN:	90 °C
Teplotní rozsah MAX:	270 °C
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	55 kg
Přepravní váha:	57 kg
Přepravní výška:	580 mm
Přepravní šířka:	460 mm
Přepravní hloubka:	1020 mm
Přepravní objem:	0.27 m³
Certifikační skupina:	N9RG
Varný povrch - materiál	Chromium Plated mild steel mirror
Rozměr varné plochy - šířka:	307 mm
Rozměr varné plochy - hloubka:	624 mm

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:	0 - 1.06 m³/h

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.29