

Modulární varná zařízení 900XP - Fritéza, PL, 1x15L, na podestavbě, š. 400mm

POL. #: _____
MODEL #: _____
PROJEKT # _____
SIS # _____
AIA # _____



391077 (E9FRGDIGF0)

Fritéza, plyn, 1x15L, "V" tvar
vany s tělesy mimo vanu, 1
koš, 1/2 modul - 400mm.
Teplotní rozsah 120°-190°C,
podstavba uzavřená
pravými dvířky

Zkrácená specifikace

Položka č.

plynová fritéza, 1x15 litrů - 1 koš, samostatně stojící na podestavbě - uzavřená dvířky.

Plynové hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene
Tažená vana se zaoblenými vnitřními rohy.

Externí ohřev - s tělesy / hořáky mimo vanu

Piezo zapalování chráněného věčného plamínku

Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku
přívodu plynu

Bezpečností termostat proti přehřátí

Teplotní rozsah: 120°-190°C

Vypouštění oleje do sběrné nádoby v podestavbě (součást zařízení)

Vrchní deska vyrobená z nerez ocele 20/10 304 AISI

Vnější konstrukce vyrobená z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do
nitra zařízení.

Boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku.

Standardní provedení na zemní plyn, jednoduchá konverze na P-B.

Nastavitelná výška nerezových nohou.

Možnost instalace do systému Cantilever

Ochrana proti průniku vody IPX5

Zařízení nesou značku CE.

Hlavní funkce a vlastnosti

- "V-tvar" vany - hlubokotažená
- Nerezové hořáky (výkon 14kW) s extra vysokou účinností a bezpečnostními prvky jsou umístěny vně vany.
- Nastavení max. teploty oleje až na 190°C pomocí přesného termostatu.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- Modul dodáván vč. 50mm nerezových nožiček (možnost použití nerezového opláštění jako extra příslušenství).
- Dodáváno vč. 1 koše a podstavby s pravými dvířky.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Příslušenství v ceně

- 1 z Dvířka pro neutrální podstavby - Electrolux PNC 206350
- 1 z Koš pro 10 litrové fritézy OptiOil a fritézy 14/15 litrů PNC 921691

Extra příslušenství


- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐

SCHVÁLENO:


• Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění.	PNC 206136	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm	PNC 206368	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206147	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm	PNC 206369	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206148	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm	PNC 206370	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206150	☐	• Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700	PNC 206373	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206151	☐	• Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700	PNC 206374	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206152	☐	• Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700	PNC 206375	☐
• OPLÁŠTĚNÍ NOHOU NA SOKL, BOČNÍ, 2X, Ř.900	PNC 206157	☐	• Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700	PNC 206376	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206175	☐	• Drátěná ochranná mřížka na zadní komínku, délka mřížky 400mm.	PNC 206400	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206176	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm	PNC 206431	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206177	☐	• NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS	PNC 206467	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206178	☐	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm)	PNC 216134	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206179	☐	• Koš pro 10 litrové fritézy OptiOil a fritézy 14/15 litrů	PNC 921691	☐
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu.	PNC 206180	☐	• Sada 2 polovičních košů pro 10 litrové fritézy OptiOil a fritézy 14/15 litrů	PNC 921692	☐
• Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi	PNC 206181	☐	• Nerezový filtr pro sběrný olejový kontejner v podestavbě fritézy. Pro 7L, 14L a 15L vany samostatně stojících modelů.	PNC 921693	☐
• Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda	PNC 206202	☐	• Kartáč na čištění vypustního otvoru u 12/15-ti litrových fritéz	PNC 921695	☐
• Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)	PNC 206210	☐	• Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 15 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance.	PNC 921696	☐
• Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, pro vany o objemu 15 litrů	PNC 206235	☐	• Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru	PNC 927225	☐
• Nástavec vypustního kohoutu pro 15L fritézy, samostatně stojící	PNC 206301	☐			
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206303	☐			
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	☐			
• Madlo na zadní stranu, 1200mm	PNC 206309	☐			
• Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm	PNC 206310	☐			
• Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux	PNC 206350	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm	PNC 206366	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm	PNC 206367	☐			

**Modulární varná zařízení
900XP - Fritéza, PL, 1x15L, na
podestavbě, š. 400mm**

Zepředu

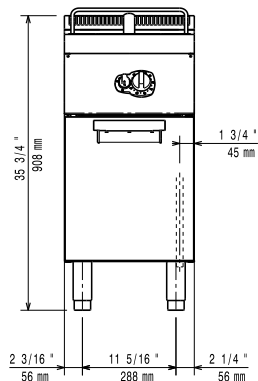


Boční

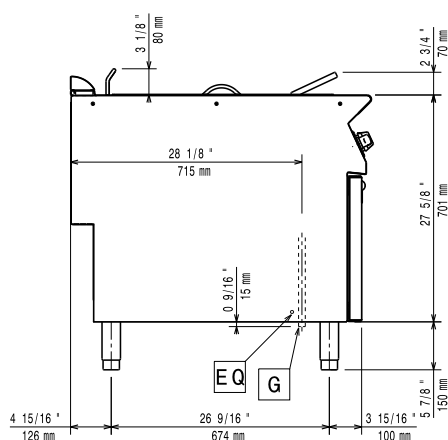

EQ = Zemní šroub
G = Plynové připojení

Shora

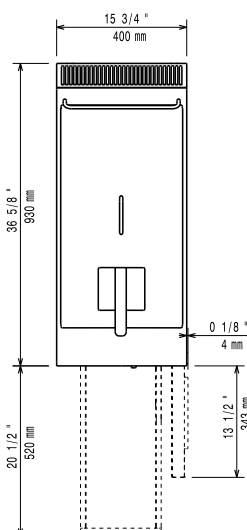

Plyn

Plynový výkon:	14 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG
Přívod plynu:	1/2"

Instalace:

V případech, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Hlavní informace

Počet van:	1
Využitelný rozměr vany (šířka):	240 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	505 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	380 mm
Objem vany:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Teplotní rozsah termostatu:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Netto váha:	50 kg
Přepravní váha:	65 kg
Přepravní výška:	1080 mm
Přepravní šířka:	460 mm
Přepravní hloubka:	1020 mm
Přepravní objem:	0.51 m³
Certifikační skupina:	N9FG1

Udržitelnost

**Spotřeba plynu (G20) min,
max:** 0 - 1.43 m³/h