



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP - Fritéza, PL, 2x15L, na podestavbě, š. 800mm

POL. #: _____
MODEL #: _____
PROJEKT # _____
SIS # _____
AIA # _____



391078 (E9FRGH2GF0)

Fritéza, plyn, 2x15L, "V" tvar
vany s tělesy mimo vanu, 2x
koš, 1/1 modul - 800mm.
Teplotní rozsah 120°-190°C,
podestavba uzavřená
dvířky

Zkrácená specifikace

Položka č.

plynová fritéza, 2x15 litrů - 2x1 koš, samostatně stojící na podestavbě - uzavřená dvířky.

Plynové hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene
Tažená vana se zaoblenými vnitřními rohy.

Externí ohřev - s tělesy / hořáky mimo vanu

Piezo zapalování chráněného věčného plamínku

Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku
přívodu plynu

Bezpečnostní termostat proti přehřátí

Teplotní rozsah: 120°-190°C

Vypouštění oleje do sběrné nádoby v podestavbě (součást zařízení)

Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI

Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do
nitra zařízení.

Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku.

Standardní provedení na zemní plyn, jednoduchá konverze na P-B.

Nastavitelná výška nerezových nohou.

Možnost instalace do systému Cantilever

Ochrana proti průniku vody IPX5

Zařízení nesou značku CE.

Hlavní funkce a vlastnosti

- "V-tvar" van - hlubokotažené
- Nerezové hořáky (výkon 28kW) s extra vysokou účinností a bezpečnostními prvky jsou umístěny vně vany.
- Nastavení max. teploty oleje až na 190°C pomocí přesného termostatu.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- Modul dodáván vč. 50mm nerezových nožiček (možnost použití nerezového opláštění jako extra příslušenství).
- Dodáváno vč. 2 košů, podestavba vybavena dvířky.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

Příslušenství v ceně


- 2 z Dvířka pro PNC 206350
neutrální podestavby
- Electrolux
- 2 z Koš pro fritézy, PNC 921691
samostatně stojící, o
objemu vany 14 a 15L

Extra příslušenství


SCHVÁLENO: _____

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku | PNC 206086 | ☐ | • Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, pro vany o objemu 15 litrů | PNC 206235 | ☐ |
| • Přerušovač tahu, průměr 150mm | PNC 206132 | ☐ | • Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm | PNC 206246 | ☐ |
| • Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu | PNC 206133 | ☐ | • Nástavec výpustního kohoutu pro 15L fritézy, samostatně stojící | PNC 206301 | ☐ |
| • Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) | PNC 206135 | ☐ | • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) | PNC 206304 | ☐ |
| • Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. | PNC 206136 | ☐ | • Madlo na zadní stranu, 800mm | PNC 206308 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm | PNC 206148 | ☐ | • Madlo na zadní stranu, 1200mm | PNC 206309 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm | PNC 206150 | ☐ | • Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux | PNC 206350 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm | PNC 206151 | ☐ | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm | PNC 206367 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm | PNC 206152 | ☐ | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm | PNC 206368 | ☐ |
| • OPLÁŠTĚNÍ NOHOU NA SOKL, BOČNÍ, 2X, Ř.900 | PNC 206157 | ☐ | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm | PNC 206369 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. | PNC 206176 | ☐ | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm | PNC 206370 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. | PNC 206177 | ☐ | • Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700 | PNC 206374 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. | PNC 206178 | ☐ | • Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700 | PNC 206375 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. | PNC 206179 | ☐ | • Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700 | PNC 206376 | ☐ |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. | PNC 206180 | ☐ | • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. | PNC 206400 | ☐ |
| • Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi | PNC 206181 | ☐ | • NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS | PNC 206467 | ☐ |
| • Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda | PNC 206202 | ☐ | • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) | PNC 216134 | ☐ |
| • Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900) | PNC 206210 | ☐ | • Koš pro fritézy, samostatně stojící, o objemu vany 14 a 15L | PNC 921691 | ☐ |
| | | | • Sada 2 polovičních košů do jedné vany, pro 14 a 15-litrové fritézy | PNC 921692 | ☐ |
| | | | • Nerezový filtr pro sběrný olejový kontejner v podestavbě fritézy. Pro 7L, 14L a 15L vany samostatně stojících modelů. | PNC 921693 | ☐ |
| | | | • Kartáč na čištění vypustního ovtvoru u 12/15-ti litrových fritéz | PNC 921695 | ☐ |
| | | | • Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 15 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. | PNC 921696 | ☐ |
| | | | • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru | PNC 927225 | ☐ |

Zepředu

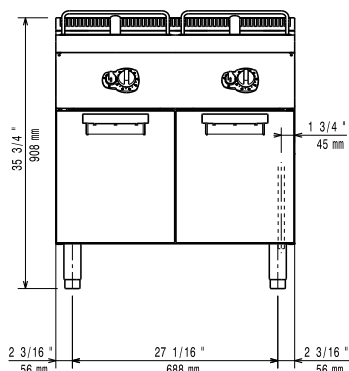


Boční

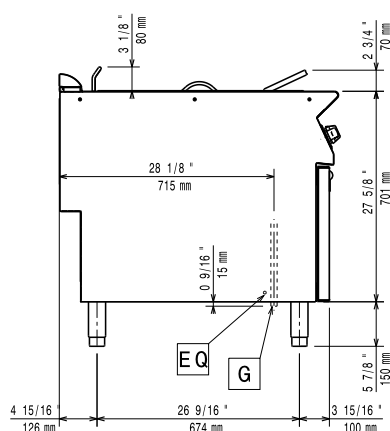

EQ = Zemnicí šroub
G = Plynové připojení

Shora

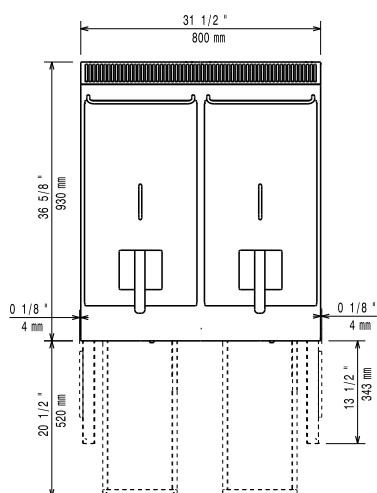

Plyn

Plynový výkon:	28 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG
Přívod plynu:	1/2"

Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Hlavní informace

Počet van:	2
Využitelný rozměr vany (šířka):	240 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	505 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	380 mm
Objem vany:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Teplotní rozsah termostatu:	120 °C MIN; 190 °C MAX
Vnější rozměry, Šířka	800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Netto váha:	86 kg
Přepravní váha:	108 kg
Přepravní výška:	1080 mm
Přepravní šířka:	1020 mm
Přepravní hloubka:	860 mm
Přepravní objem:	0.95 m ³
Certifikační skupina:	N9FG1

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:	0 - 28.6 m ³ /h
--------------------------------	----------------------------