



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulární varná zařízení 900XP - Fritéza, PL, 2x15L, na podestavbě, š. 800mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



**391078 (E9FRGH2GF0)**

Fritéza, plyn, 2x15L, "V" tvar  
vany s tělesy mimo vanu, 2x  
koš, 1/1 modul - 800mm.  
Teplotní rozsah 120°-190°C,  
podestavba uzavřená  
dvířky

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

plynová fritéza, 2x15 litrů - 2x1 koš, samostatně stojící na podestavbě - uzavřená dvířky.

Plynové hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene  
Tažená vana se zaoblenými vnitřními rohy.

Externí ohřev - s tělesy / hořáky mimo vanu

Piezo zapalování chráněného věčného plamínku

Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku  
přívodu plynu

Bezpečnostní termostat proti přehřátí

Teplotní rozsah: 120°-190°C

Vypouštění oleje do sběrné nádoby v podestavbě (součást zařízení)

Vrchní deska vyrobená z nerez ocele 20/10 304 AISI

Vnější konstrukce vyrobená z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do  
nitra zařízení.

Boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku.

Standardní provedení na zemní plyn, jednoduchá konverze na P-B.

Nastavitelná výška nerezových nohou.

Možnost instalace do systému Cantilever

Ochrana proti průniku vody IPX5

Zařízení nesou značku CE.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- "V-tvar" van - hlubokotažené
- Nerezové hořáky (výkon 28kW) s extra vysokou účinností a bezpečnostními prvky jsou umístěny vně vany.
- Nastavení max. teploty oleje až na 190°C pomocí přesného termostatu.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- Modul dodáván vč. 50mm nerezových nožiček (možnost použití nerezového opláštění jako extra příslušenství).
- Dodáváno vč. 2 košů, podestavba vybavena dvířky.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

### Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

### Příslušenství v ceně

- 2 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350
- 2 z Koš pro 10 litrové fritézy OptiOil a fritézy 14/15 litrů PNC 921691


### Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐


**SCHVÁLENO:**

- |                                                                                                                                             |            |                          |                                                                                                                                                    |            |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu                                                                                      | PNC 206133 | <input type="checkbox"/> | • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)                                                | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> | • Madlo na zadní stranu, 800mm                                                                                                                     | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění.                 | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> | • Madlo na zadní stranu, 1200mm                                                                                                                    | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                                        | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> | • Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux                                                                                                     | PNC 206350 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                                       | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm                                                                    | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                                       | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm                                                                   | PNC 206368 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm                                       | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm                                                                   | PNC 206369 | <input type="checkbox"/> |
| • OPLÁŠTĚNÍ NOHOU NA SOKL, BOČNÍ, 2X, Ř.900                                                                                                 | PNC 206157 | <input type="checkbox"/> | • Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm                                                                   | PNC 206370 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                                       | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> | • Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700                                                                                                      | PNC 206374 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                                      | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> | • Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700                                                                                                     | PNC 206375 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                                      | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> | • Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700                                                                                                     | PNC 206376 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.                                                      | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> | • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm.                                                                                    | PNC 206400 | <input type="checkbox"/> |
| • Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu.                                 | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> | • NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS                                                                                                                      | PNC 206467 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi                                                         | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> | • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm)            | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda                                                   | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> | • Koš pro 10 litrové fritézy OptiOil a fritézy 14/15 litrů                                                                                         | PNC 921691 | <input type="checkbox"/> |
| • Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)                                 | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> | • Sada 2 polovičních košů pro 10 litrové fritézy OptiOil a fritézy 14/15 litrů                                                                     | PNC 921692 | <input type="checkbox"/> |
| • Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, pro vany o objemu 15 litrů                                                                            | PNC 206235 | <input type="checkbox"/> | • Nerezový filtr pro sběrný olejový kontejner v podestavbě fritézy. Pro 7L, 14L a 15L vany samostatně stojících modelů.                            | PNC 921693 | <input type="checkbox"/> |
| • Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm                                                                                                 | PNC 206246 | <input type="checkbox"/> | • Kartáč na čištění vypustního otvoru u 12/15-ti litrových fritéz                                                                                  | PNC 921695 | <input type="checkbox"/> |
| • Nástavec vypustního kohoutu pro 15L fritézy, samostatně stojící                                                                           | PNC 206301 | <input type="checkbox"/> | • Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 15 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. | PNC 921696 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                             |            |                          | • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru                                                                                  | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |

Zepředu

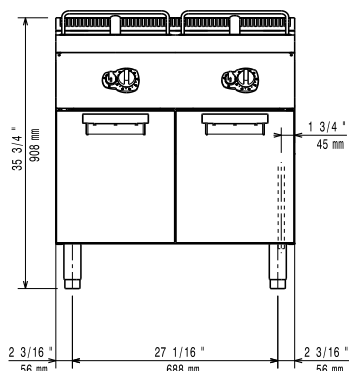


Boční

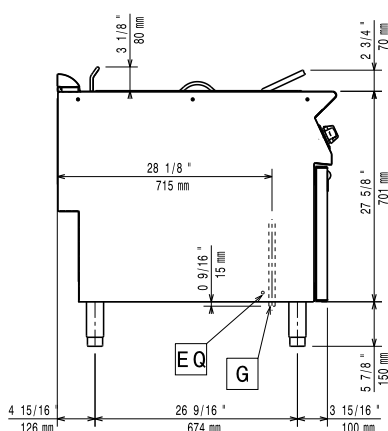

EQ = Zemnicí šroub  
G = Plynové připojení

Shora

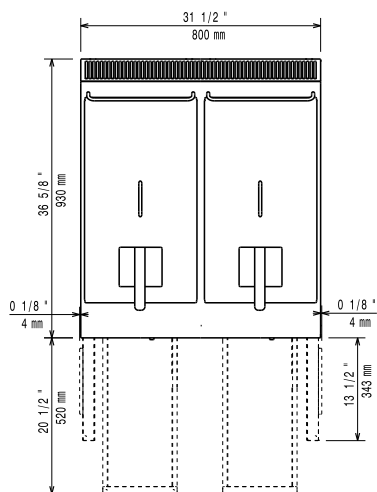

## Plyn

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plynový výkon:                        | 28 kW                   |
| Standardní připravenost na plyn typu: | Zemní plyn G20 (20mbar) |
| Alternativní typ plynu:               | LPG                     |
| Přívod plynu:                         | 1/2"                    |

## Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

## Hlavní informace

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Počet van:                        | 2                      |
| Využitelný rozměr vany (šířka):   | 240 mm                 |
| Využitelný rozměr vany (výška):   | 505 mm                 |
| Využitelný rozměr vany (hloubka): | 380 mm                 |
| Objem vany:                       | 13 lt MIN; 15 lt MAX   |
| Teplotní rozsah termostatu:       | 120 °C MIN; 190 °C MAX |
| Vnější rozměry, Šířka             | 800 mm                 |
| Vnější rozměry, Hloubka           | 930 mm                 |
| Vnější rozměry, Výška             | 850 mm                 |
| Netto váha:                       | 86 kg                  |
| Přepravní váha:                   | 108 kg                 |
| Přepravní výška:                  | 1080 mm                |
| Přepravní šířka:                  | 1020 mm                |
| Přepravní hloubka:                | 860 mm                 |
| Přepravní objem:                  | 0.95 m <sup>3</sup>    |
| Certifikační skupina:             | N9FG1                  |

## Udržitelnost

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Spotřeba plynu (G20) min, max: | 0 - 28.6 m <sup>3</sup> /h |
|--------------------------------|----------------------------|