



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP - Fritéza, PL, 1x23L, na podestavbě, š. 400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391084 (E9FRGD1JFT0)

Fritéza, plyn, 1x23L, 2x koš,
1/2 modul 400mm. Teplotní
rozsah 110°-190°C

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

plynová fritéza, 1x23 litrů - 2 poloviční koše, šířka modulu 400mm, samostatně stojící na podestavbě - uzavřená pravými dvířky.

Plynové hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene. Tažená vana se zaoblenými vnitřními rohy.

Klasický ohřev skrze trubicový tepelný výměník.

Piezo zapalování chráněného věčného plamínku

Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu

Bezpečnostní termostat proti přehřátí

Teplotní rozsah: 110°-190°C

Vypouštění oleje do sběrné nádoby v podestavbě (součást zařízení)

Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI

Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku.

Standardní provedení na zemní plyn, jednoduchá konverze na P-B.

Nastavitelná výška nerezových nohou.

Ochrana proti průniku vody IPX5

Zařízení nesou značku CE.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Nastavení teploty oleje v rozsahu 110°-190°C pomocí přesného termostatu.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- Modul dodáván vč. 50mm nerezových nožiček (možnost použití nerezového opláštění jako extra příslušenství).
- Dodáváno vč. 2 polovičních košů, podestavba vybavena 1 pravými dvířky.
- Obzvláště vhodné pro přípravu obalovaných pokrmů.
- Způsob umístění trubicových hořáků v olejové lázni snižuje připalování zbytků jídel a strouhanky a prodlužuje tak životnost oleje.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- Horní deska o síle 1,5mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Příslušenství v ceně

- 1 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350
- 1 z Koš pro fritézu o objemu vany PNC 927223 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900

Extra příslušenství

- Víko pro 23L olejovou nádobu. PNC 200171 ☐

SCHVÁLENO: _____


• Sada pásy a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku	PNC 206086	☐	• Madlo na zadní stranu, 1200mm	PNC 206309	☐
• Přerušovač tahu - průměr 120mm	PNC 206126	☐	• Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm	PNC 206310	☐
• Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu	PNC 206127	☐	• Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux	PNC 206350	☐
• Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění.	PNC 206136	☐	• Olejový filtr pro fritézy. Umístění do sběrného zásobníku na olej v podestavbě. Určeno pro fritézy s vanou 15L, 18L a 23L	PNC 206359	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206147	☐	• Výztuha podestaveb pro instalaci koleček, předozadní, 23L fritézy, vařiče těstovin, chlazené podestavby ř. 900	PNC 206372	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206148	☐	• Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700	PNC 206373	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206150	☐	• Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700	PNC 206374	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206151	☐	• Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700	PNC 206375	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206152	☐	• Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700	PNC 206376	☐
• OPLÁŠTĚNÍ NOHOU NA SOKL, BOČNÍ, 2X, Ř.900	PNC 206157	☐	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm)	PNC 216134	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206175	☐	• Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900	PNC 927223	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206176	☐	• Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru	PNC 927225	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206177	☐	• Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23 litrů	PNC 927226	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206178	☐	• Tyč na čištění výpustního otvoru pro 23L fritézy	PNC 927227	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206179	☐			
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu.	PNC 206180	☐			
• Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi	PNC 206181	☐			
• Hygienické víko 23-litrové vany fritéz (bez otvorů na držadla košů)	PNC 206201	☐			
• Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda	PNC 206202	☐			
• Nerezové opláštění přední, pro fritézy o objemu vany 23 litrů	PNC 206203	☐			
• Nástavec na olejovou výpusť, pro umožnění vypouštění oleje z fritézy do externí sběrné nádoby, pro 15L, 18L a 23L vany.	PNC 206209	☐			
• Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)	PNC 206210	☐			
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206303	☐			
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	☐			

Modulární varná zařízení
900XP - Fritéza, PL, 1x23L, na podestavbě, š. 400mm


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.10.04

Zepředu

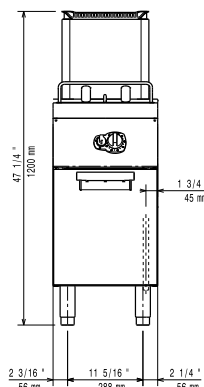


Boční

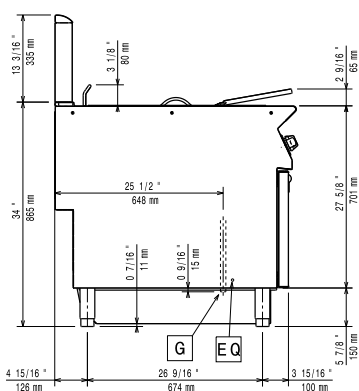

EQ = Zemní šroub
G = Plynové připojení

Shora

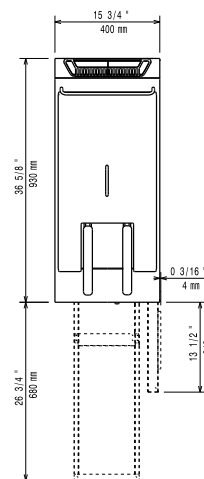

Plyn

Plynový výkon:	19 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

Hlavní informace

Počet van:	1
Využitelný rozměr vany (šířka):	350 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	365 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	400 mm
Objem vany:	21 lt MIN; 23 lt MAX
Teplotní rozsah termostatu:	110 °C MIN; 190 °C MAX
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Netto váha:	65 kg
Přepravní váha:	74 kg
Přepravní výška:	1350 mm
Přepravní šířka:	460 mm
Přepravní hloubka:	1020 mm
Přepravní objem:	0.63 m ³
Certifikační skupina:	N9FG2

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:	0 - 2.12 m ³ /h
--------------------------------	----------------------------