



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP - Fritéza, EL, 2x15L, na podestavbě, š. 800mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



391088
(E9FREH2GF0)

Fritéza, elektrická, 2x15L, "V" tvar vany s tělesy mimo vanu, 2x koš, 1/1 modul - 800mm. Teplotní rozsah 105°-190°C, podstavba uzavřená dvířky

Zkrácená specifikace

Položka č.

elektrická fritéza, 2x15 litrů - 2x1 koš, šířka modulu 800mm, samostatně stojící na podestavbě - uzavřená dvířky.

Tažená vana se zaoblenými vnitřními rohy.

Externí ohřev - s tělesy mimo vanu

Topný systém s topnicemi mimo vanu - snižuje opotřebení oleje, zajišťuje vyšší bezpečnost práce při čištění vany, zrychluje náběh zařízení na požadovanou teplotu, zajišťuje rovnoměrnější distribuci tepla v lázni.

Bezpečnostní termostat proti přehřátí

Teplotní rozsah: 105°-190°C

Vypouštění oleje do sběrné nádoby v podestavbě (součást zařízení)

Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI

Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku.

Nastavitelná výška nerezových nohou.

Možnost instalace do systému Cantilever

Ochrana proti průniku vody IPX5

Zařízení nesou značku CE.

Hlavní funkce a vlastnosti

- "V-tvar" van - hlubokotažené
- Vana s vnitřními rohy svařovanými kontinuálním laserem pro snadné čištění a hygienu.
- Systém vnějšího ohřevu vany pro snadné čištění a vyšší bezpečnost práce.
- Nastavení max. teploty oleje až na 185°C pomocí přesného termostatu.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- Modul dodáván vč. 50mm nerezových nožiček (možnost použití nerezového opláštění jako extra příslušenství).
- Dodáváno vč. 2 košů, podstavba vybavena dvířky.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Udržitelnost

- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

Příslušenství v ceně

- 2 z Dvířka pro neutrální podstavby - Electrolux PNC 206350
- 2 z Koš pro fritézy, samostatně stojící, o objemu vany 14 a 15L PNC 921691



Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podstavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podstavby. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐


SCHVÁLENO:

• Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění.	PNC 206136	☐	• Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700	PNC 206375	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206148	☐	• Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700	PNC 206376	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206150	☐	• Drátěná ochranná mřížka na zadní komínku, délka mřížky 400mm.	PNC 206400	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206151	☐	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm)	PNC 216134	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206152	☐	• Koš pro fritézy, samostatně stojící, o objemu vany 14 a 15L	PNC 921691	☐
• OPLÁŠTĚNÍ NOHOU NA SOKL, BOČNÍ, 2X, Ř.900	PNC 206157	☐	• Sada 2 polovičních košů do jedné vany, pro 14 a 15-litrové fritézy	PNC 921692	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206176	☐	• Nerezový filtr pro sběrný olejový kontejner v podestavbě fritézy. Pro 7L, 14L a 15L vany samostatně stojících modelů.	PNC 921693	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206177	☐	• Kartáč na čištění vypustního otvoru u 12/15-ti litrových fritéz	PNC 921695	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206178	☐	• Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 15 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance.	PNC 921696	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206179	☐			
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu.	PNC 206180	☐			
• Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi	PNC 206181	☐			
• Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda	PNC 206202	☐			
• Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)	PNC 206210	☐			
• Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, pro vany o objemu 15 litrů	PNC 206235	☐			
• Nástavec vypustního kohoutu pro 15L fritézy, samostatně stojící	PNC 206301	☐			
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206304	☐			
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	☐			
• Madlo na zadní stranu, 1200mm	PNC 206309	☐			
• Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux	PNC 206350	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm	PNC 206367	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm	PNC 206368	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm	PNC 206369	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm	PNC 206370	☐			
• Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700	PNC 206374	☐			

**Modulární varná zařízení
900XP - Fritéza, EL, 2x15L, na
podestavbě, š. 800mm**

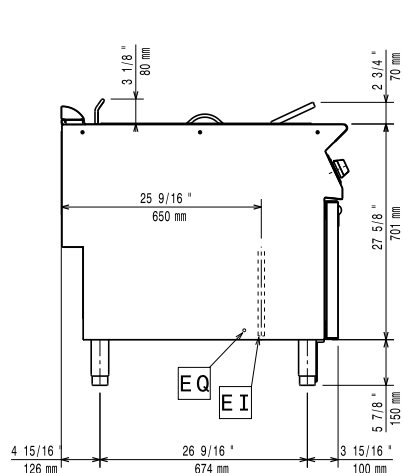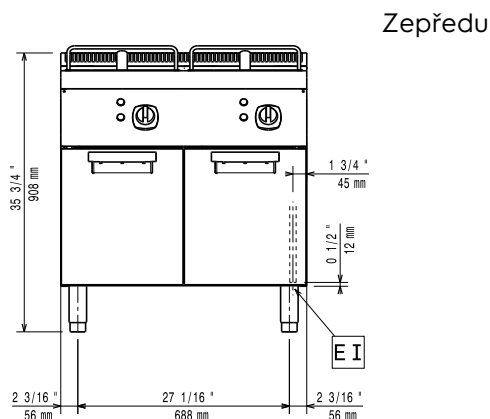

EI = Elektrické napojení
 EQ = Zemnicí šroub

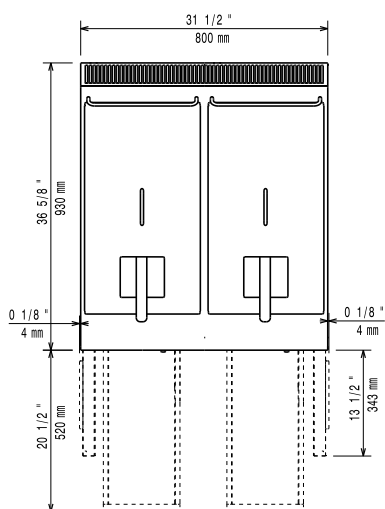

Elektro

Napětí:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Příkon max:	20 kW

Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.
Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodech k instalaci a obsluze zařízení.

Hlavní informace

Počet van:	2
Využitelný rozměr vany (šířka):	240 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	505 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	380 mm
Objem vany:	13 lt MIN; 15 lt MAX
Teplotní rozsah termostatu:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Vnější rozměry, Šířka	800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Netto váha:	86 kg
Přepravní váha:	99 kg
Přepravní výška:	1080 mm
Přepravní šířka:	1020 mm
Přepravní hloubka:	880 mm
Přepravní objem:	0.97 m³
Certifikační skupina:	EFE92M15

Modulární varná zařízení

900XP - Fritéza, EL, 2x15L, na podestavbě, š. 800mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.