

Modulární varná zařízení 900XP - Fritéza, EL, 1x18L, na podestavbě, š. 400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____

**391094
(E9FRED1HF0)**

Fritéza, elektrická, 1x18L, tělesa ve vaně, 2x koš, 1/2 modul 400mm. Teplotní rozsah 105°-185°C, podstavba uzavřená pravými dvířky

Zkrácená specifikace

Položka č.

elektrická fritéza, 1x18 litrů - 2 poloviční koše, šířka modulu 400mm, samostatně stojící na podestavbě - uzavřená dvířky.

Ohřev s tělesy v olejové lázni - materiál topnic Incoloy

Bezpečností termostat proti přehřátí

Teplotní rozsah: 105°-185°C

Vypouštění oleje do sběrné nádoby v podestavbě (součást zařízení)

Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI

Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Boční hrany pravouhlé - snadné sestavování varného bloku.

Nastavitelná výška nerezových nohou.

Možnost instalace do systému Cantilever

Ochrana proti průniku vody IPX5

Zařízení nesou značku CE.

řada N900

Hlavní funkce a vlastnosti

- Nastavení max. teploty oleje až na 185°C pomocí přesného termostatu.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Vypouštění oleje do sběrné nádoby umístěné v podestavbě.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- Modul dodáván vč. 50mm nerezových nožiček (možnost použití nerezového opláštění jako extra příslušenství).
- Dodáváno vč. 2 polovičních košů, podstavba vybavena 1 pravými dvířky.
- Topnice z odolného materiálu Incoloy jsou umístěny přímo ve vaně. Pro potřeby čištění je lze velice snadno vyklopit.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Příslušenství v ceně

- 1 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350
- 1 z Koš pro fritézy o objemu vany PNC 927223 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206147


SCHVÁLENO: _____

• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206148	<input type="checkbox"/>	• Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700	PNC 206373	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206150	<input type="checkbox"/>	• Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700	PNC 206374	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>	• Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700	PNC 206375	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>	• Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700	PNC 206376	<input type="checkbox"/>
• OPLÁŠTĚNÍ NOHOU NA SOKL, BOČNÍ, 2X, Ř.900	PNC 206157	<input type="checkbox"/>	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm	PNC 206431	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206175	<input type="checkbox"/>	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm)	PNC 216134	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206176	<input type="checkbox"/>	• Koše do fritézy, 2x1/2, vana 18L, s předním háčkem	PNC 927200	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206177	<input type="checkbox"/>	• Koš pro fritézu, 1x1/1, vana 18L, s předním háčkem	PNC 927201	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206178	<input type="checkbox"/>	• Koš pro fritézu o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900	PNC 927223	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206179	<input type="checkbox"/>	• Koš pro fritézu o objemu vany 18 a 23 litrů	PNC 927226	<input type="checkbox"/>
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu.	PNC 206180	<input type="checkbox"/>			
• Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi	PNC 206181	<input type="checkbox"/>			
• Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda	PNC 206202	<input type="checkbox"/>			
• Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>			
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206303	<input type="checkbox"/>			
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	<input type="checkbox"/>			
• Madlo na zadní stranu, 1200mm	PNC 206309	<input type="checkbox"/>			
• Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux	PNC 206350	<input type="checkbox"/>			
• Olejový filtr pro fritézu. Umístění do sběrného zásobníku na olej v podestavbě. Určeno pro fritézy s vanou 15L, 18L a 23L	PNC 206359	<input type="checkbox"/>			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm	PNC 206366	<input type="checkbox"/>			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm	PNC 206367	<input type="checkbox"/>			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm	PNC 206368	<input type="checkbox"/>			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm	PNC 206369	<input type="checkbox"/>			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm	PNC 206370	<input type="checkbox"/>			

Zepředu

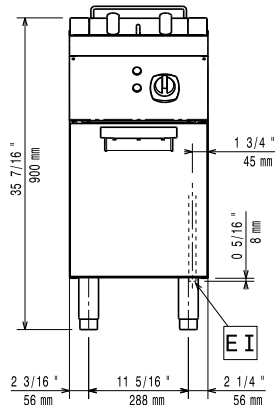


Boční

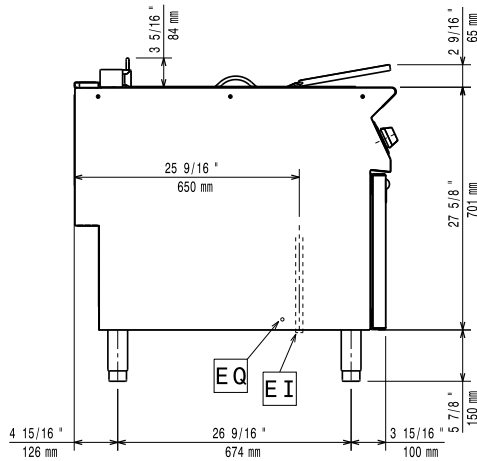

EI = Elektrické napojení
 EQ = Zemnicí šroub

Shora

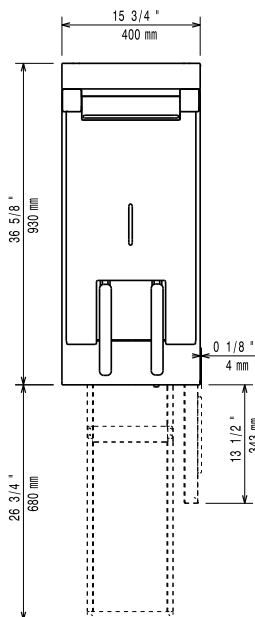

Elektro

Napětí:

391094 (E9FRED1HF0) 380-400 V/3N ph/50/60 Hz

Příkon max:

16.5 kW

Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Hlavní informace

Počet van:	1
Využitelný rozměr vany (šířka):	340 mm
Využitelný rozměr vany (výška):	290 mm
Využitelný rozměr vany (hloubka):	400 mm
Objem vany:	18 lt MIN; 20 lt MAX
Teplotní rozsah termostatu:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Netto váha:	57 kg
Přepravní váha:	60 kg
Přepravní výška:	1080 mm
Přepravní šířka:	460 mm
Přepravní hloubka:	1020 mm
Přepravní objem:	0.51 m ³
Certifikační skupina:	EF19118

Modulární varná zařízení
900XP - Fritéza, EL, 1x18L, na podestavbě, š. 400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.