

**Modulární varná zařízení
900XP - Plynový sporák, 4 hořáky 1x10
a 3x6kW, plynová trouba, elektronické
zapalování, horní deska 3mm**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391245 (E9GCGHTCG0)

SPORÁK PLYNOVÝ, 1X10 A
3X6KW, PLYNOVÁ TROUBA
8,5kW, 800MM - 3MM
VRCHNÍ DESKA -
ELEKTRONICKÉ
ZAPALOVÁNÍ

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Pro instalaci na nerezových nohách s možností výškového nastavení.

Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Komora trouby se 3 úrovněmi výsuvů pro umístění 2/1 GN polic. Elektronické zapalování hořáků. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Litinové sporákové mřížky. Extra zesílená pracovní deska z odolné 3 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují líčující spojení mezi jednotkami.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Osazeno nerezovými stavitelnými nožičkami (+50mm). Vhodné i pro instalaci na konzolový Cantilever systém.
- Konstrukce hořáků FlowerFlame zajišťují správný a účinný ohřev pro rozličné typy nádob. Tři vysoce výkonné hořáky o výkonu 6 kW a jeden 10 kW jsou k dispozici ve dvou různých velikostech, aby vyhovovaly vysokým požadavkům na vaření těch nejnáročnějších zákazníků:
 - 6kW hořáky o průměru 6cm a s plynulou bezstupňovou regulací od 1.5 do 6kW.
 - 10kW hořáky o průměru 10cm s plynulou a bezstupňovou regulací od 2.2 do 10kW.
 - Typ a uspořádání jednotlivých hořáků se liší podle jednotlivých modelů sporáků
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Plynová statická trouba s nerezovými hořáky se samostabilizovaným plamenem. 3 pozice zásuvů na GN2/1. Spodní hořáky kryté silným, vroubkovaným litinovým talem pro zajištění rovnoměrnosti ohřevu.
- Termostatem nastavitelná teplota trouby v rozmezí 120°C až 280°C.
- 40 mm silná tepelná izolace dvířek trouby
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Konstrukce


- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Elektrické zapalování.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 3mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.

Příslušenství v ceně


- 1 z Rošt, GN 2/1, chromovaný, PNC 164250 pro statické trouby

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

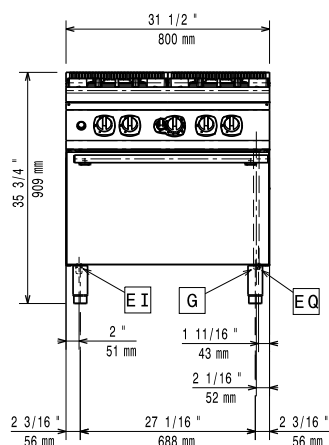


Boční

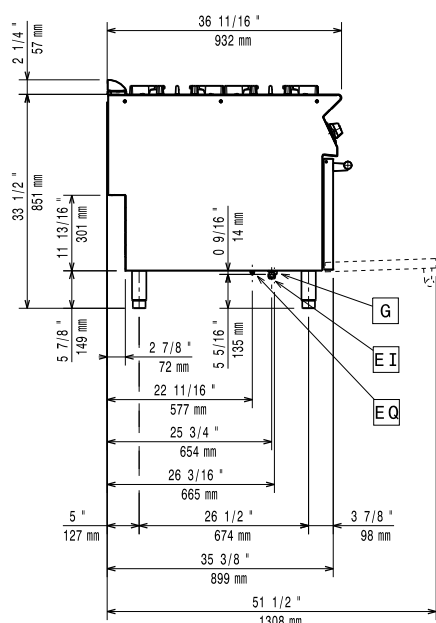

EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení

Shora

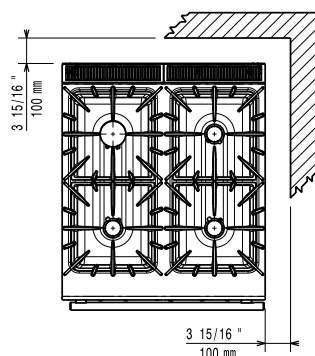

Elektro

Napětí: 220-230 V/1 ph/50/60 Hz
Příkon max: 0.01 kW

Plyn

Plynový výkon: 36.5 kW
Standardní připravenost na plyn typu: Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu: LPG; Zemní plyn
Přívod plynu: 1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Trouba - příkon: 8.5 kW
Teplotní rozsah trouby: 120 °C MIN; 280 °C MAX
Rozměr komory (šířka): 575 mm
Rozměr komory (výška): 300 mm
Rozměr komory (hloubka): 700 mm
Vnější rozměry, Šířka 800 mm
Vnější rozměry, Hloubka 930 mm
Vnější rozměry, Výška 850 mm
Netto váha: 115 kg
Přepravní váha: 146 kg
Přepravní výška: 1080 mm
Přepravní šířka: 1030 mm
Přepravní hloubka: 860 mm
Přepravní objem: 0.96 m³
Přední hořáky - výkon 6 - 6 kW
Zadní hořáky - výkon 6 - 10 kW
Trouba, výkon hořáků: 8.5 kW
Certifikační skupina: N9CG
Zadní hořáky - rozměry - mm Ø 60 Ø 100
Přední hořáky - rozměry - mm Ø 60 Ø 60