

**Modulární varná zařízení
900XP - Plynový sporák, 2x6kW hořáky,
bez podestavby, elektronické
zapalování, horní deska 3mm**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391240 (E9GCGDTC00)

Plynový sporák, 2 hořáky
(2x6kW), 1/2 modul -
400mm, bez podestavby - 3
mm vrchní zesílená deska.
ELEKTRONICKÉ zapalování
hořáků.

Zkrácená specifikace

Položka č.

Pro instalaci na otevřené podestavby, přemostění nebo Cantilever system.

Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Elektronické zapalování hořáků. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Litinové sporákové mřížky. Extra zesílená pracovní deska z odolné 3 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují líčující spojení mezi jednotkami.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Řada nabízí dva typy hořáků FlowerFlame, které zajistí správný a účinný ohřev pro rozličné typy a průměry nádob.
 - 6kW hořáky o průměru 6cm a s plynulou bezstupňovou regulací od 1.5 do 6kW.
 - 10kW hořáky o průměru 10cm s plynulou a bezstupňovou regulací od 2.2 do 10kW.Konkrétní typ a uspořádání hořáků, viz. technická specifikace modelu.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Elektrické zapalování.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 3mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐


SCHVÁLENO: _____

• Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206138	☐	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm)	PNC 216278	☐
• Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206139	☐	• Falešné perforované dno pro 1/2 moduly vodních lázní	PNC 921622	☐
• Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206140	☐	• Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru	PNC 927225	☐
• Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206141	☐			
• Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206154	☐			
• Tál - hladký, plný, pro umístění nad plynový hořák řady 900. Pouze nad 6kW hořáky. Využití jako tál pro malé nádoby.	PNC 206170	☐			
• Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW	PNC 206171	☐			
• Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW	PNC 206172	☐			
• Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství)	PNC 206289	☐			
• Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900.	PNC 206290	☐			
• Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900	PNC 206298	☐			
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206303	☐			
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	☐			
• Madlo na zadní stranu, 1200mm	PNC 206309	☐			
• Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm	PNC 206310	☐			
• Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900	PNC 206363	☐			
• NENÍ V NABÍDCE PRO ČR	PNC 206384	☐			
• Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm.	PNC 206400	☐			
• Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900	PNC 216044	☐			
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm)	PNC 216046	☐			
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)	PNC 216047	☐			
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)	PNC 216049	☐			
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)	PNC 216050	☐			
• Madlo přední, porcovací, délka 400mm	PNC 216185	☐			
• Madlo přední, porcovací, délka 800mm	PNC 216186	☐			

Zepředu

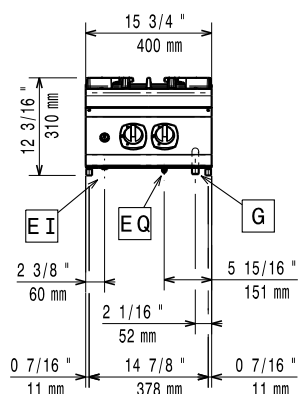


Boční

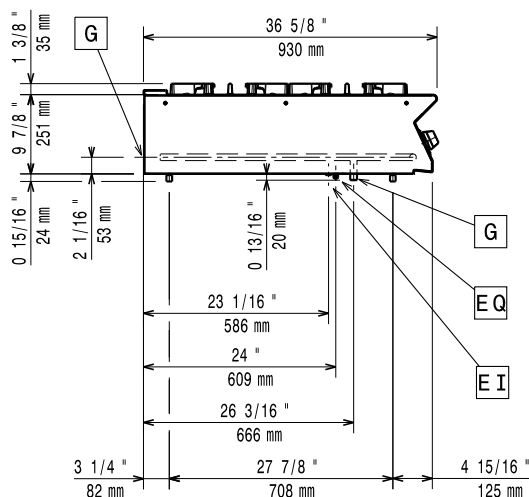

EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení

Shora

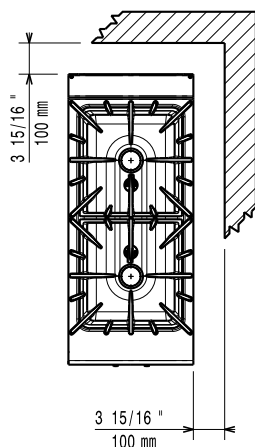

Elektro

Napětí: 220-230 V/1 ph/50/60 Hz
 Příkon max: 0.01 kW

Plyn

Plynový výkon: 12 kW
 Standardní připravenost na plyn typu: Zemní plyn G20 (20mbar)
 Alternativní typ plynu: LPG; Zemní plyn
 Přívod plynu: 1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Vnější rozměry, Šířka: 400 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 930 mm
 Vnější rozměry, Výška: 250 mm
 Netto váha: 43 kg
 Převážná váha: 45 kg
 Převážná výška: 540 mm
 Převážná šířka: 1020 mm
 Převážná hloubka: 500 mm
 Převážný objem: 0.28 m³
 Přední hořáky - výkon: 6 - kW
 Zadní hořáky - výkon: 6 - 0 kW
 Certifikační skupina: N9CG
 Zadní hořáky - rozměry - mm: Ø 60
 Přední hořáky - rozměry - mm: Ø 60