

**Modulární varná zařízení
900XP - Plynový sporák, 4 hořáky 1x10
a 3x6kW, elektrická trouba, elektronické
zapalování, horní deska 3mm**

POL. #: _____
MODEL #: _____
PROJEKT # _____
SIS # _____
AIA # _____



391250 (E9GCGHTCE0)

SPORÁK PLYNOVÝ, 1X10KW
A 3X6KW, ELEKTRICKÁ
TROUBA, 800MM - 3MM
VRCHNÍ DESKA - EL.
ZAPALOVÁNÍ

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Pro instalaci na nerezových nohách s možností výškového nastavení.

Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Elektronické zapalování hořáků. Komora trouby se 3 úrovněmi výsuvů pro umístění 2/1 GN polic. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Litinové sporákové mřížky. Extra zesílená pracovní deska z odolné 3 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují lícující spojení mezi jednotkami.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Osazeno nerezovými stavitelnými nožičkami (+50mm). Vhodné i pro instalaci na konzolový Cantilever systém.
- Konstrukce hořáků FlowerFlame zajišťuje správný a účinný ohřev pro rozličné typy nádob. Tři vysoce výkonné hořáky o výkonu 6 kW a jeden 10 kW jsou k dispozici ve dvou různých velikostech, aby vyhovovaly vysokým požadavkům na vaření těch nejnáročnějších zákazníků:
 - 6kW hořáky o průměru 6cm a s plynulou bezstupňovou regulací od 1.5 do 6kW.
 - 10kW hořáky o průměru 10cm s plynulou a bezstupňovou regulací od 2.2 do 10kW.
 - Typ a uspořádání jednotlivých hořáků se liší podle jednotlivých modelů sporáků
- Zařízení je určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG, trysky jsou součástí balení.
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Dvířka elektrické statické trouby s 40mm silnou tepelnou izolací
- Komora trouby z nerez oceli, 3 vsuny uzpůsobeny pro použití GN2/1. Max. doporučené využití - 2 nádoby.
- Spodní topnice kryté vroubkovaným litinovým talem.
- Termostatem nastavitelná teplota trouby v rozmezí 110°C až 285°C
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody


Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Elektrické zapalování.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 3mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.


Extra příslušenství

SCHVÁLENO: _____

Zepředu

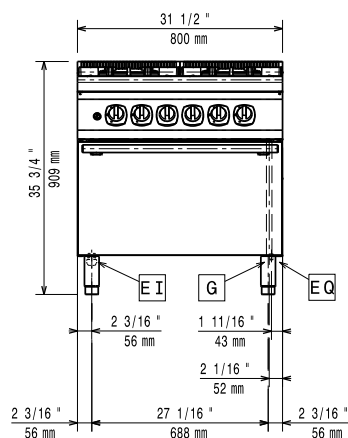


Boční

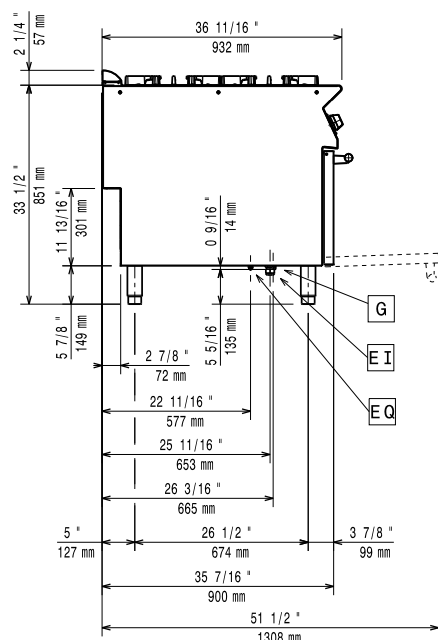

EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení

Shora

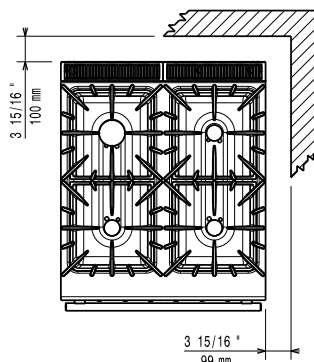

Elektro

Napětí:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Příprava pro:	380-400V 3N- 50/60 Hz
Příkon max:	5,5-6 kW
Celkový příkon:	6 kW
Trouba elektrická - příkon:	6 kW

Plyn

Hořáky přední - výkon:	6 - 6 kW
Hořáky zadní- výkon:	6 - 10 kW
Plynový výkon:	28 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Trouba - příkon:	6 kW
Teplotní rozsah trouby:	110 °C MIN; 285 °C MAX
Rozměr komory (šířka):	575 mm
Rozměr komory (výška):	300 mm
Rozměr komory (hloubka):	700 mm
Vnější rozměry, Šířka	800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Netto váha:	155 kg
Přepravní váha:	180 kg
Přepravní výška:	1120 mm
Přepravní šířka:	900 mm
Přepravní hloubka:	1020 mm
Přepravní objem:	1.03 m ³
Certifikační skupina:	N9CG
Zadní hořáky - rozměry - mm	Ø 60 Ø 100
Přední hořáky - rozměry - mm	Ø 60 Ø 60