

Modulární varná zařízení
900XP - Plynový sporák, 2x10 a 4x6kW hořáky,
plynová trouba a neutrální podestavba,
elektronické zapalování, horní deska 3mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391253 (E9GCGLTC10)

**SPORÁK PLYNOVÝ, 2X10KW
A 4X6KW, PLYNOVÁ
TROUBA A NEUTRÁL.
PODESTAVBA, 1200MM -
3MM VRCHNÍ DESKA -
ELEKTRONICKÉ
ZAPALOVÁNÍ**

Zkrácená specifikace

Položka č.

Pro instalaci na nerezových nohách s možností výškového nastavení.

Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Komora trouby se 3 úrovněmi výsuvů pro umístění 2/1 GN polic. Elektronické zapalování hořáků. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Litinové sporákové mřížky. Extra zesílená pracovní deska z odolné 3 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují lícující spojení mezi jednotkami.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Osazeno nerezovými stavitelnými nožičkami (+50mm). Vhodné i pro instalaci na konzolový Cantilever systém.
- Konstrukce hořáků FlowerFlame zajišťují správný a účinný ohřev pro rozličné typy nádob. Typ a uspořádání jednotlivých hořáků se liší podle jednotlivých modelů sporáků.
 - 6kW hořáky o průměru 6cm a s plynulou bezstupňovou regulací od 1.5 do 6kW.
 - 10kW hořáky o průměru 10cm s plynulou a bezstupňovou regulací od 2.2 do 10kW.
- Volná podestavba pro umístění varných nádob, plechů a ostatních kuchyňských potřeb.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Plynová statická trouba s nerezovými hořáky se samostabilizovaným plamenem. 3 pozice zásuvů na GN2/1. Spodní hořáky kryté silným, vroubkovaným litinovým talem pro zajištění rovnoměrnosti ohřevu.
- Termostatem nastavitelná teplota trouby v rozmezí 120°C až 280°C.
- 40 mm silná tepelná izolace dveří trouby
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Elektrické zapalování.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 3mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.

SCHVÁLENO: _____


Příslušenství v ceně

- 1 z Rošt, GN 2/1, chromovaný, pro statické trouby PNC 164250
- 1 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350


Extra příslušenství

- Rošt, GN 2/1, chromovaný, pro statické trouby PNC 164250 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Sada 2 zásuvů na 4xGN1/1, pro podestavby řady 900 PNC 206145 ☐
- Tál - hladký, plný, pro umístění nad plynový hořák řady 900. Pouze nad 6kW hořáky. Využití jako tál pro malé nádoby. PNC 206170 ☐
- Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206171 ☐
- Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206172 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi PNC 206181 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda PNC 206202 ☐
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246 ☐
- Elektrické vyhřívání do neutrální podestavby, doporučeno instalovat 1 jednotku pro každý 1/2 modul. PNC 206259 ☐
- Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289 ☐
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. PNC 206290 ☐
- Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900 PNC 206298 ☐
- Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 PNC 206363 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐

Zepředu

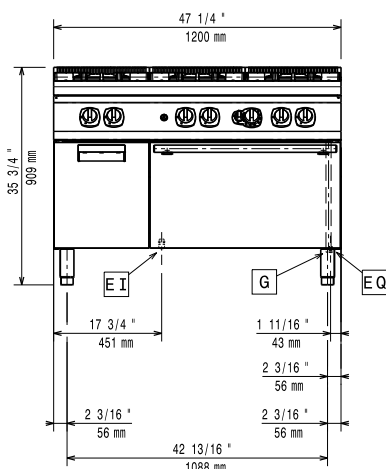


Boční

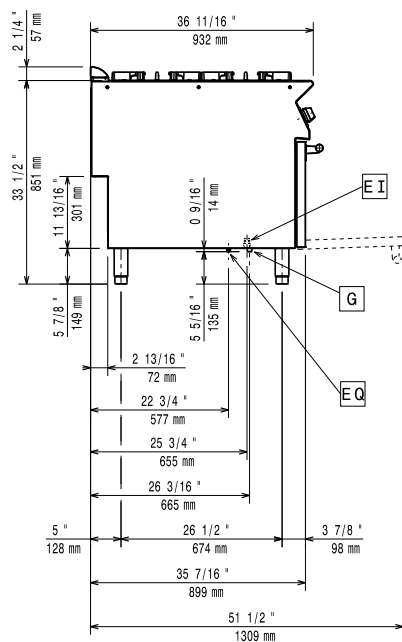

EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení

Shora

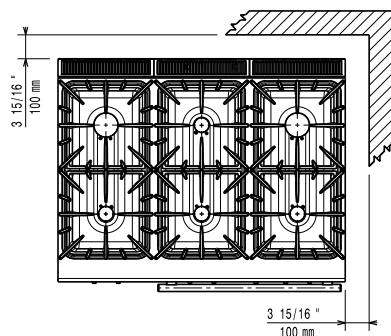

Elektro

Napětí: 220-230 V/1 ph/50/60 Hz
Příkon max: 0.01 kW

Plyn

Plynový výkon: 52.5 kW
Standardní připravenost na plyn typu: Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu: LPG; Zemní plyn
Přívod plynu: 1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Trouba - příkon: 8.5 kW
Teplotní rozsah trouby: 120 °C MIN; 280 °C MAX
Rozměr komory (šířka): 575 mm
Rozměr komory (výška): 300 mm
Rozměr komory (hloubka): 700 mm
Vnější rozměry, Šířka 1200 mm
Vnější rozměry, Hloubka 930 mm
Vnější rozměry, Výška 850 mm
Netto váha: 203 kg
Přepravní váha: 188 kg
Přepravní výška: 1080 mm
Přepravní šířka: 1020 mm
Přepravní hloubka: 1280 mm
Přepravní objem: 1.41 m³
Přední hořáky - výkon 6 - 6 kW
Zadní hořáky - výkon 10 - 10 kW
Střední hořáky - výkon: 6 - 0/6 - 0 kW
Certifikační skupina: N9CG
Zadní hořáky - rozměry - mm Ø 100 Ø 100
Přední hořáky - rozměry - mm Ø 60 Ø 60
Střední hořáky - rozměr - mm Ø 60 Ø 60