

**Modulární varná zařízení
900XP - Plynový sporák, 6x10kW hořáky,
plynová trouba a neutrální podestavba,
elektronické zapalování, horní deska 3mm**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391254 (E9GCGLTCIM)

SPORÁK PLYNOVÝ,
6X10KW, PLYNOVÁ TROUBA
A NEUTRÁL.PODESTAVBA,
1200MM - 3MM VRCHNÍ
DESKA - ELEKTRONICKÉ
ZAPALOVÁNÍ

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Pro instalaci na nerezových nohách s možností výškového nastavení.

Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Komora trouby se 3 úrovněmi výsuvů pro umístění 2/1 GN polic. Elektronické zapalování hořáků. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Litinové sporákové mřížky. Extra zesílená pracovní deska z odolné 3 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují líčující spojení mezi jednotkami.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Osazeno nerezovými stavitelnými nožičkami (+50mm). Vhodné i pro instalaci na konzolový Cantilever systém.
- Konstrukce hořáků FlowerFlame zajišťuje správný a účinný ohřev pro rozličné typy nádob. Typ a uspořádání jednotlivých hořáků se liší podle jednotlivých modelů sporáků
 - 6kW hořáky o průměru 6cm a s plynulou bezstupňovou regulací od 1.5 do 6kW
 - 10kW hořáky o průměru 10cm s plynulou a bezstupňovou regulací od 2.2 do 10kW.
- Volná podestavba pro umístění varných nádob, plechů a ostatních kuchyňských potřeb.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- Plynová statická trouba s nerezovými hořáky se samostabilizovaným plamenem. 3 pozice zásuvy na GN2/1. Spodní hořáky kryté silným, vroubkovaným litinovým talem pro zajištění rovnoměrnosti ohřevu.
- Termostatem nastavitelná teplota trouby v rozmezí 120°C až 280°C.
- 40 mm silná tepelná izolace dvířek trouby
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Elektrické zapalování.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 3mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.

SCHVÁLENO: _____


Příslušenství v ceně

- 1 z Rošt, GN 2/1, chromovaný, pro statické trouby PNC 164250
- 1 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350


Extra příslušenství

- Rošt, GN 2/1, chromovaný, pro statické trouby PNC 164250 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206171 ☐
- Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206172 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi PNC 206181 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda PNC 206202 ☐
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246 ☐
- Elektrické vyhřívání do neutrální podestavby, doporučeno instalovat 1 jednotku pro každý 1/2 modul. PNC 206259 ☐
- Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289 ☐
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. PNC 206290 ☐
- Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900 PNC 206298 ☐
- Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 PNC 206363 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐

Zepředu

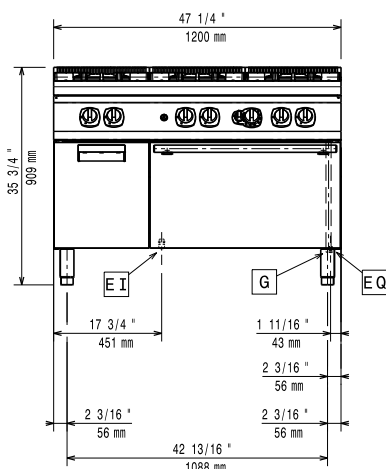


Boční

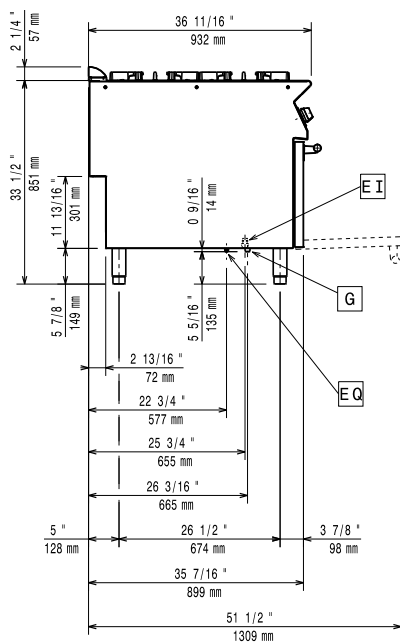

EI = Elektrické napojení
 G = Plynové připojení

Shora

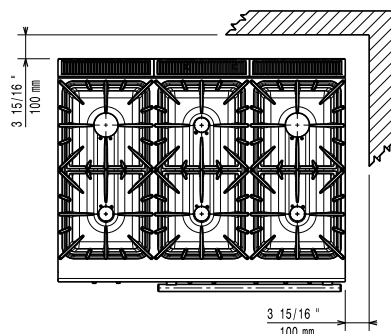

Elektro

Napětí: 220-230 V/1 ph/50/60 Hz
 Příkon max: 0.01 kW

Plyn

Plynový výkon: 68.5 kW
 Standardní připravenost na plyn typu: Zemní plyn G20 (20mbar)
 Alternativní typ plynu: LPG; Zemní plyn
 Přívod plynu: 1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Trouba - příkon: 8.5 kW
 Teplotní rozsah trouby: 120 °C MIN; 280 °C MAX
 Rozměr komory (šířka): 575 mm
 Rozměr komory (výška): 300 mm
 Rozměr komory (hloubka): 700 mm
 Vnější rozměry, Šířka: 1200 mm
 Vnější rozměry, Hloubka: 930 mm
 Vnější rozměry, Výška: 850 mm
 Netto váha: 203 kg
 Převážná váha: 190 kg
 Převážná výška: 1040 mm
 Převážná šířka: 1020 mm
 Převážná hloubka: 1300 mm
 Převážný objem: 1.38 m³

Přední hořáky - výkon: ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
 Zadní hořáky - výkon: 10 - 10 kW
 Střední hořáky - výkon: 10 - 0/10 - 0 kW
 Trouba, výkon hořáků: 8.5 kW
 Certifikační skupina: N9CG
 Zadní hořáky - rozměry - mm: Ø 100 Ø 100
 Přední hořáky - rozměry - mm: Ø 100 Ø 100
 Střední hořáky - rozměr - mm: Ø 100 Ø 100