

**Modulární varná zařízení
900XP - Plynový sporák, 6x10kW hořáky,
rozšířená plynová trouba, elektronické
zapalování, horní deska 3mm**

POL. #: _____
MODEL #: _____
PROJEKT # _____
SIS # _____
AIA # _____



391256 (E9GCGLTCLM)

SPORÁK PLYNOVÝ,
6X10KW, ROZŠÍŘENÁ
PLYNOVÁ TROUBA, 1200MM
- 3MM VRCHNÍ DESKA -
ELEKTRONICKÉ
ZAPALOVÁNÍ

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Pro instalaci na nerezových nohách s možností výškového nastavení.

Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Komora trouby se 3 úrovněmi výsuvů pro umístění GN polic (ŠxH 972x687mm). Elektronické zapalování hořáků. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Litinové sporákové mřížky. Extra zesílená pracovní deska z odolné 3 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují líčující spojení mezi jednotkami.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Osazeno nerezovými stavitelnými nožičkami (+50mm). Vhodné i pro instalaci na konzolový Cantilever systém.
- Konstrukce hořáků FlowerFlame zajišťují správný a účinný ohřev pro rozličné typy nádob. Typ a uspořádání jednotlivých hořáků se liší podle jednotlivých modelů sporáků
 - 6kW hořáky o průměru 6cm a s plynulou bezstupňovou regulací od 1.5 do 6kW
 - 10kW hořáky o průměru 10cm s plynulou a bezstupňovou regulací od 2.2 do 10kW.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- Rozšířená plynová, statická trouba s nerezovými hořáky se samostabilizovaným plamenem. Spodní hořáky kryté silným, vroubkovaným litinovým tělem pro rovnoměrnost ohřevu a možnost umístit pekáč přímo na dno bez rizika napálení a zrychlení náběhu na nastavenou teplotu po otevření dvířek.
- Termostatem nastavitelná teplota trouby v rozmezí 120°C až 280°C.
- 40 mm silná tepelná izolace dvířek trouby
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Elektrické zapalování.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 3mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.

SCHVÁLENO: _____

Příslušenství v ceně

- 1 z Chromovaný rošt pro rozšířené trouby PNC 206204

Extra příslušenství


- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206171 ☐
- Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206172 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi PNC 206181 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda PNC 206202 ☐
- Chromovaný rošt pro rozšířené trouby PNC 206204 ☐
- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900 PNC 206210 ☐
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246 ☐
- Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289 ☐
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. PNC 206290 ☐
- Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900 PNC 206298 ☐
- Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 PNC 206363 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podstavby (700x900mm) PNC 216134 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení
900XP - Plynový sporák, 6x10kW hořáky,
rozšířená plynová trouba, elektronické
zapalování, horní deska 3mm

Zepředu

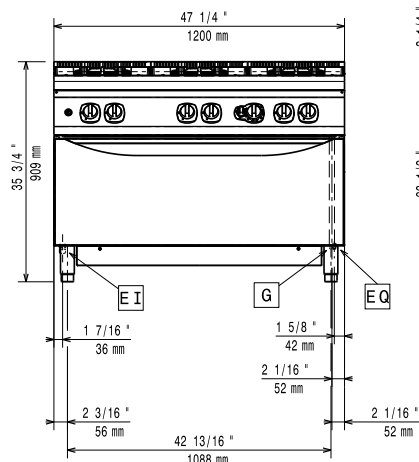


Boční

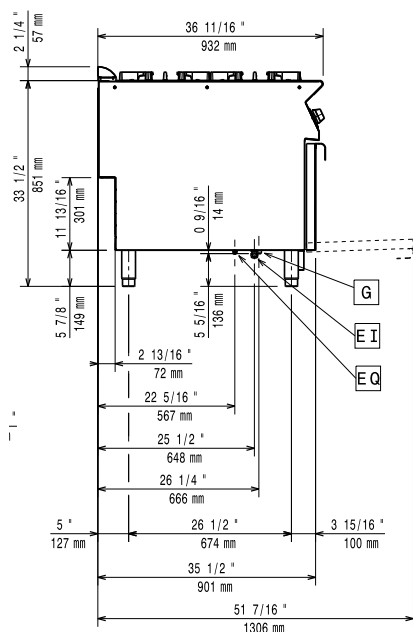

EI = Elektrické napojení
G = Plynové připojení

Shora

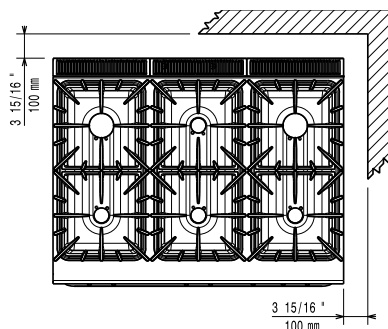

Elektro

Napětí: 220-230 V/1 ph/50/60 Hz
Příkon max: 0.01 kW

Plyn

Plynový výkon: 72 kW
Standardní připravenost na plyn typu: Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu: LPG; Zemní plyn
Přívod plynu: 1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Trouba - příkon: 12.5 kW
Teplotní rozsah trouby: 120 °C MIN; 280 °C MAX
Rozměr komory (šířka): 1000 mm
Rozměr komory (výška): 380 mm
Rozměr komory (hloubka): 700 mm
Vnější rozměry, Šířka 1200 mm
Vnější rozměry, Hloubka 930 mm
Vnější rozměry, Výška 850 mm
Netto váha: 200 kg
Přepravní váha: 235 kg
Přepravní výška: 1030 mm
Přepravní šířka: 1300 mm
Přepravní hloubka: 1020 mm
Přepravní objem: 1.37 m³

Přední hořáky - výkon ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Zadní hořáky - výkon 10 - 10 kW
Střední hořáky - výkon: 10 - 0/10 - 0 kW
Certifikační skupina: N9CG
Zadní hořáky - rozměry - mm Ø 100 Ø 100
Přední hořáky - rozměry - mm Ø 100 Ø 100
Střední hořáky - rozměr - mm Ø 100 Ø 100



Modulární varná zařízení
900XP - Plynový sporák, 6x10kW hořáky, rozšířená plynová trouba,
elektronické zapalování, horní deska 3mm
Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2025.04.26