

Modulární varná zařízení
900XP Tálový plynový sporák 10,5kW, 2 hořáky 10
a 6kW, plynová trouba a neutrální podestavba,
elektronické zapalování, horní deska 3mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



391258 (E9STGLT010)

SPORÁK TÁLOVÝ, PL
10,5KW+2 HOŘÁKY 1X10 A
1X6KW, PL.TROUBA A
NEUTR. PODEŠT, 1200MM
-3MM VRCHNÍ DESKA -
ELEKTRON.ZAPALOVÁNÍ

Zkrácená specifikace

Položka č.

Pro instalaci na nerezových nohách s možností výškového nastavení. Vysoce účinný 10,5kW centrální hořák se zařízením pro zhasnutí plamene. Velká varná plocha s různými varnými zónami. Velká rovná varná plocha vyrobená z litiny umožňuje použití řady různých velikostí hrnců a pánví, které lze snadno přemísťovat po povrchu bez zvedání. Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Komora trouby se 3 úrovněmi výsuvů pro umístění 2/1 GN polic. Elektronické zapalování hořáků. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Extra zesílená pracovní deska z odolné 3 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují líčující spojení mezi jednotkami.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Plynový tál s hlavním hořákem o výkonu 10.5kW
- Odolné a snadno čistitelné litinové plotny.
- V centru tálu lze dosáhnout maximální teplotu 500° C, zatímco teplota pozvolna klesá do rohů tálu až na pouhých cca. 200°C.
- Centrální hořák s optimalizovaným spalováním, chráněným startovacím plamínkem a bezpečnostními prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Piezo zapalování.
- Volná podestavba pro umístění varných nádob, plechů a ostatních kuchyňských potřeb.
- Různé teplotní zóny v rámci jednoho tálu -> odvislé od šíření tepla od centrálního hořáku směrem ke krajům tálu.
- Díky velké celistvé ploše lze naráz použít více nádob a navíc o různém průměru dna.
- Možnost posunu nádob po pracovní ploše bez nutnosti jejich namáhavého zvedání.
- Plynová statická trouba s nerezovými hořáky se samostabilizovaným plamenem. 3 pozice zásuvů na GN2/1. Spodní hořáky kryté silným, vroubkovaným litinovým tálem pro zajištění rovnoměrnosti ohřevu.
- Termostatem nastavitelná teplota trouby v rozmezí 120°C až 280°C.
- Konstrukce hořáků FlowerFlame zajistí správný a účinný ohřev pro rozličné typy nádob. Typ a uspořádání hořáků se liší podle konkrétního modelu.
 - 6kW hořáky o průměru 6cm a s plynulou bezstupňovou regulací od 1.5 do 6kW.
 - 10kW hořáky o průměru 10cm s plynulou a bezstupňovou regulací od 2.2 do 10kW.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.


Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Elektrické zapalování.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 3mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody


Příslušenství v ceně

SCHVÁLENO:

Zepředu

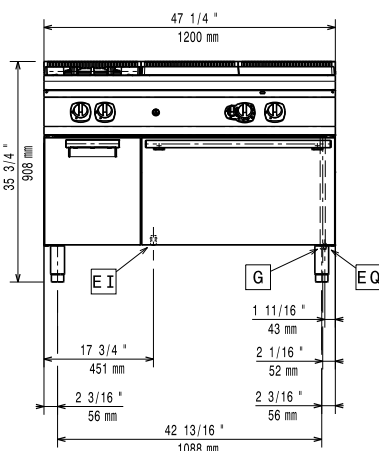


Boční

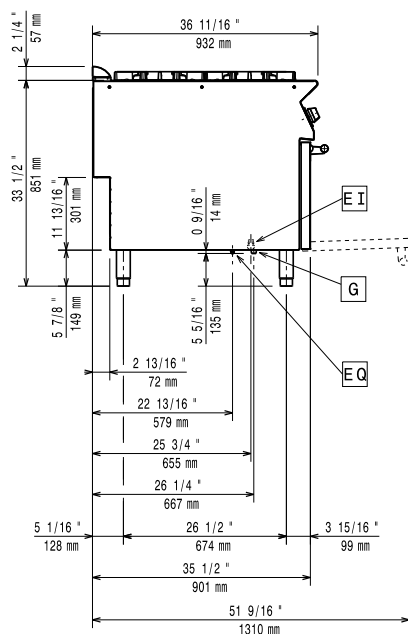

EI = Elektrické napojení
 EQ = Zemní šroub
 G = Plynové připojení

Shora

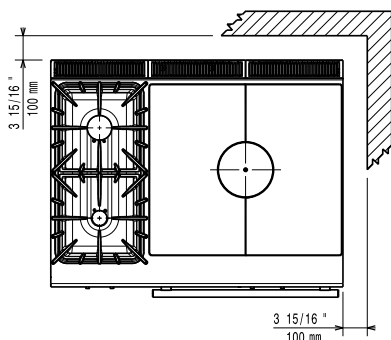

Elektro

Napětí: 220-230 V/1 ph/50/60 Hz
Příkon max: 0.01 kW

Plyn

Plynový výkon: 35 kW
Standardní připravenost na plyn typu: Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu: LPG; Natural Gas; Town Gas
Přívod plynu: 1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Trouba - příkon: 8.5 kW
Teplotní rozsah trouby: 120 °C MIN; 280 °C MAX
Rozměr komory (šířka): 575 mm
Rozměr komory (výška): 300 mm
Rozměr komory (hloubka): 650 mm
Vnější rozměry, Šířka: 1200 mm
Vnější rozměry, Hloubka: 930 mm
Vnější rozměry, Výška: 850 mm
Rozměry podestavby (šířka): 335 mm
Rozměry podestavby (výška): 350 mm
Rozměry podestavby (hloubka): 740 mm
Netto váha: 207 kg
Přepravní váha: 242 kg
Přepravní výška: 1040 mm
Přepravní šířka: 1300 mm
Přepravní hloubka: 1020 mm
Přepravní objem: 1.38 m³
Přední hořáky - výkon: 6 - kW
Zadní hořáky - výkon: 10 - 0 kW
Trouba, výkon hořáků: 8.5 kW
Certifikační skupina: N9TG
Užitný rozměr tálu (šířka): 800 mm
Užitný rozměr tálu (hloubka): 700 mm

Požadavky na odtaž

Latentní teplo:
 391258 (E9STGLT010) 4560 W
Citelné/přímé teplo:
 391258 (E9STGLT010) 10125 W