



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP - Gril, PL, samostatně stojící, šířka 400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391266 (E9GRGDGCFU)

GRIL, PL, SAMOSTATNĚ
STOJÍCÍ, 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

plynový gril, 1/2 modul - 400mm, samostatně stojící. Oboustranný litinový rošt vhodný jak pro grilování masa se zvýšeným obsahem tuků, tak pro úpravu ryb a zeleniny. Stabilizované hořáky kryté "stříškami" z kyselinovzdorné nerezavějící ocele AISI316.

Objemná sběrná zásuvka na tuk a šťávy.

Celonerezová konstrukce z AISI304, síla plechů 2mm.

Standardní připravenost na zemní plyn, možnost konverze na P-B (trysky součástí dodávky).

Umístitelné na systém Cantilever.

V ceně ochranný rám proti ostříku.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Nerezové, samostabilizační hořáky.
- Hořáky s krycími stříškami pro zamezení přímého odkapávání tuku a šťáv na hořák.
- Odkapávací miska pro zachycení zbytkové šťávy z vaření a tuku.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Regulace výkonu pomocí otočného ovl. prvku.
- Monobloková konstrukce těla pro vyšší stabilitu a snadnou instalaci.
- Oboustranné litinové rošty. Jedna strana vhodná na maso, druhá na ryby a zeleninu.
- Vestavěnou zásuvku na sběr odkapávajících šťáv lze také naplnit vodou pro její následné snadnější čištění.
- Velmi nízká povrchová teplota vnějších panelů pro zajištění vyšší bezpečnosti práce.
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.
- Odnímatelný, speciální rošt pro extra rychlé nahřátí, vyroben z 2mm nerezové ocele

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐


SCHVÁLENO: _____

• Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění.	PNC 206136	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm	PNC 206369	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206147	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm	PNC 206370	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206148	☐	• Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700	PNC 206373	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206150	☐	• Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700	PNC 206374	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206151	☐	• Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700	PNC 206375	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206152	☐	• Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700	PNC 206376	☐
• OPLÁŠTĚNÍ NOHOU NA SOKL, BOČNÍ, 2X, Ř.900	PNC 206157	☐	• Nerezový rošt pro grily š. 400mm, samostatně stojící, (řada 900)	PNC 206408	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206175	☐	• Nerezový rošt "V-profil" žeber, pro grily š. 400mm, samostatně stojící (řada 900)	PNC 206409	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206176	☐	• Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby	PNC 206421	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206177	☐	• Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu	PNC 206422	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206178	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm	PNC 206431	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206179	☐	• NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS	PNC 206462	☐
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu.	PNC 206180	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900	PNC 216044	☐
• Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi	PNC 206181	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm)	PNC 216046	☐
• Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda	PNC 206202	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)	PNC 216047	☐
• Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)	PNC 206210	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)	PNC 216049	☐
• Sada pro instalaci napouštění vody do sběrných zásuvek plynových a elektrický grilů - pro 1/2 moduly	PNC 206280	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)	PNC 216050	☐
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206303	☐	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm)	PNC 216134	☐
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	☐	• Madlo přední, porcovací, délka 400mm	PNC 216185	☐
• Madlo na zadní stranu, 1200mm	PNC 206309	☐	• Madlo přední, porcovací, délka 800mm	PNC 216186	☐
• Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm	PNC 206310	☐	• Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru	PNC 927225	☐
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm	PNC 206366	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm	PNC 206367	☐			
• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm	PNC 206368	☐			

Zepředu

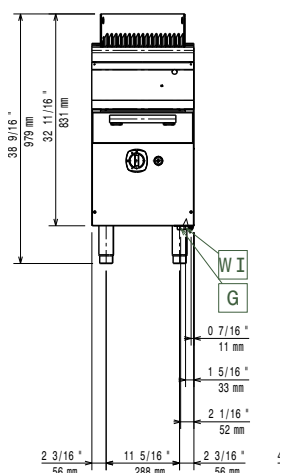


Boční

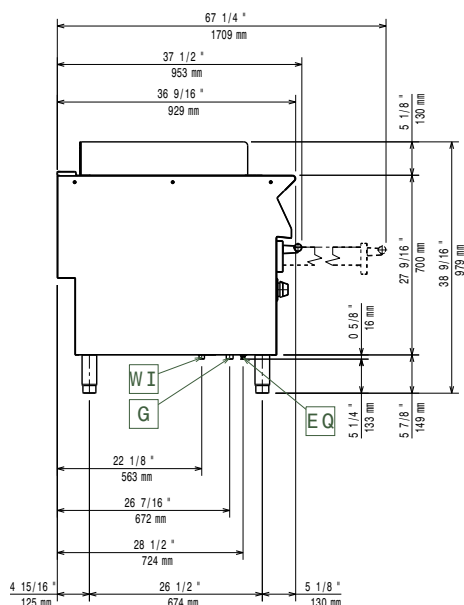

EQ = Zemnicí šroub
 G = Plynové připojení

Shora

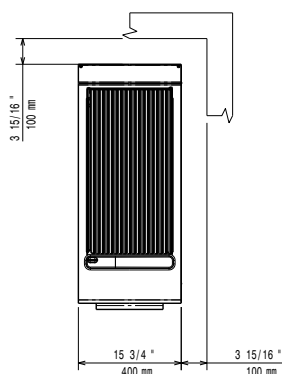

Plyn

Zemní plyn - tlak:

391266 (E9GRGDGCFU) 17.4 mbar

Plynový výkon: 10 kW

Standardní připravenost na plyn typu:

Zemní plyn G20 (20mbar)

Alternativní typ plynu: LPG; Zemní plyn

Přívod plynu: 3/4"

Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka 400 mm

Vnější rozměry, Hloubka 930 mm

Vnější rozměry, Výška 850 mm

Netto váha: 60 kg

Přepravní váha: 72 kg

Přepravní výška: 1180 mm

Přepravní šířka: 480 mm

Přepravní hloubka: 1020 mm

Přepravní objem: 0.58 m³

Certifikační skupina: N9GG

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min,
 max:

0 - 1.17 m³/h