Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP - Gril, PL, samostatně stojící, šířka 400mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



391266 (E9GRGDGCFU) GRIL, PL, SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

plynový gril, 1/2 modul - 400mm, samostatně stojící. Oboustranný litinový rošt vhodný jak pro grilovaní masa se zvýšeným obsahem tuků, tak pro úpravu ryb a zeleniny.
Stabilizované hořáky kryté "stříškami" z kyselinovzdorné nerezavějící ocele AISI316.
Objemná sběrná zásuvka na tuk a šťávy.
Celonerezová konstrukce z AISI304, síla plechů 2mm.
Standardní připravenost na zemní plyn, možnost konverze na P-B (trysky součástí dodávky).
Umístitelné na systém Cantilever.
V ceně ochranný rám proti ostřiku.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Nerezové, samostabilizační hořáky.
- Hořáky s krycími stříškami pro zamezení přímého odkapávání tuku a šťáv na hořák.
- Odkapávací miska pro zachycení zbytkové šťávy z vaření a tuku.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostřiku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Regulace výkonu pomocí otočného ovl. prvku.
- Monobloková konstrukce těla pro vyšší stabilitu a snadnou instalaci.
- Oboustranné litinové rošty. Jedna strana vhodná na maso, druhá na ryby a zeleninu.
- Vestavěnou zásuvka na sběr odkapávajících šťáv lze také naplnit vodou pro její následné snadnější čištění.
- Velmi nízká povrchová teplota vnějších panelů pro zajištění vyšší bezpečnosti práce.
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.
- Odnímatelný, speciální rošt pro extra rychlé nahřátí, vyroben z 2mm nerezové ocele

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422

Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ❑
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ❑
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ❑
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladící-mrazící podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ❑


SCHVÁLENO:

- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206147 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206151 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152 ❑
- OPLÁŠTĚNÍ NOHOU NA SOKL, BOČNÍ, 2X, Ř.900 PNC 206157 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206175 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206176 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206177 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206178 ❑
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladící-mrazící podestavbu. PNC 206179 ❑
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladící-mrazící HP podestavbu. PNC 206180 ❑
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi PNC 206181 ❑
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda PNC 206202 ❑
- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900 PNC 206210 ❑
- Sada pro instalaci napouštění vody do sběrných zásuvek plynových a elektrický grilů - pro 1/2 moduly PNC 206280 ❑
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303 ❑
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ❑
- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309 ❑
- Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm PNC 206310 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm PNC 206366 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm PNC 206367 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm PNC 206368 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm PNC 206369 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm PNC 206370 ❑
- Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700 PNC 206373 ❑
- Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700 PNC 206374 ❑
- Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700 PNC 206375 ❑
- Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700 PNC 206376 ❑
- Nerezový rošt pro grily š. 400mm, samostatně stojící, (řada 900) PNC 206408 ❑
- Nerezový rošt "V-profil" žeber, pro grily š. 400mm, samostatně stojící (řada 900) PNC 206409 ❑
- Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby PNC 206421 ❑
- Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422 ❑
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm PNC 206431 ❑
- NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS PNC 206462 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ❑
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ❑
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ❑
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ❑
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ❑
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Modulární varná zařízení 900XP - Gril, PL, samostatně stojící, šířka 400mm

Zepředu

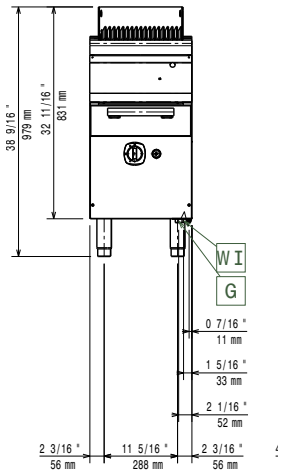


Boční

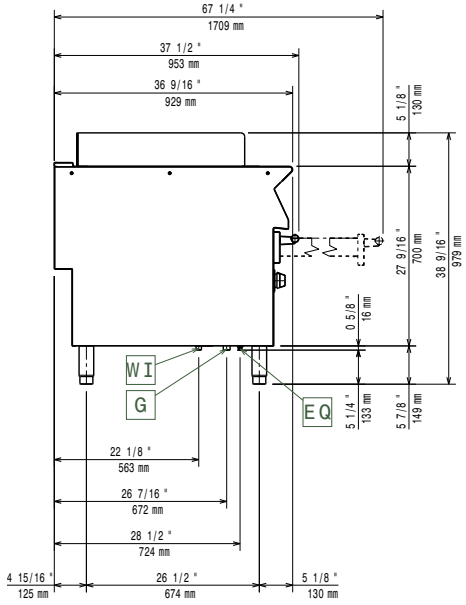

EQ = Zemnící šroub
G = Plynové přípojení

Shora

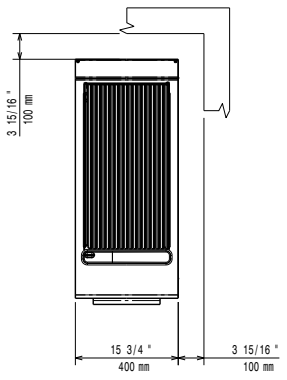

Plyn

Zemní plyn - tlak:	
391266 (E9GRGDGCFU)	17.4 mbar
Plynový výkon:	10 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	3/4"

Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.
Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	850 mm
Netto váha:	60 kg
Přepravní váha:	72 kg
Přepravní výška:	1180 mm
Přepravní šířka:	480 mm
Přepravní hloubka:	1020 mm
Přepravní objem:	0.58 m³
Certifikační skupina:	N9GG

Udržitelnost

Spotřeba plynu (G20) min, max:	0 - 1.17 m³/h

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.24