

Modulární varná zařízení 900XP - Gril, EL, samostatně stojící, šířka 400mm

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391270 (E9GREDGCFU)

Elektrický gril, 1/2 modul -
400mm, oboustranný litinový
rošt, samostatně stojící

Zkrácená specifikace

Položka č.

elektrický gril, 1/2 modul - 400mm, samostatně stojící.
Oboustranný litinový rošt vhodný jak pro grilování masa se
zvýšeným obsahem tuků, tak pro úpravu ryb a zeleniny.

Topnice z materiálu Incoloy.

Objemná sběrná zásuvka na tuk a šťávy.

Celonerezová konstrukce z AISI304, síla plechů 2mm.

Ochrana proti průniku vody: IPX5

Umístitelné na systém Cantilever.

V ceně ochranný rám proti ostříku.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Armované topnice z odolného materiálu Incoloy jsou umístěny pod roštěm.
- Každá sada topnic s vlastním termostatem.
- Kontrolka zapnutí přístroje.
- Odkapávací miska pro zachycení zbytkové šťávy z vaření a tuku.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Regulace výkonu pomocí otočného ovl. prvku.
- Topnice lze snadno vyklopit pro snadné čištění prostoru pod nimi.
- Monobloková konstrukce těla pro vyšší stabilitu a snadnou instalaci.
- Oboustranné litinové rošty. Jedna strana vhodná na maso, druhá na ryby a zeleninu.
- Vestavěnou zásuvku na sběr odkapávacích šťáv lze také naplnit vodou pro její následné snadnější čištění.
- Velmi nízká povrchová teplota vnějších panelů pro zajištění vyšší bezpečnosti práce.
- Grilovací rošt je vyroben z vysoce odolné smaltované litiny pro snadné čištění.

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135


SCHVÁLENO: _____

- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206147
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206151
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152
- OPLÁŠTĚNÍ NOHOU NA SOKL, BOČNÍ, 2X, Ř.900 PNC 206157
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 400mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206175
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206176
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206177
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206178
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206179
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi PNC 206181
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda PNC 206202
- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900 PNC 206210
- Sada pro instalaci napouštění vody do sběrných zásuvek plynových a elektrický grilů - pro 1/2 moduly PNC 206280
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308
- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 400mm PNC 206366
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm PNC 206367
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm PNC 206368
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm PNC 206369
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm PNC 206370
- Zadní krycí panel, š. 600mm, řady 900 a 700 PNC 206373
- Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700 PNC 206374
- Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700 PNC 206375
- Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700 PNC 206376
- Nerezový rošt "V-profil" žeber, pro grily š. 400mm, samostatně stojící (řada 900) PNC 206409
- Škrabka na čištění nerezového roštu - grily bez podestavby PNC 206421
- Škrabka na čištění litinového grilovacího roštu PNC 206422
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 600mm PNC 206431
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186


Zepředu

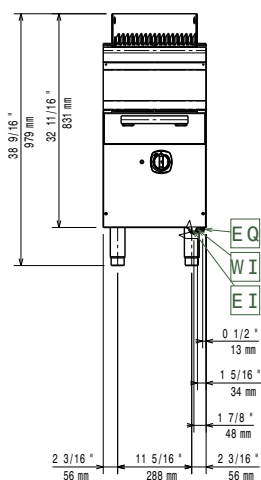

Boční

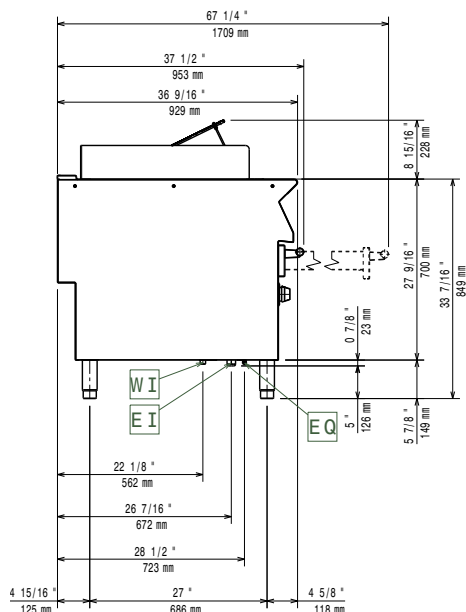
 EI = Elektrické napojení
 EQ = Zemnicí šroub

Shora

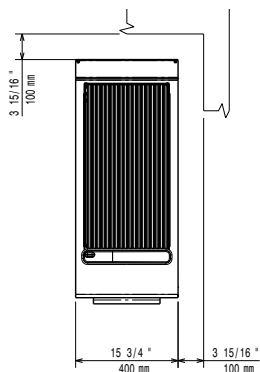

Elektro

Napětí: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Příkon max: 7.5 kW

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

Vnější rozměry, Šířka 400 mm
Vnější rozměry, Hloubka 930 mm
Vnější rozměry, Výška 850 mm
Netto váha: 60 kg
Převážná váha: 74 kg
Převážná výška: 1180 mm
Převážná šířka: 480 mm
Převážná hloubka: 1020 mm
Převážný objem: 0.58 m³
Certifikační skupina: EG91F

Modulární varná zařízení
900XP - Gril, EL, samostatně stojící, šířka 400mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.