



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulární varná zařízení 900XP - Fritéza, PL, 2x23L, na podestavbě, š. 800mm

POL. #: \_\_\_\_\_  
MODEL #: \_\_\_\_\_  
PROJEKT # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**391332 (E9KKGABAMEA)**

"Fritéza, plyn, 2x23L, "V" tvar  
vany s tělesy mimo vanu,  
2x2 koše, 1/1 modul 800mm.  
Teplotní rozsah 120°-190°C,  
podestavba uzavřená  
dvířky.

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

plynová fritéza, 2x23 litrů - 2x2 poloviční koše, šířka modulu 800mm, samostatně stojící na podestavbě - uzavřená dvířky.

Výkonné, nerezové plynové hořáky s optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene

Tažená vana (V-tvar se studenou zónou) se zaoblenými vnitřními rohy. Externí ohřev - s tělesy / hořáky mimo vanu.

Piezo zapalování chráněného věčného plamínku

Bezpečnostní prvky pro případ uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu

Bezpečnostní termostat proti přehřátí

Teplotní rozsah: 120°-190°C

Vypouštění oleje do sběrné nádoby v podestavbě (součást zařízení)

Vrchní deska vyrobená z nerez ocele 20/10 304 AISI

Vnější konstrukce vyrobená z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku.

Standardní provedení na zemní plyn, jednoduchá konverze na LPG.

Nastavitelná výška nerezových nohou.

Ochrana proti průniku vody IPX5

Zařízení nesou značku CE.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- "V-tvar" van - hlubokotažené
- Nastavení max. teploty oleje až na 190°C pomocí přesného termostatu.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Piezo zapalování pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- Dodáváno vč. 4 polovičních košů, podestavba vybavena dvířky.
- Vysoce výkonné hořáky (celkem 42kW), nerezové provedení, bezpečnostní ochrana v případě uhasnutí plamene.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

### Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Vana se zaoblenými vnitřními rohy pro snadné čištění a hygienu.
- Zařízení dodáváno včetně nerezových nožiček o průměru 50mm

### Udržitelnost



- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

### Příslušenství v ceně

- 2 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350
- 2 z Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223

### Extra příslušenství

- Nerezový filtr na olej pro fritézy 23L - pro filtraci hrubších nečistot PNC 200086 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐


**SCHVÁLENO:**




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[info.cz@electroluxprofessional.com](mailto:info.cz@electroluxprofessional.com)

- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180 ☐
- Hygienické víko 23-litrové vany fritéz (bez otvorů na držadla košů) PNC 206201 ☐
- Nerezové opláštění přední, pro fritézy o objemu vany 23 litrů PNC 206203 ☐
- Nástavec na olejovou výpusť, pro umožnění vypouštění oleje z fritézy do externí sběrné nádoby, pro 15L, 18L a 23L vany. PNC 206209 ☐
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ☐
- Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350 ☐
- Výztuha podestaveb pro instalaci koleček, předozadní, 23L fritézy, vařiče těstovin, chlazené podestavby ř. 900 PNC 206372 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS PNC 206467 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐
- Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, do vany 23L fritéz PNC 921023 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223 ☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23 litrů PNC 927226 ☐
- Tyč na čištění výpustního otvoru pro 23L fritézy PNC 927227 ☐
- Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 23 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. PNC 960645 ☐

Zepředu

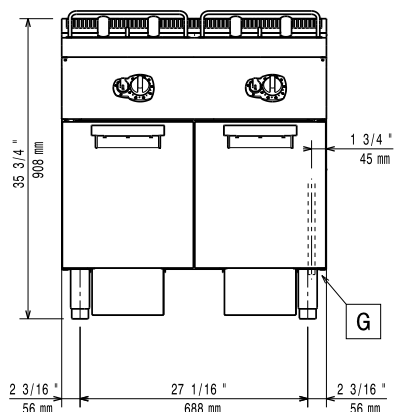


Boční

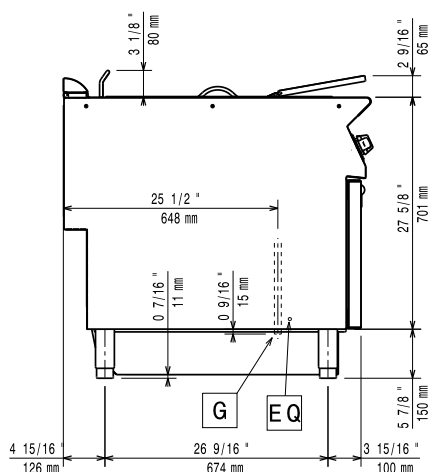

EQ = Zemní šroub  
 G = Plynové připojení

Shora

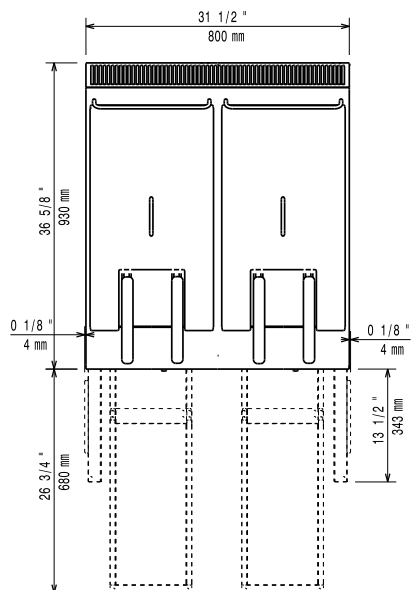

## Plyn

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plynový výkon:                        | 42 kW                   |
| Standardní připravenost na plyn typu: | Zemní plyn G20 (20mbar) |
| Alternativní typ plynu:               | LPG; Zemní plyn         |
| Přívod plynu:                         | 1/2"                    |

## Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodu k instalaci a obsluze zařízení.

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Využitelný rozměr vany (šířka):   | 340 mm                   |
| Využitelný rozměr vany (výška):   | 575 mm                   |
| Využitelný rozměr vany (hloubka): | 400 mm                   |
| Objem vany:                       | 21 lt MIN; 23 lt MAX     |
| Výkon*:                           | 56.8 kg\hod              |
| Teplotní rozsah termostatu:       | 120 °C MIN; 190 °C MAX   |
| Netto váha:                       | 115 kg                   |
| Přepravní váha:                   | 127 kg                   |
| Přepravní výška:                  | 1080 mm                  |
| Přepravní šířka:                  | 1020 mm                  |
| Přepravní hloubka:                | 860 mm                   |
| Přepravní objem:                  | 0.95 m³                  |
| *s ohledem na:                    | norma ASTM F1361-fritézy |
| Certifikační skupina:             | GF92M23                  |

## Udržitelnost

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Spotřeba plynu (G20) min, max: | 0 - 4.23 m³/h |
|--------------------------------|---------------|

### Příslušenství v ceně

- 2 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350
- 2 z Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223

### Extra příslušenství

- Nerezový filtr na olej pro fritézy 23L - pro filtraci hrubších nečistot PNC 200086 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180 ☐
- Hygienické víko 23-litrové vany fritéz (bez otvorů na držadla košů) PNC 206201 ☐
- Nerezové opláštění přední, pro fritézy o objemu vany 23 litrů PNC 206203 ☐
- Nástavec na olejovou výpusť, pro umožnění vypouštění oleje z fritézy do externí sběrné nádoby, pro 15L, 18L a 23L vany. PNC 206209 ☐
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ☐
- Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350 ☐
- Výztuha podestaveb pro instalaci koleček, předozadní, 23L fritézy, vaříče těstovin, chlazené podestavby ř. 900 PNC 206372 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komíněk, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS PNC 206467 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐
- Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, do vany 23L fritéz PNC 921023 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223 ☐

- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23 litrů PNC 927226 ☐
- Tyč na čištění výpustního otvoru pro 23L fritézy PNC 927227 ☐
- Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 23 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. PNC 960645 ☐