



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulární varná zařízení 900XP - Fritéza, EL, 2x23L, na podestavbě, š. 800mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



**391338 (E9KKGBAMEA)**

Fritéza, elektrická, 2x23L, "V" tvar vany s tělesy mimo vanu, 2x2 koše, 1/1 modul 800mm. Teplotní rozsah 105°-185°C, podstavba uzavřená dvířky

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

elektrická fritéza, 2x23 litrů - v každé vaně 2 koše, šířka modulu 800mm, samostatně stojící na podstavbě - uzavřená dvířky.

Tažená vana (V-tvar se studenou zónou), se zaoblenými vnitřními rohy.

Externí ohřev - s tělesy mimo vanu

Topný systém s INFRA topnicemi mimo vanu - snižuje opotřebení oleje, zajišťuje vyšší bezpečnost práce při čištění vany, zrychluje náběh zařízení na požadovanou teplotu, zajišťuje rovnoměrnější distribuci tepla v lázni.

Bezpečnostní termostat proti přehřátí

Teplotní rozsah: 105°-185°C

Vypouštění oleje do sběrné nádoby v podstavbě (součást zařízení)

Vrchní deska vyrobena z nerez ocele 20/10 304 AISI

Vnější konstrukce vyrobena z nerez oceli AISI 304.

Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra zařízení.

Boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování varného bloku.

Nastavitelná výška nerezových nohou.

Možnost instalace do systému Cantilever

Ochrana proti průniku vody IPX5

Zařízení nesou značku CE.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- "V-tvar" van - hlubokotažené
- Vana s vnitřními rohy svařovanými kontinuálním laserem pro snadné čištění a hygienu.
- Externí INFRA ohřev - s tělesy mimo vanu. Topný systém s topnicemi mimo vanu - snižuje opotřebení oleje, zajišťuje vyšší bezpečnost práce při čištění vany, zajišťuje rovnoměrnější distribuci tepla v lázni.
- Nastavení max. teploty oleje až na 185°C pomocí přesného termostatu.
- Ochrana proti přehřátí je ve standardu pro všechny modely.
- Snadný servisní přístup k hlavním komponentům je řešen skrze přední panel.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- Dodáváno vč. 4 polovičních košů, podstavba vybavena dvířky.
- Možnost připojení k externímu monitoringu kvality oleje (obj. kod 9B8081)

### Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Zařízení dodáváno včetně nerezových nožiček o průměru 50mm
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

### Udržitelnost



- Tento model je v souladu se švýcarskou vyhláškou o energetické účinnosti (730.02).

### Příslušenství v ceně

- 2 z Dvířka pro neutrální podstavby - Electrolux PNC 206350
- 2 z Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223

### Extra příslušenství

- Nerezový filtr na olej pro fritézy 23L - pro filtraci hrubších nečistot PNC 200086 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐


SCHVÁLENO:




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[info.cz@electroluxprofessional.com](mailto:info.cz@electroluxprofessional.com)

- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180 ☐
- Hygienické víko 23-litrové vany fritéz (bez otvorů na držadla košů) PNC 206201 ☐
- Nerezové opláštění přední, pro fritézy o objemu vany 23 litrů PNC 206203 ☐
- Nástavec na olejovou výpušť, pro umožnění vypouštění oleje z fritézy do externí sběrné nádoby, pro 15L, 18L a 23L vany. PNC 206209 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ☐
- Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350 ☐
- Výztuha podestaveb pro instalaci koleček, předozadní, 23L fritézy, vaříče těstovin, chlazené podestavby ř. 900 PNC 206372 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐
- Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, do vany 23L fritéz PNC 921023 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23 litrů PNC 927226 ☐
- Tyč na čištění výpustního otvoru pro 23L fritézy PNC 927227 ☐
- Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 23 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance. PNC 960645 ☐

Zepředu

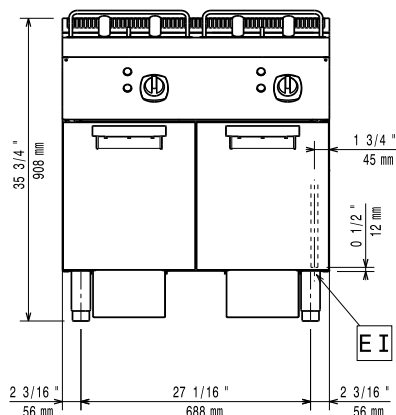


Boční

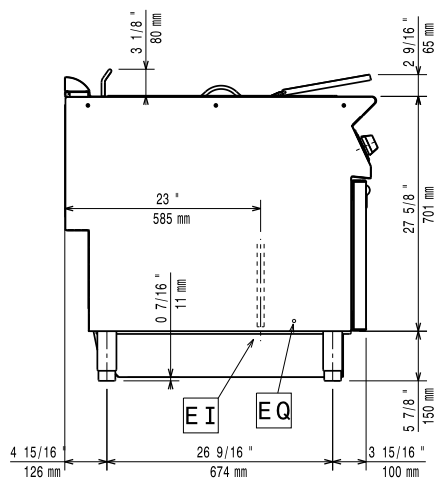

EI = Elektrické napájení  
 EQ = Zeměnicí šroub

Shora

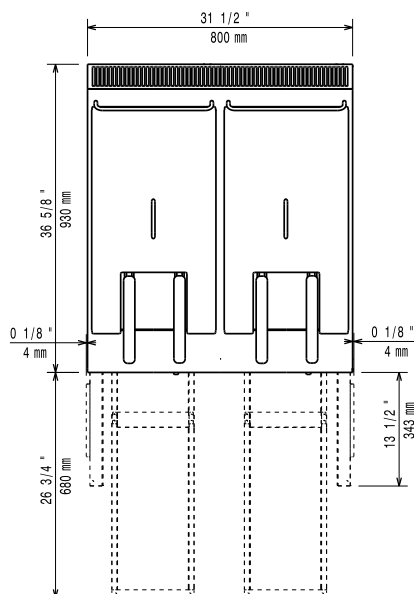

## Elektro

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Napětí:         | 380-400 V/3N ph/50-60 Hz |
| Celkový příkon: | 36 kW                    |

## Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů. Zařízení smí/musí být instalováno pouze v souladu s platnými technickými a bezpečnostními předpisy a normami a pokyny uvedenými v návodě k instalaci a obsluze zařízení.

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Využitelný rozměr vany (šířka):   | 340 mm                   |
| Využitelný rozměr vany (výška):   | 575 mm                   |
| Využitelný rozměr vany (hloubka): | 400 mm                   |
| Objem vany:                       | 21 lt MIN; 23 lt MAX     |
| Výkon*:                           | 75 kg\hod                |
| Teplotní rozsah termostatu:       | 105 °C MIN; 185 °C MAX   |
| Netto váha:                       | 115 kg                   |
| Přepravní váha:                   | 125 kg                   |
| Přepravní výška:                  | 1080 mm                  |
| Přepravní šířka:                  | 1020 mm                  |
| Přepravní hloubka:                | 880 mm                   |
| Přepravní objem:                  | 0.97 m <sup>3</sup>      |
| *s ohledem na:                    | norma ASTM F1361-fritézy |
| Certifikační skupina:             | EFE92M23                 |

### Příslušenství v ceně

- 2 z Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350
- 2 z Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223

- Záchytný kaskádový rošt pro fritézy o objemu vany 23 litrů. Doporučeno používat při častém fritování pokrmů obalovaných v mouce nebo strouhance.

 PNC 960645 ☐

### Extra příslušenství

- Nerezový filtr na olej pro fritézy 23L - pro filtraci hrubších nečistot PNC 200086 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180 ☐
- Hygienické víko 23-litrové vany fritéz (bez otvorů na držadla košů) PNC 206201 ☐
- Nerezové opláštění přední, pro fritézy o objemu vany 23 litrů PNC 206203 ☐
- Nástavec na olejovou výpusť, pro umožnění vypouštění oleje z fritézy do externí sběrné nádoby, pro 15L, 18L a 23L vany. PNC 206209 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ☐
- Dvířka pro neutrální podestavby - Electrolux PNC 206350 ☐
- Výztuha podestaveb pro instalaci koleček, předozadní, 23L fritézy, vaříče těstovin, chlazené podestavby ř. 900 PNC 206372 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐
- Záchytný filtr pro hrubé nečistoty, do vany 23L fritéz PNC 921023 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23L, sada 2 polovičních košů do jedné vany, řada 900 PNC 927223 ☐
- Koš pro fritézy o objemu vany 18 a 23 litrů PNC 927226 ☐
- Tyč na čištění výpustního otvoru pro 23L fritézy PNC 927227 ☐