Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP - Grilovací deska, PL, vroubkovaná, kartáčovaný chrom, 1/2 modul 400mm

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



391354 (E9IILAAOMCA) GRILOVACÍ DESKA, PL, VROUBKOVANÁ, ŠIKMÁ, KARTÁČOVANÝ CHROM, TOP 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

K instalaci na otevřené podestavby nebo přemostění. Vroubkovaný kartáčovaný chromovaný povrch na vaření. Plynové hořáky s výkonem 10 kW s termostatickým ventilem a samostabilizačním plamenem. Vhodné pro použití s přírodním nebo LPG plynem. Teplotní rozsah od 90°C do 270°C. Vyjímatelná zásuvka pod deskou pro sběr tuku a mastnoty. Vnější panely z nerezové oceli s povrchem Scotch Brite. Pracovní zesílená deska z jednoho kusu lisované nerezové oceli o tloušťce 2 mm. Pravouhlé boční hrany pro plynulé spojení mezi jednotkami.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1L), umístěného pod deskou.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostřiku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Piezo zapalování s termostatickým ventilem pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Teplotní rozsah 90°-270°C
- Kartáčovaný chromovaný povrch se vyznačuje (oproti leštěnému chromovanému povrchu) vyšší oddolností vůči poškrábání
- Škrabka pro vroubkované opékací desky součástí dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Síla grilovací desky 15mm
- Grilovací deska vroubkovaná.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) PNC 206420

Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ❑
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ❑
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ❑
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ❑
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ❑
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ❑


SCHVÁLENO:

• Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206140	❑
• Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206141	❑
• Nástavec výpustě grilovací desky - pro 1/2 moduly	PNC 206153	❑
• Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206154	❑
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	❑
• Madlo na zadní stranu, 1200mm	PNC 206309	❑
• Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm	PNC 206310	❑
• Sada sběrné nádoby na tuk a šťávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékacích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby.	PNC 206346	❑
• Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm.	PNC 206400	❑
• Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky)	PNC 206420	❑
• Poklop na grilovací desku.	PNC 206455	❑
• NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS	PNC 206467	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900	PNC 216044	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm)	PNC 216046	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)	PNC 216047	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)	PNC 216049	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)	PNC 216050	❑
• Madlo přední, porcovací, délka 400mm	PNC 216185	❑
• Madlo přední, porcovací, délka 800mm	PNC 216186	❑
• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm)	PNC 216278	❑
• Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru	PNC 927225	❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Modulární varná zařízení 900XP - Grilovací deska, PL, vroubkovaná, kartáčovaný chrom, 1/2 modul 400mm

Zepředu

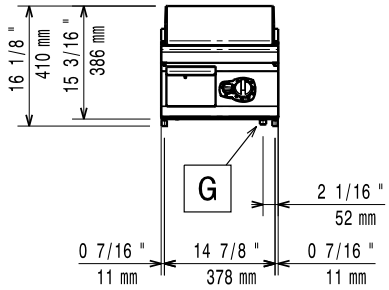


Boční

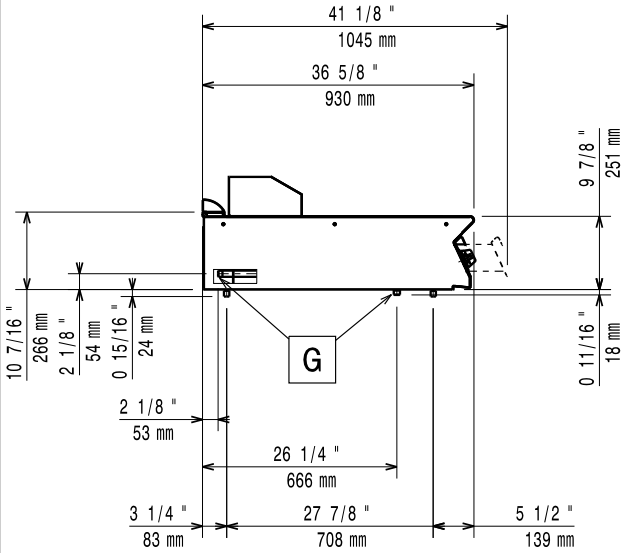

EQ = Zemnící šroub
G = Plynové přípojení

Shora

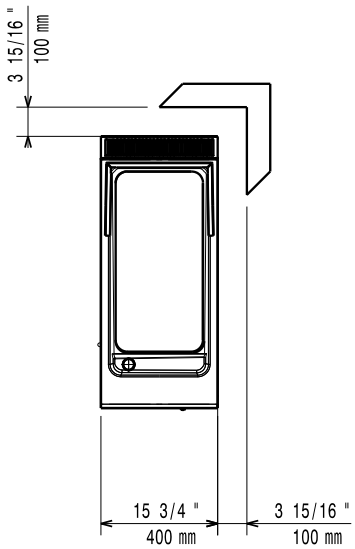

Plyn

Plynový výkon:	10 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Teplotní rozsah MIN:	90 °C
Teplotní rozsah MAX:	270 °C
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	55 kg
Přepravní váha:	56 kg
Přepravní výška:	580 mm
Přepravní šířka:	460 mm
Přepravní hloubka:	1020 mm
Přepravní objem:	0.27 m³
Rozměr varné plochy - šířka:	307 mm
Rozměr varné plochy - hloubka:	624 mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.