

**Modulární varná zařízení
 900XP - Grilovací deska, EL, 400mm,
 vroubkovaná, broušený chrom, bez
 podstavby**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391356 (E9IILDAOMCA)

GRILOVACÍ DESKA, EL,
 VROUBKOVANÁ, ŠÍKMÁ,
 KARTÁČOVANÝ CHROM,
 TOP 400MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

K instalaci na otevřené podstavby nebo přemostění. Vroubkovaný kartáčovaný chromovaný povrch na vaření. Teplotní rozsah od 120°C do 280°C. Vyjímatelná zásuvka pod deskou pro sběr tuku a mastnoty. Vnější panely z nerezové oceli s povrchem Scotch Brite. Pracovní zesílená deska z jednoho kusu lisované nerezové oceli o tloušťce 2 mm. Pravoúhlé boční hrany pro plynulé spojení mezi jednotkami.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Osazeno nerezovými stavitelnými nožičkami (+50mm). Vhodné i pro instalaci na konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1.5L), umístěného pod deskou.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Teplotní rozsah od 120°C do 280°C.
- Kartáčovaný chromovaný povrch se vyznačuje (oproti leštěnému chromovanému povrchu) vyšší odolností vůči poškrábání
- Škrabka pro vroubkované opékačské desky součástí dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Grilovací deska vroubkovaná.
- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Síla grilovací desky 15mm

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) PNC 206420


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podstavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podstavby. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐


SCHVÁLENO: _____

• Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206137	☐	• Sada sběrné nádoby na tuk a šťávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékacích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby.	PNC 206346	☐
• Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206138	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm	PNC 206367	☐
• Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206139	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm	PNC 206368	☐
• Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206140	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm	PNC 206369	☐
• Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206141	☐	• Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm	PNC 206370	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206148	☐	• Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700	PNC 206374	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206150	☐	• Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700	PNC 206375	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206151	☐	• Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700	PNC 206376	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm	PNC 206152	☐	• Drátěná ochranná mřížka na zadní komínku, délka mřížky 400mm.	PNC 206400	☐
• Nástavec výpustě grilovací desky - pro 1/2 moduly	PNC 206153	☐	• Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky)	PNC 206420	☐
• Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly	PNC 206154	☐	• Poklop na grilovací desku.	PNC 206455	☐
• OPLÁŠTĚNÍ NOHOU NA SOKL, BOČNÍ, 2X, Ř.900	PNC 206157	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900	PNC 216044	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206176	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm)	PNC 216046	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206177	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)	PNC 216047	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206178	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)	PNC 216049	☐
• Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu.	PNC 206179	☐	• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)	PNC 216050	☐
• Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu.	PNC 206180	☐	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm)	PNC 216134	☐
• Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi	PNC 206181	☐	• Nástavec výpustě grilovací desky - pro 1/1 moduly	PNC 216153	☐
• Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda	PNC 206202	☐	• Madlo přední, porcovací, délka 400mm	PNC 216185	☐
• Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900)	PNC 206210	☐	• Madlo přední, porcovací, délka 800mm	PNC 216186	☐
• Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm	PNC 206246	☐	• Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm)	PNC 216278	☐
• Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)	PNC 206304	☐	• Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru	PNC 927225	☐
• Madlo na zadní stranu, 800mm	PNC 206308	☐			
• Madlo na zadní stranu, 1200mm	PNC 206309	☐			

Zepředu




Boční

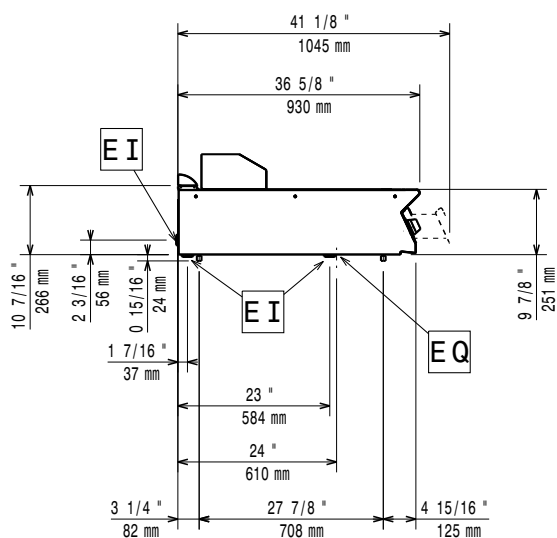

EI = Elektrické napojení
 EQ = Zemnicí šroub

Shora

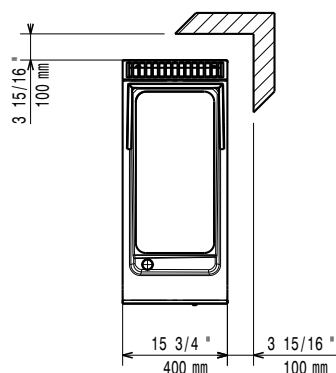

Elektro

Napětí: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Celkový příkon: 7.5 kW

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Vnější rozměry, Šířka 400 mm
Vnější rozměry, Hloubka 930 mm
Vnější rozměry, Výška 250 mm
Netto váha: 55 kg
Přepravní váha: 53 kg
Přepravní výška: 580 mm
Přepravní šířka: 470 mm
Přepravní hloubka: 1020 mm
Přepravní objem: 0.28 m³