

**Modulární varná zařízení
900XP - Grilovací desky, EL, 800mm,
kartáčovaný broušený chrom, bez
podstavby**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391400 (E9IINDAOMEA)

GRIL.DESKA, EL, HLADKÁ,
ROVNÁ, BROUŠENÝ
CHROM, TOP 800MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Grilovací deska, ELEKTRICKÁ, HLADKÁ, rovná, chromovaný kartáčovaný povrch, termostatické řízení teploty, 1/1 modul - 800mm, bez podstavby. Dodáváno vč. škrabky na čištění desky. Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku. Přední část grilovací plochy desky (cca. 6cm) je bez nuceného vyhřívání. Horní deska o síle 2mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez. Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou. Odnímatelný ochranný rám proti ostřihu lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.

Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.

Určeno pro instalaci na otevřené a chlazené podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.

IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1L), umístěného pod deskou.
- Topnice z odolného materiálu Incoloy umístěné přímo pod varným povrchem.
- Bezpečnostní termostat a temostatická regulace.
- Každý 1/2 modul se samostatným ovládáním výkonu.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostřihu lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Teplotní rozsah od 120°C do 280°C.
- Škrabka pro hladké opékací desky součástí dodávky.
- Kartáčovaný chromovaný povrch se vyznačuje (oproti leštěnému chromovanému povrchu) vyšší odolností vůči poškrábání
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Síla grilovací desky 15mm
- Zcela hladká kontaktní plocha

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255
- 1 z Zátka odtokového otvoru. PNC 206296
Určeno pro grilovací desky řady 900 rovné (nespádované)


Extra příslušenství

- Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐


SCHVÁLENO: _____

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206139 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206140 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206141 | ☐ |
| • Zátka odtokového otvoru. Určeno pro grilovací desky řady 900 rovné (nespádované) | PNC 206296 | ☐ |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) | PNC 206304 | ☐ |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm | PNC 206308 | ☐ |
| • Madlo na zadní stranu, 1200mm | PNC 206309 | ☐ |
| • Sada sběrné nádoby na tuk a šťávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podstavby při instalaci opěracích desek v provedení bez podstavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby. | PNC 206346 | ☐ |
| • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. | PNC 206400 | ☐ |
| • Poklop na grilovací desku. | PNC 206455 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 | PNC 216044 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) | PNC 216047 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) | PNC 216049 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) | PNC 216050 | ☐ |
| • Nástavec výpustě grilovací desky - pro 1/1 moduly | PNC 216153 | ☐ |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) | PNC 216278 | ☐ |

Zepředu

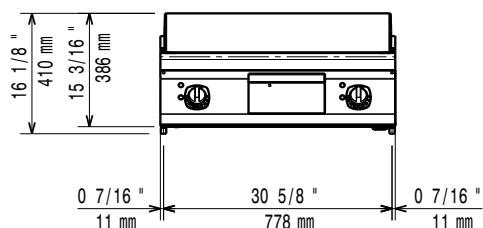


Boční

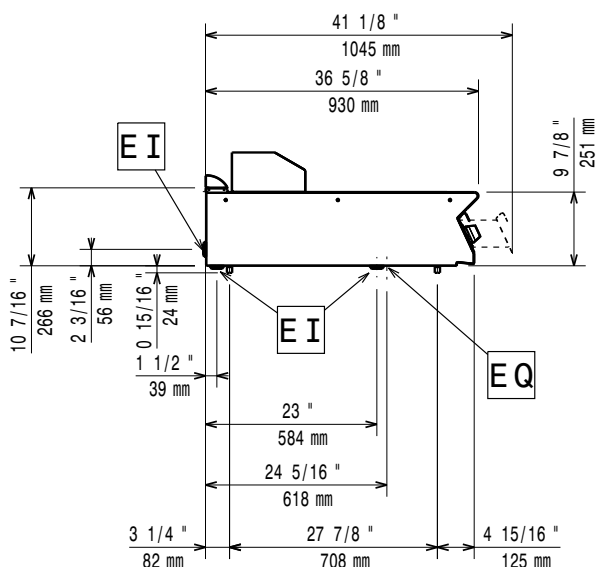

EI = Elektrické napojení
 EQ = Zemnicí šroub

Shora

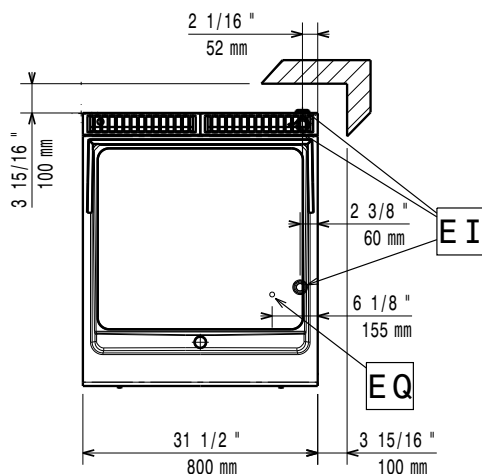

Elektro

Napětí: 380-400 V/3 ph/50-60 Hz
 Příprava pro: 15 kW
 Celkový příkon: 15 kW

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Teplotní rozsah MIN: 120 °C
Teplotní rozsah MAX: 280 °C
Vnější rozměry, Šířka: 800 mm
Vnější rozměry, Hloubka: 930 mm
Vnější rozměry, Výška: 250 mm
Netto váha: 105 kg
Přepravní váha: 103 kg
Přepravní výška: 580 mm
Přepravní šířka: 1010 mm
Přepravní hloubka: 860 mm
Přepravní objem: 0.5 m³
Rozměr varné plochy - šířka: 730 mm
Rozměr varné plochy - hloubka: 700 mm

Modulární varná zařízení
 900XP - Grilovací desky, EL, 800mm, kartáčovaný broušený chrom, bez podstavby
 Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.