

Modulární varná zařízení
900XP - Grilovací deska, PL, 1/2 modul
400mm, hladká, kartáčovaný chrom

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391402 (E9IINAAOMCA)

GRIL.DESKA, PL, HLADKÁ,
ROVNÁ, BROUŠENÝ
CHROM, TOP400MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

Grilovací deska, PLYNOVÁ, HLADKÁ, rovná, chromovaný kartáčovaný povrch, termostatický ventil (max. 270°C), 1/2 modul - 400mm, bez podstavby. Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku

Přední část grilovací plochy desky (cca. 6cm) je bez nuceného vyhřívání. Horní deska o síle 2mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez. Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí. Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite. Určeno pro instalaci na podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.

IPX 5 - ochrana proti průniku vody

Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1L), umístěného pod deskou.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Piezo zapalování s termostatickým ventilem pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Teplotní rozsah 90°-270°C
- Kartáčovaný chromovaný povrch se vyznačuje (oproti leštěnému chromovanému povrchu) vyšší odolností vůči poškrábání
- Škrabka pro hladké opékací desky součástí dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Síla grilovací desky 15mm
- Zcela hladká kontaktní plocha

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255
- 1 z Zátka odtokového otvoru. PNC 206296
Určeno pro grilovací desky řady 900 rovné (nespádované)


Extra příslušenství

- Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐


SCHVÁLENO: _____

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206139 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206140 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206141 | ☐ |
| • Nástavec výpustě grilovací desky - pro 1/2 moduly | PNC 206153 | ☐ |
| • Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206154 | ☐ |
| • Zátka odtokového otvoru. Určeno pro grilovací desky řady 900 rovné (nespádované) | PNC 206296 | ☐ |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm | PNC 206308 | ☐ |
| • Madlo na zadní stranu, 1200mm | PNC 206309 | ☐ |
| • Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm | PNC 206310 | ☐ |
| • Sada sběrné nádoby na tuk a šňávky (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opěrácích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby. | PNC 206346 | ☐ |
| • Drátěná ochranná mřížka na zadní komínky, délka mřížky 400mm. | PNC 206400 | ☐ |
| • Poklop na grilovací desku. | PNC 206455 | ☐ |
| • NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS | PNC 206467 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 | PNC 216044 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) | PNC 216046 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) | PNC 216047 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) | PNC 216049 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) | PNC 216050 | ☐ |
| • Madlo přední, porcovací, délka 400mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) | PNC 216278 | ☐ |
| • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru | PNC 927225 | ☐ |

Zepředu

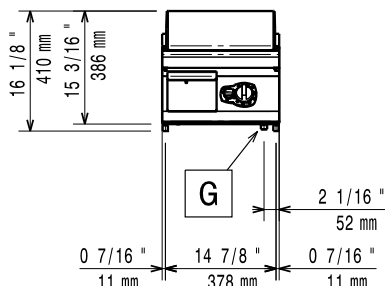


Boční

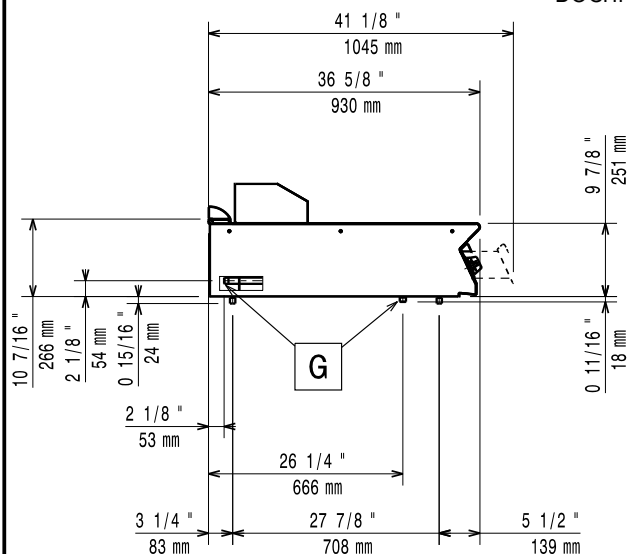

EQ = Zemní šroub
 G = Plynové připojení

Shora

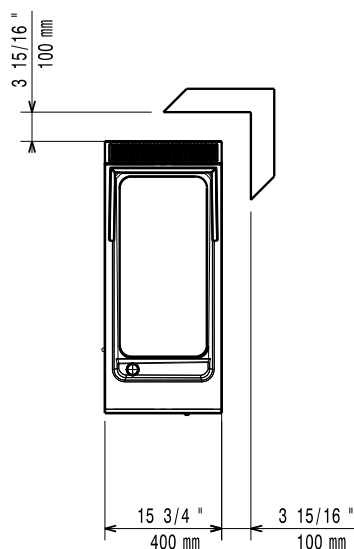

Plyn

Plynový výkon:	10 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Teplotní rozsah MIN:	90 °C
Teplotní rozsah MAX:	270 °C
Vnější rozměry, Šířka	400 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	55 kg
Přepravní váha:	59 kg
Přepravní výška:	580 mm
Přepravní šířka:	460 mm
Přepravní hloubka:	1020 mm
Přepravní objem:	0.27 m ³
Rozměr varné plochy - šířka:	307 mm
Rozměr varné plochy - hloubka:	624 mm