

**Modulární varná zařízení  
900XP - Grilovací deska, PL, 1/1 modul,  
kombinovaná, kartáčovaný chrom**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**391403 (E9I1MAA0MEA)**

Grilovací deska, PLYNOVÁ, KOMBINOVANÁ (1/3 vroubkovaná, 2/3 hladká), spádovaná, chromovaný kartáčovaný povrch, termostatický ventil, 1/1 modul - 800mm, bez podstavby.

**Zkrácená specifikace****Položka č.**

Grilovací deska, PLYNOVÁ, KOMBINOVANÁ (1/3 vroubkovaná, 2/3 hladká),

spádovaná, chromovaný kartáčovaný povrch, termostatický ventil, 1/1 modul - 800mm, bez podstavby.

Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku. Přední část grilovací plochy desky (cca. 6cm) je bez nuceného vyhřívání. Horní deska o síle 2mm vyrobena lisováním z jednoho kusu nerez. Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou. Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí. Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite. Určeno pro instalaci na podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém. IPX 5 - ochrana proti průniku vody. Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).

**Hlavní funkce a vlastnosti**

- Určeno pro instalaci na otevřené podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Dostatečně velký otvor pro odvod tuků a šťáv do sběrného zásobníku (objem 1.5L), umístěného pod deskou.
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku lze bez problémů mýt v myčkách nádobí.
- Piezo zapalování s termostatickým ventilem pro vyšší bezpečnost.
- Každý 1/2 modul se samostatným ovládním výkonu.
- Teplotní rozsah 90°-270°C
- Kartáčovaný chromovaný povrch se vyznačuje (oproti leštěnému chromovanému povrchu) vyšší odolností vůči poškrábání
- Škrabka pro hladké a vroubkované opékačské desky součástí dodávky.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

**Konstrukce**

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Síla grilovací desky 15mm
- Grilovací deska KOMBINOVANÁ v poměru 2/3 hladké, 1/3 vroubkovaná

**Příslušenství v ceně**


- 1 z Škrabka pro hladké opékačské desky PNC 164255
- 1 z Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) PNC 206420

**Extra příslušenství**

- Škrabka pro hladké opékačské desky PNC 164255
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141
- Slučovač tahu pro 1/1 moduly, průměr 150mm PNC 206246
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308
- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309
- Sada sběrné nádoby na tuk a šťávy (GN 1/3) pro umístění do neutrální podestavby při instalaci opékacích desek v provedení bez podestavby. Sada obsahuje propojovací trubku a držák GN nádoby. PNC 206346
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400
- Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) PNC 206420
- Poklop na grilovací desku. PNC 206455
- NENÍ V NABÍDCE-NETHERLANDS PNC 206467
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050
- Nástavec výpustě grilovací desky - pro 1/1 moduly PNC 216153
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) PNC 216278
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225

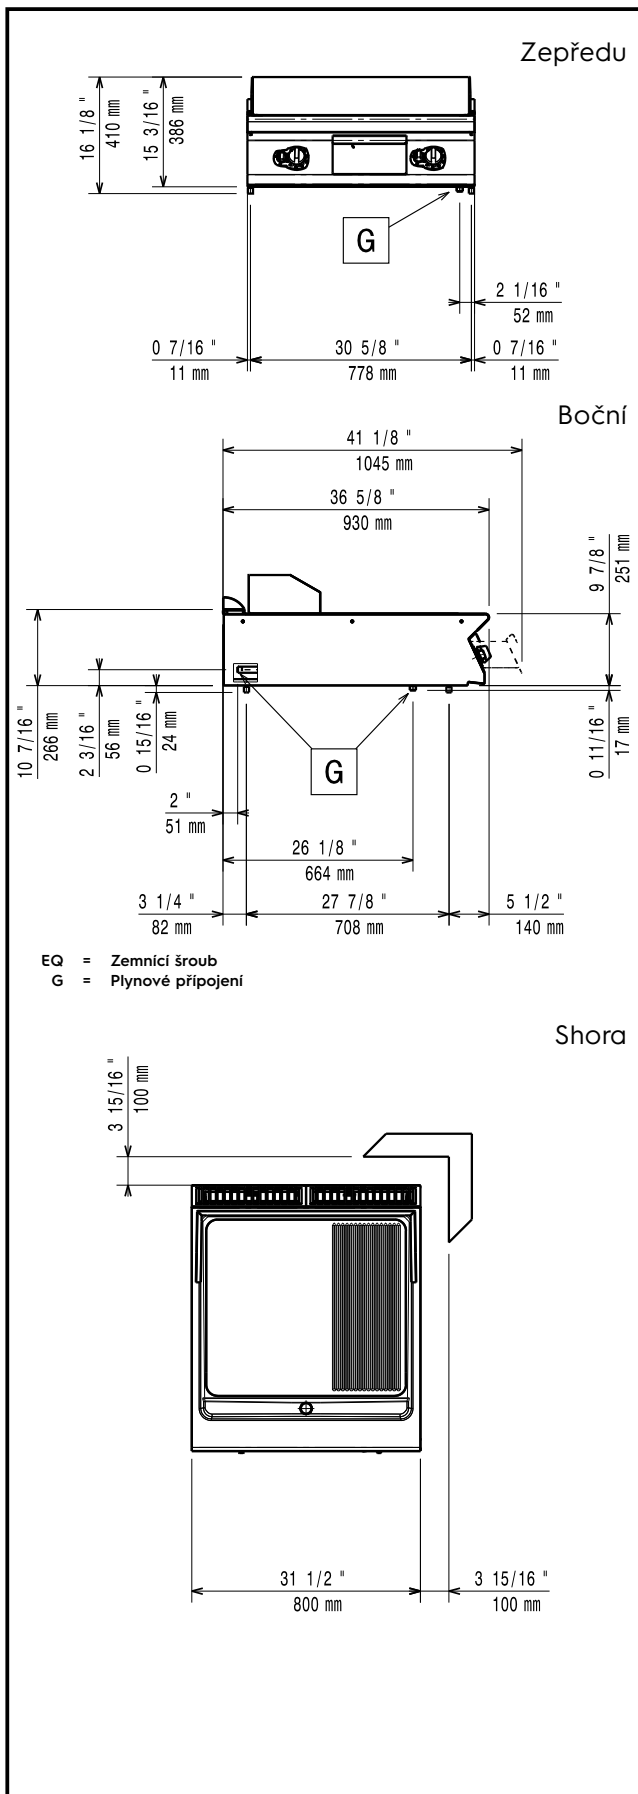

### Plyn

Plynový výkon:

391403 (E9IIMAAOMEA) 20 kW

Standardní připravenost na plyn typu:

Zemní plyn G20 (20mbar)

Alternativní typ plynu:

LPG; Zemní plyn

Přívod plynu:

1/2"

### Hlavní informace

Rozměr varné plochy - šířka: 730 mm

Rozměr varné plochy - hloubka: 700 mm

Teplotní rozsah MIN: 90 °C

Teplotní rozsah MAX: 270 °C

Vnější rozměry, Šířka: 800 mm

Vnější rozměry, Hloubka: 930 mm

Vnější rozměry, Výška: 250 mm

Netto váha: 105 kg

Přepravní váha: 100 kg

Přepravní výška: 580 mm

Přepravní šířka: 1010 mm

Přepravní hloubka: 860 mm

Přepravní objem: 0.5 m<sup>3</sup>

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.