

**Modulární varná zařízení  
900XP HP Grilovací deska, EL, 1+1/2  
modul, hladká, chromovaná, scratch  
resistant**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391404 (E91IKDAOMIA)

GRIL.DESKA - HP, EL,  
HLADKÁ, SCRATCH  
RESISTANT  
NITROCHROME3, TOP, 4  
ZÓNY, 1200MM

## Zkrácená specifikace

### Položka č.

Hladký chromovaný povrch odolný proti běžnému poškrábání. Topnice umístěné přímo pod varnou deskou pro zajištění rychlého nahřátí na maximální teplotu a rychlé obnovení teploty. Vysoce přesné termostatické ovládání. Provedení bez podstavby, síla plechu vrchní desky 2mm - lisováno z jednoho kusu (s oblými rohy pro snadné čištění), vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. 2x sběrná nádoba na tuky a šňávky integrovaná do hlavního ovládacího panelu (objem každé 3 litry). 4 grilovací zóny. Ochrana proti průniku vody IPX5. Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Umístitelné na otevřené podstavby, chlazené podstavby vč. Ref-Freezer podstavby, přemostění a Cantilever. V ceně: škrabka na grilovací desky.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Exkluzivní IcyHot koncept: kombinace HP Opékací desky s unikátní HP "Ref-freezer" podstavbou (chladicí-mrazicí funkce) poskytuje uživateli extrémní výkon, flexibilitu a skladovací kapacitu na minimálním prostoru.
- Určeno pro instalaci na otevřené podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Infračervené topné spirály umístěné přímo pod varnou deskou.
- Bezpečnostní termostat a temostatická regulace.
- Dva vypouštěcí otvory umožňují odvod tuků do dvojice sběrných zásobníků (každý o objemu 3L).
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Zařízení má 4 nezávislé ovládací prvky pro regulaci teploty varné plochy.
- Kontaktní povrch odolný proti běžnému poškrábání díky speciální úpravě chromovaného povrchu
- Snadno čistitelný chromovaný povrch odolný proti korozi
- Teplotní rozsah od 120°C do 280°C.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

## Konstrukce

- Zcela hladká kontaktní plocha
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- SCRATCH RESISTANT povrch 20mm odolný proti běžnému poškrábání pro optimální výsledky grilování a snadné použití.

## Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro hladké opékací PNC 164255 desky


## Extra příslušenství

- Škrabka pro hladké opékací PNC 164255 ☐ desky
- Přemostění, délka 1200mm, pro PNC 206139 ☐ umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatné stojící moduly
- Přemostění, délka 1400mm, pro PNC 206140 ☐ umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatné stojící moduly
- Přemostění, délka 1600mm, pro PNC 206141 ☐ umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatné stojící moduly


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309 ☐
- Nástavec výpustě grilovací desky - PNC 206345 ☐  
pro HP grilovací desky
- Poklop na grilovací desku. PNC 206455 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na PNC 216049 ☐  
přední stranu modulů (d: 1200mm)
- Pomocné madlo pro instalaci na PNC 216050 ☐  
přední stranu modulů (d: 1600mm)


Zepředu

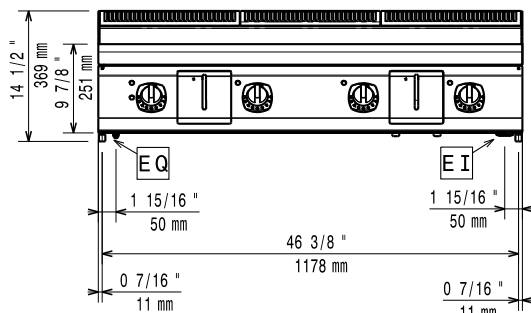

Boční

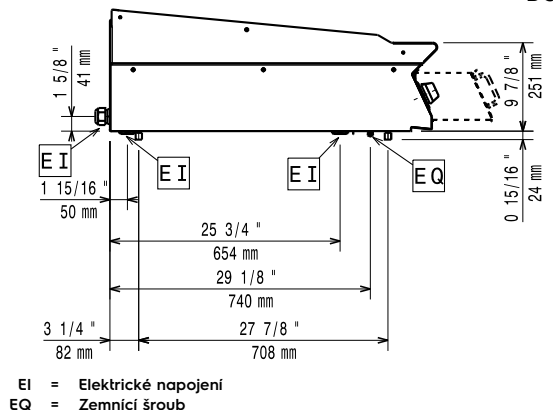

Shora

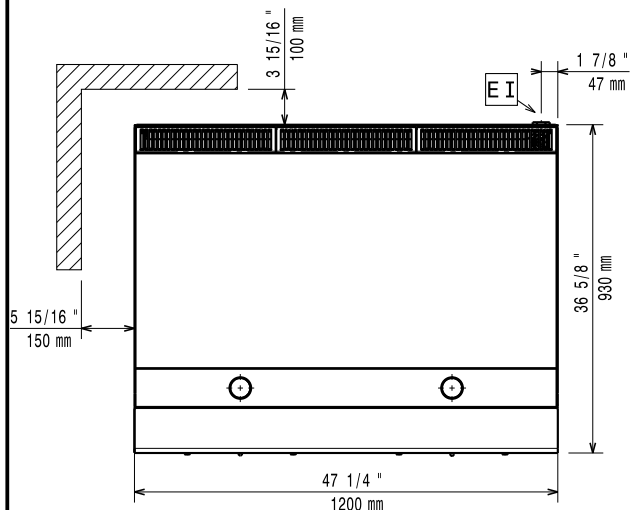

### Elektro

**Napětí:** 380-400 V/3 ph/50-60 Hz

**Příprava pro:**

**Celkový příkon:** 20 kW

### Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů nebo musí být namontována nějaká forma tepelné izolace.

### Hlavní informace

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Vnější rozměry, Šířka</b>          | 1200 mm               |
| <b>Vnější rozměry, Hloubka</b>        | 930 mm                |
| <b>Vnější rozměry, Výška</b>          | 250 mm                |
| <b>Netto váha:</b>                    | 150 kg                |
| <b>Přepravní váha:</b>                | 191 kg                |
| <b>Přepravní výška:</b>               | 580 mm                |
| <b>Přepravní šířka:</b>               | 1010 mm               |
| <b>Přepravní hloubka:</b>             | 1260 mm               |
| <b>Přepravní objem:</b>               | 0.74 m <sup>3</sup>   |
| <b>Uspořádání:</b>                    | Shora                 |
| <b>Varný povrch - materiál</b>        | Anti-scratch Chromium |
| <b>Rozměr varné plochy - šířka:</b>   | Plated mild steel     |
| <b>Rozměr varné plochy - hloubka:</b> | 1194 mm               |
|                                       | 610 mm                |