Electrolux PROFESSIONAL

Modulární varná zařízení 900XP HP Grilovací deska, EL, 1+1/2 modul, hladká, chromovaná, scratch resistant

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



391404 (E9IIKDAOMIA) GRIL.DESKA - HP, EL, HLADKÁ, SCRATCH RESISTANT NITROCHROME3, TOP, 4 ZÓNY, 1200MM

Zkrácená specifikace

Položka č.

Hladký chromovaný povrch odolný proti běžnému poškrábání. Topnice umístěné přímo pod varnou deskou pro zajištění rychlého nahřátí na maximální teplotu a rychlé obnovení teploty. Vysoce přesné termostatické ovládání. Provedení bez podestavby, síla plechu vrchní desky 2mm - lisováno z jednoho kusu (s oblými rohy pro snadné čištění), vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. 2x sběrná nádoba na tuky a šťávy integrovaná do hlavního ovládacího panelu (objem každé 3 litry). 4 grilovací zóny. Ochrana proti průniku vody IPX5. Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
Umístitelné na otevřené podestavby, chlazené podestavby vč. Ref-Freezer podestaveb, přemostění a Cantilever. V ceně: škrabka na grilovací desky.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Exkluzivní IcyHot koncept: kombinace HP Opékací desky s unikátní HP "Ref-freezer" podestavbou (chladící-mrazící funkce) poskytuje uživateli extrémní výkon, flexibilitu a skladovací kapacitu na minimálním prostoru.
- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Infračervené topné spirály umístěné přímo pod varnou deskou.
- Bezpečnostní termostat a temostatická regulace.
- Dva vypouštěcí otvory umožňují odvod tuků do dvojice sběrných zásobníků (každý o objemu 3L).
- Odnímatelný ochranný rám proti ostřiku.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Zařízení má 4 nezávislé ovládací prvky pro regulaci teploty varné plochy.
- Kontaktní povrch odolný proti běžnému poškrábání díky speciální úpravě chromovaného povrchu
- Snadno čistitelný chromovaný povrch odolný proti korozi
- Teplotní rozsah od 120°C do 280°C.
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

Konstrukce

- Zcela hladká kontaktní plocha
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- SCRATCH RESISTANT povrch 20mm odolný proti běžnému poškrábání pro optimální výsledky grilování a snadné použití.

Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255

Extra příslušenství


- Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255 ❑
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ❑
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ❑
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ❑

• Madlo na zadní stranu, 1200mm	PNC 206309	❑
• Nástavec výpustě grilovací desky - pro HP grilovací desky	PNC 206345	❑
• Poklop na grilovací desku.	PNC 206455	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)	PNC 216049	❑
• Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)	PNC 216050	❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Modulární varná zařízení 900XP HP Grilovací deska, EL, 1+1/2 modul, hladká, chromovaná, scratch resistant

Zepředu

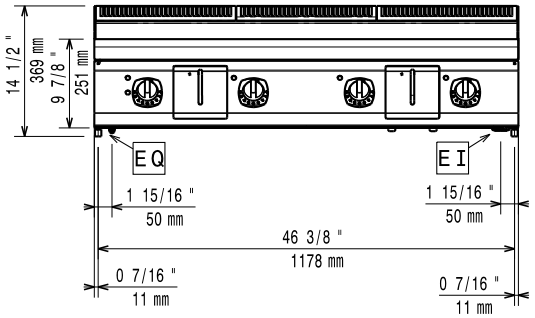


Boční

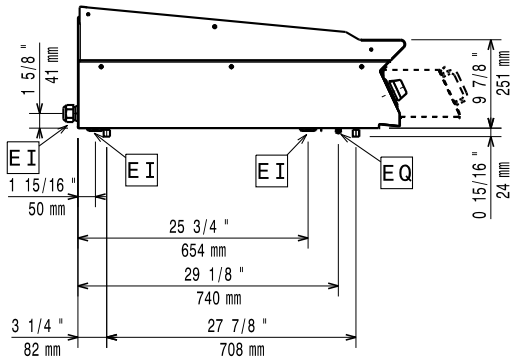

EI = Elektrické napojení
EQ = Zemnící šroub

Shora

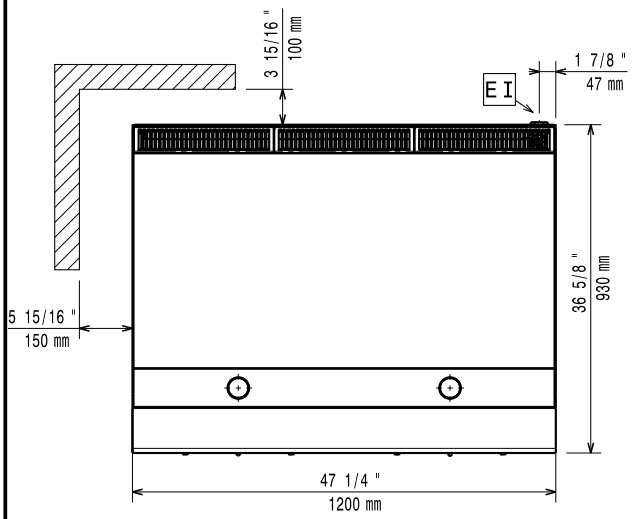

Elektro

Napětí:	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
Příprava pro:	
Celkový příkon:	20 kW

Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů nebo musí být namontována nějaká forma tepelné izolace.

Hlavní informace

Vnější rozměry, Šířka	1200 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	150 kg
Přepravní váha:	191 kg
Přepravní výška:	580 mm
Přepravní šířka:	1010 mm
Přepravní hloubka:	1260 mm
Přepravní objem:	0.74 m³
Uspořádání:	Shora
Varný povrch - materiál	Anti-scratch Chromium Plated mild steel
Rozměr varné plochy - šířka:	1194 mm
Rozměr varné plochy - hloubka:	610 mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.29