

**Modulární varná zařízení  
900XP HP Grilovací deska, PL, 1+1/2  
modul, hladká, chromovaná, scratch  
resistant**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391406 (E9IIKAAOMIA)

GRIL.DESKA - HP, PL,  
HLADKÁ, SCRATCH  
RESISTANT  
NITROCHROME3, TOP, 4  
ZÓNY, 1200MM

## Zkrácená specifikace

### Položka č. \_\_\_\_\_

Hladký chromovaný povrch odolný proti běžnému poškrábání. 33 kW plynové hořáky s termostatickým ventilem a samostabilizujícím plamenem. Teplotní rozsah až 270 ° C. Provedení bez podstavby, síla plechu vrchní desky 2mm - lisováno z jednoho kusu (s oblými rohy pro snadné čištění), vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. 2x sběrná nádoba na tuky a šťávy integrovaná do hlavního ovládacího panelu (objem každé 3 litry). 4 grilovací zóny. Ochrana proti průniku vody IPX5. Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Umístitelné na otevřené podstavby, chlazené podstavby vč. Ref-Freezer podstavb, přemostění a Cantilever. V ceně: škrabka na grilovací desky.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Exkluzivní IcyHot koncept: kombinace HP Opékací desky s unikátní HP "Ref-freezer" podstavbou (chladicí-mrazicí funkce) poskytuje uživateli extrémní výkon, flexibilitu a skladovací kapacitu na minimálním prostoru.
- Určeno pro instalaci na otevřené podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dva vypouštěcí otvory umožňují odvod tuků do dvojice sběrných zásobníků (každý o objemu 3L).
- Odnímatelný ochranný rám proti ostříku.
- Piezo zapalování s termostatickým ventilem pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Zařízení má 4 nezávislé ovládací prvky pro regulaci teploty varné plochy.
- Kontaktní povrch odolný proti běžnému poškrábání díky speciální úpravě chromovaného povrchu
- Snadno čistitelný chromovaný povrch odolný proti korozi
- Teplotní rozsah 90°-270°C
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

## Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravouhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- SCRATCH RESISTANT povrch 20mm odolný proti běžnému poškrábání pro optimální výsledky grilování a snadné použití.
- Zcela hladká kontaktní plocha

## Příslušenství v ceně


- 1 z Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255

## Extra příslušenství

- Škrabka pro hladké opékací desky PNC 164255 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podstavb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podstavb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podstavb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐
- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309 ☐

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Nástavec výpustě grilovací desky - pro HP grilovací desky PNC 206345 ☐
- Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) PNC 206420 ☐
- Poklop na grilovací desku. PNC 206455 ☐
- NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS PNC 206468 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐

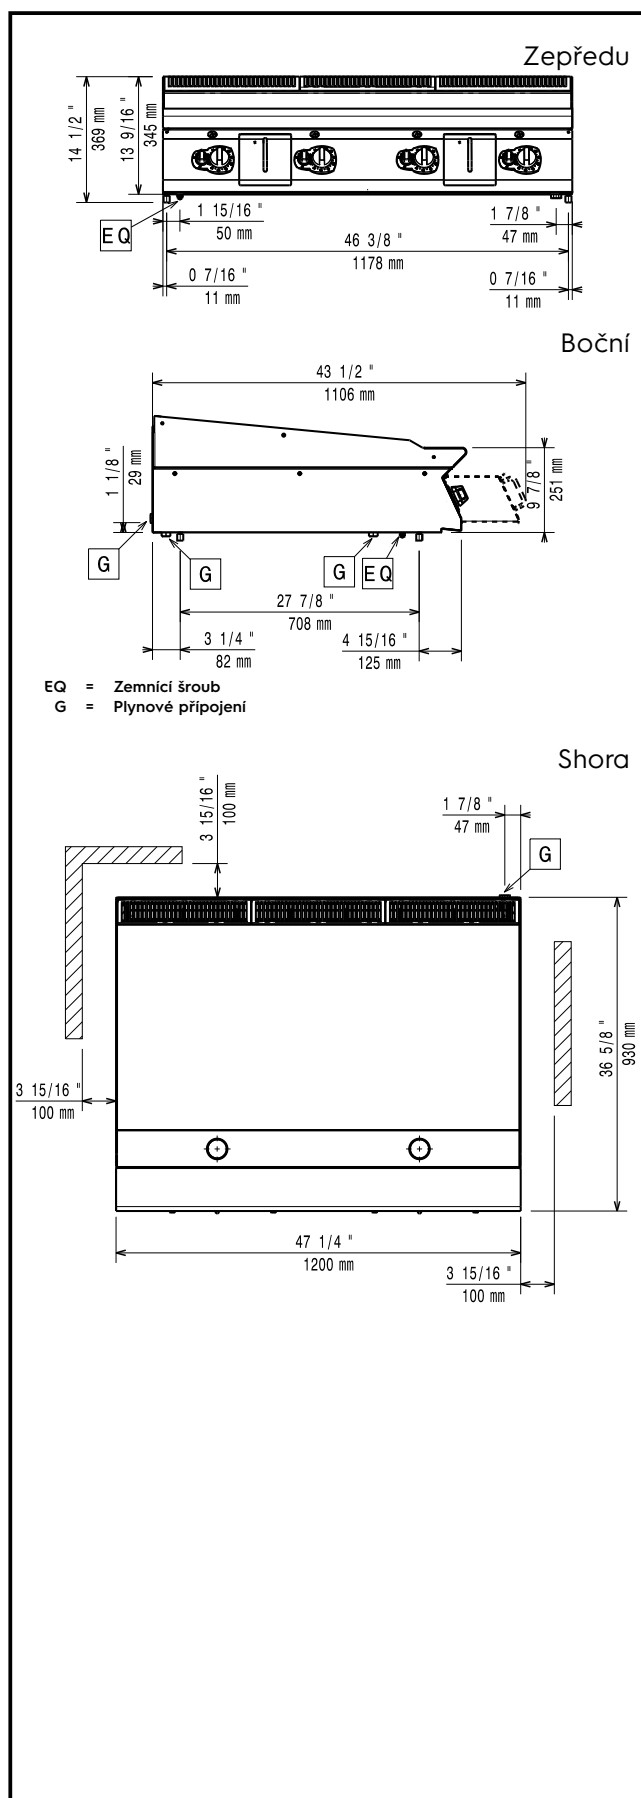

## Plyn

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plynový výkon:                        | 33 kW                   |
| Standardní připravenost na plyn typu: | Zemní plyn G20 (20mbar) |
| Alternativní typ plynu:               | LPG; Zemní plyn         |
| Prívod plynu:                         | 1/2"                    |

## Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů nebo musí být namontována nějaká forma tepelné izolace.

## Hlavní informace

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Teplotní rozsah MIN:           | 90 °C                                      |
| Teplotní rozsah MAX:           | 270 °C                                     |
| Vnější rozměry, Šířka          | 1200 mm                                    |
| Vnější rozměry, Hloubka        | 930 mm                                     |
| Vnější rozměry, Výška          | 250 mm                                     |
| Netto váha:                    | 150 kg                                     |
| Přepravní váha:                | 199 kg                                     |
| Přepravní výška:               | 580 mm                                     |
| Přepravní šířka:               | 1020 mm                                    |
| Přepravní hloubka:             | 1270 mm                                    |
| Přepravní objem:               | 0.75 m <sup>3</sup>                        |
| Varný povrch - materiál        | Anti-scratch Chromium<br>Plated mild steel |
| Rozměr varné plochy - šířka:   | 1194 mm                                    |
| Rozměr varné plochy - hloubka: | 610 mm                                     |

## Požadavky na odtah

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Latentní teplo:      |         |
| 391406 (E9IIKAAOMIA) | 13200 W |
| Citelné/přímé teplo: |         |
| 391406 (E9IIKAAOMIA) | 11550 W |