Electrolux PROFESSIONAL

# Modulární varná zařízení 900XP HP Grilovací deska, PL, 1+1/2 modul, kombinovaná, chromovaná, scratch resistant

**POL. #:**

**MODEL #:**

**PROJEKT #**

**SIS #**

**AIA #**



**391407 (E9IIMAAOMIA)** GRIL.DESKA - HP, PL, KOMBI, SCRATCH RESISTANT NITROCHROME3, TOP, 4 ZÓNY, 1200MM

## Zkrácená specifikace

**Položka č.**

Kombinovaný povrch - 2/3 hladké, 1/3 vroubkovaná - chromovaný odolný proti běžnému poškrábání. 33 kW plynové hořáky s termostatickým ventilem a samostabilizujícím plamenem. Teplotní rozsah až 270 ° C. Provedení bez podestavby, síla plechu vrchní desky 2mm - lisováno z jednoho kusu (s oblými rohy pro snadné čištění), vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. 2x sběrná nádoba na tuky a šťávy integrovaná do hlavního ovládacího panelu (objem každé 3 litry). 4 grilovací zóny. Ochrana proti průniku vody IPX5. Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
Umístitelné na otevřené podestavby, chlazené podestavby vč. Ref-Freezer podestaveb, přemostění a Cantilever. V ceně: škrabka na grilovací desky.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Exkluzivní IcyHot koncept: kombinace HP Opékací desky s unikátní HP "Ref-freezer" podestavbou (chladící-mrazící funkce) poskytuje uživateli extrémní výkon, flexibilitu a skladovací kapacitu na minimálním prostoru.
- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dva vypouštěcí otvory umožňují odvod tuků do dvojice sběrných zásobníků (každý o objemu 3L).
- Odnímatelný ochranný rám proti ostřiku.
- Piezo zapalování s termostatickým ventilem pro vyšší bezpečnost.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Zařízení má 4 nezávislé ovládací prvky pro regulaci teploty varné plochy.
- Snadno čistitelný chromovaný povrch odolný proti korozi
- Kontaktní povrch odolný proti běžnému poškrábání díky speciální úpravě chromovaného povrchu
- Teplotní rozsah 90°-270°C
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.

## Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- SCRATCH RESISTANT povrch 20mm odolný proti běžnému poškrábání pro optimální výsledky grilování a snadné použití.
- Grilovací deska KOMBINOVANÁ v poměru 2/3 hladké, 1/3 vroubkovaná

## Příslušenství v ceně

- 1 z Škrabka pro hladké opékací desky — PNC 164255
- 1 z Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) — PNC 206420

## Extra příslušenství

- Škrabka pro hladké opékací desky — PNC 164255 ❑
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206139 ❑
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly — PNC 206140 ❑


**SCHVÁLENO:**

| | | |
|---|---|---|
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206141 | ❑ |
| • Madlo na zadní stranu, 1200mm | PNC 206309 | ❑ |
| • Nástavec výpustě grilovací desky - pro HP grilovací desky | PNC 206345 | ❑ |
| • Škrabka pro vroubkované desky (obsahuje také břit pro hladké desky) | PNC 206420 | ❑ |
| • Poklop na grilovací desku. | PNC 206455 | ❑ |
| • NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS | PNC 206468 | ❑ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) | PNC 216049 | ❑ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) | PNC 216050 | ❑ |
| • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru | PNC 927225 | ❑ |



Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

# Modulární varná zařízení 900XP HP Grilovací deska, PL, 1+1/2 modul, kombinovaná, chromovaná, scratch resistant

Zepředu

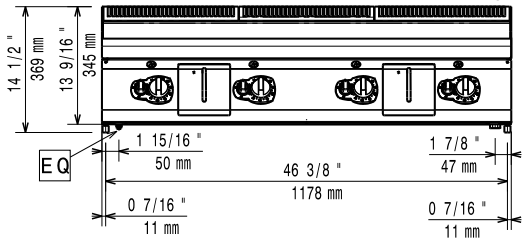



Boční

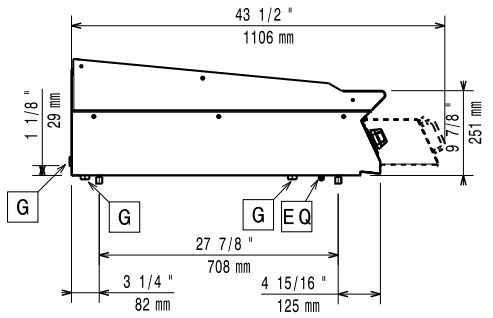


EQ = Zemnící šroub
G = Plynové přípojení

Shora

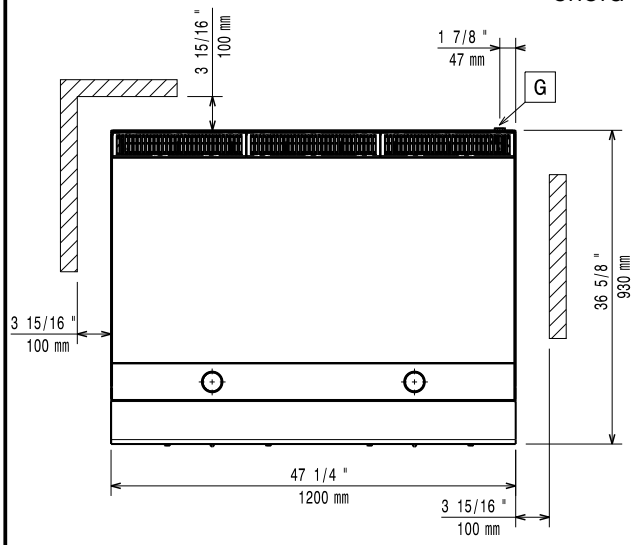


## Plyn

| | |
|---|---|
| **Plynový výkon:** | 33 kW |
| **Standardní připravenost na plyn typu:** | Zemní plyn G20 (20mbar) |
| **Alternativní typ plynu:** | LPG; Zemní plyn |
| **Přívod plynu:** | 1/2" |

## Instalace:

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů nebo musí být namontována nějaká forma tepelné izolace.

## Hlavní informace

| | |
|---|---|
| **Teplotní rozsah MIN:** | 90 °C |
| **Teplotní rozsah MAX:** | 270 °C |
| **Vnější rozměry, Šířka** | 1200 mm |
| **Vnější rozměry, Hloubka** | 930 mm |
| **Vnější rozměry, Výška** | 250 mm |
| **Netto váha:** | 150 kg |
| **Přepravní váha:** | 201 kg |
| **Přepravní výška:** | 600 mm |
| **Přepravní šířka:** | 1040 mm |
| **Přepravní hloubka:** | 1300 mm |
| **Přepravní objem:** | 0.81 m³ |
| **Varný povrch - materiál** | Anti-scratch Chromium Plated mild steel |
| **Rozměr varné plochy - šířka:** | 1194 mm |
| **Rozměr varné plochy - hloubka:** | 610 mm |


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.10.29