

**Modulární varná zařízení  
900XP - Plynový sporák, 2x10kW hořáky,  
bez podestavby, horní deska 3mm**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391451 (E9AAGAAOMCE)

SPORÁK PLYNOVÝ, 2X10kW,  
BEZ PODESTAVBY, 400MM -  
3MM VRCHNÍ DESKA

### Zkrácená specifikace

**Položka č.** \_\_\_\_\_

Pro instalaci na otevřené podestavby, přemostění nebo Cantilever systém.

Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Litinové sporákové mřížky. Extra zesílená pracovní deska z odolné 3 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují líčující spojení mezi jednotkami.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dva vysoce účinné hořáky o výkonu 10 kW jsou k dispozici v průměru 100 mm s plynulou regulací výkonu od 2,2 kW do 10 kW.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody

### Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 3mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.


### Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐
- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137 ☐
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138 ☐
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139 ☐
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140 ☐
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141 ☐


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206154 ☐
- Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206171 ☐
- Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206172 ☐
- Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289 ☐
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. PNC 206290 ☐
- Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900 PNC 206298 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206303 ☐
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ☐
- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309 ☐
- Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm PNC 206310 ☐
- Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 PNC 206363 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm) PNC 216046 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) PNC 216278 ☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐

Zepředu

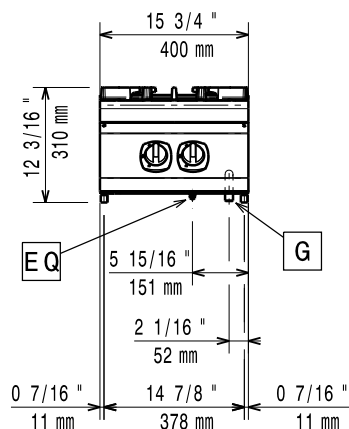


Boční

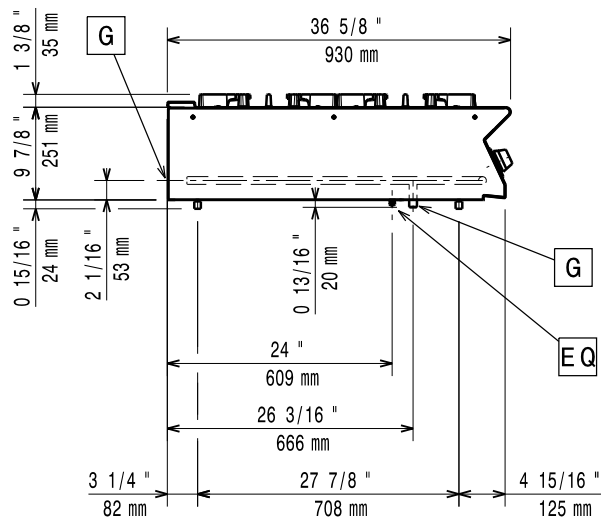

G = Plynové připojení

Shora

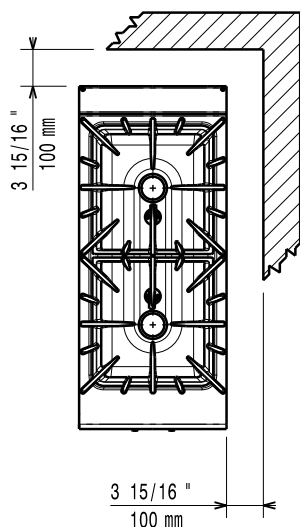

## Plyn

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plynový výkon:                        | 20 kW                   |
| Standardní připravenost na plyn typu: | Zemní plyn G20 (20mbar) |
| Alternativní typ plynu:               | LPG; Zemní plyn         |
| Přívod plynu:                         | 1/2"                    |

## Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Vnější rozměry, Šířka        | 400 mm                   |
| Vnější rozměry, Hloubka      | 930 mm                   |
| Vnější rozměry, Výška        | 250 mm                   |
| Netto váha:                  | 43 kg                    |
| Přepravní váha:              | 43 kg                    |
| Přepravní výška:             | 520 mm                   |
| Přepravní šířka:             | 460 mm                   |
| Přepravní hloubka:           | 1020 mm                  |
| Přepravní objem:             | 0.24 m <sup>3</sup>      |
| Přední hořáky - výkon        | ISO 9001; ISO 14001 - kW |
| Zadní hořáky - výkon         | 10 - 0 kW                |
| Certifikační skupina:        | N9CG                     |
| Zadní hořáky - rozměry - mm  | Ø 100                    |
| Přední hořáky - rozměry - mm | Ø 100                    |