

**Modulární varná zařízení  
900XP - Plynový sporák, 2x10kW hořáky  
s EcoFlame, bez podestavby, š. 400mm**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391640 (E9AAQAAOMC)

SPORÁK ECOFLAME, G2  
(10KW), TOP 400MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č. \_\_\_\_\_

K instalaci na otevřené podestavby, přemostovací podpěry nebo konzolové systémy. Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Systém detekce krnců EcoFlame pro úsporu energie a snížení zbytečného tepelného záření v kuchyni. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Litinové sporákové mřížky. Extra pevná pracovní deska z odolné 2 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují snadné a líčující spojení mezi zařízeními při sestavování do varného bloku.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Dva vysoce účinné hořáky o výkonu 10 kW jsou k dispozici v průměru 100 mm s plynulou regulací výkonu od 2,2 kW do 10 kW.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.
- Otočné ovládací prvky s bezstupňovou regulací od Min. do Max.

### Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

### Udržitelnost

- Model je dodáván se systémem EcoFlame detekce hrnců, který snižuje spotřebu energie - až 20 %\* úspory plynu - a zbytečné rozptylování tepla v kuchyni. (\*na základě interních testů provedených profesionálními kuchaři ve srovnání s odpovídajícím modelem bez EcoFlame).


### Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu - průměr 120mm PNC 206126 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 120mm slučovač tahu PNC 206127 ☐


SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                           |            |                          |                                                                   |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                          | PNC 206137 | <input type="checkbox"/> | • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru | PNC 927225 | <input type="checkbox"/> |
| • Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                         | PNC 206138 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                         | PNC 206139 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                         | PNC 206140 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                         | PNC 206141 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Přemostění, délka 400mm, pro umístění zařízení bez podestaveb mezi 2 samostatně stojící moduly                                                          | PNC 206154 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW                                                 | PNC 206171 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW | PNC 206172 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství)                                           | PNC 206289 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900.                                                              | PNC 206290 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900                                                                                                    | PNC 206298 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 400mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka)                                                       | PNC 206303 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm                                                                                                                            | PNC 206308 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Madlo na zadní stranu, 1200mm                                                                                                                           | PNC 206309 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Slučovač tahu, pro 1/2 moduly, průměr 120mm                                                                                                             | PNC 206310 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900                                                                                                     | PNC 206363 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • NENÍ V NABÍDCE PRO ČR                                                                                                                                   | PNC 206384 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS                                                                                                                             | PNC 206457 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900                                                                                             | PNC 216044 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 400mm)                                                                                          | PNC 216046 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm)                                                                                          | PNC 216047 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm)                                                                                         | PNC 216049 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm)                                                                                         | PNC 216050 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Madlo přední, porcovací, délka 400mm                                                                                                                    | PNC 216185 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm                                                                                                                    | PNC 216186 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm)                             | PNC 216278 | <input type="checkbox"/> |                                                                   |            |                          |

Zepředu

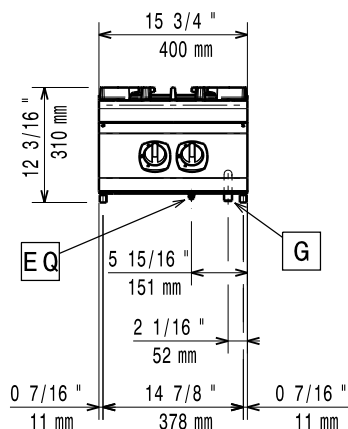


Boční

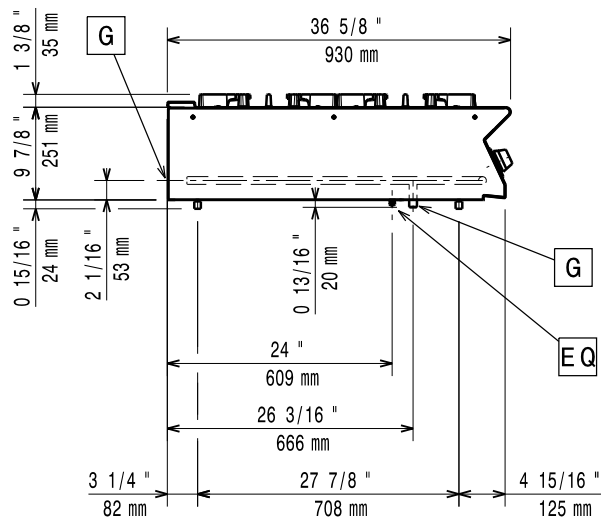

G = Plynové připojení

Shora

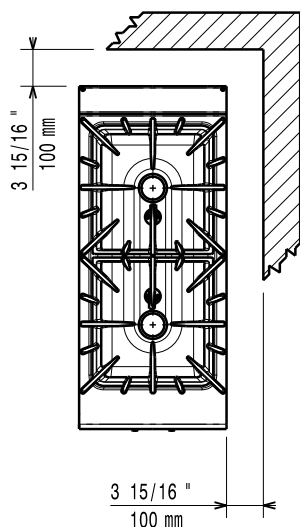

## Plyn

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plynový výkon:                        | 20 kW                   |
| Standardní připravenost na plyn typu: | Zemní plyn G20 (20mbar) |
| Alternativní typ plynu:               | LPG; Zemní plyn         |
| Přívod plynu:                         | 1/2"                    |

## Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Vnější rozměry, Šířka        | 400 mm                   |
| Vnější rozměry, Hloubka      | 930 mm                   |
| Vnější rozměry, Výška        | 250 mm                   |
| Netto váha:                  | 38 kg                    |
| Přepravní váha:              | 47 kg                    |
| Přepravní výška:             | 530 mm                   |
| Přepravní šířka:             | 470 mm                   |
| Přepravní hloubka:           | 1020 mm                  |
| Přepravní objem:             | 0.25 m <sup>3</sup>      |
| Přední hořáky - výkon        | ISO 9001; ISO 14001 - kW |
| Zadní hořáky - výkon         | 10 - 0 kW                |
| Certifikační skupina:        | N9CG                     |
| Zadní hořáky - rozměry - mm  | Ø 100                    |
| Přední hořáky - rozměry - mm | Ø 100                    |