

**Modulární varná zařízení  
900XP - Plynový sporák 4x10kW hořáky  
s Ecoflame, bez podestavby, š. 800mm**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391641 (E9AARAAOME)

SPORÁK ECOFLAME, G4  
(10KW), TOP 800MM

### Zkrácená specifikace

#### Položka č.

K instalaci na otevřené podestavby, přemostovací podpěry nebo konzolové systémy. Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Systém detekce krnců EcoFlame pro úsporu energie a snížení zbytečného tepelného záření v kuchyni. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Litinové sporákové mřížky. Extra pevná pracovní deska z odolné 2 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují snadné a líčující spojení mezi zařízeními při sestavování do varného bloku.

### Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podestavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Čtyři vysoce účinné hořáky o výkonu 10 kW jsou k dispozici v průměru 100 mm s plynulou regulací výkonu od 2,2 kW do 10 kW.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořáky vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.
- Otočné ovládací prvky s bezstupňovou regulací od Min. do Max.

### Konstrukce

- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

### Udržitelnost


- Model je dodáván se systémem EcoFlame detekce hrnců, který snižuje spotřebu energie - až 20 %\* úspory plynu - a zbytečné rozptýlování tepla v kuchyni. (\*na základě interních testů provedených profesionálními kuchaři ve srovnání s odpovídajícím modelem bez EcoFlame).

### Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

- Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206137
- Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206138
- Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206139
- Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206140
- Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly PNC 206141
- Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206171
- Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206172
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246
- Vodovodní s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. PNC 206290
- Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900 PNC 206298
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308
- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309
- Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 PNC 206363
- NENÍ V NABÍDCE PRO ČR PNC 206384
- NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS PNC 206457
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) PNC 216278
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225

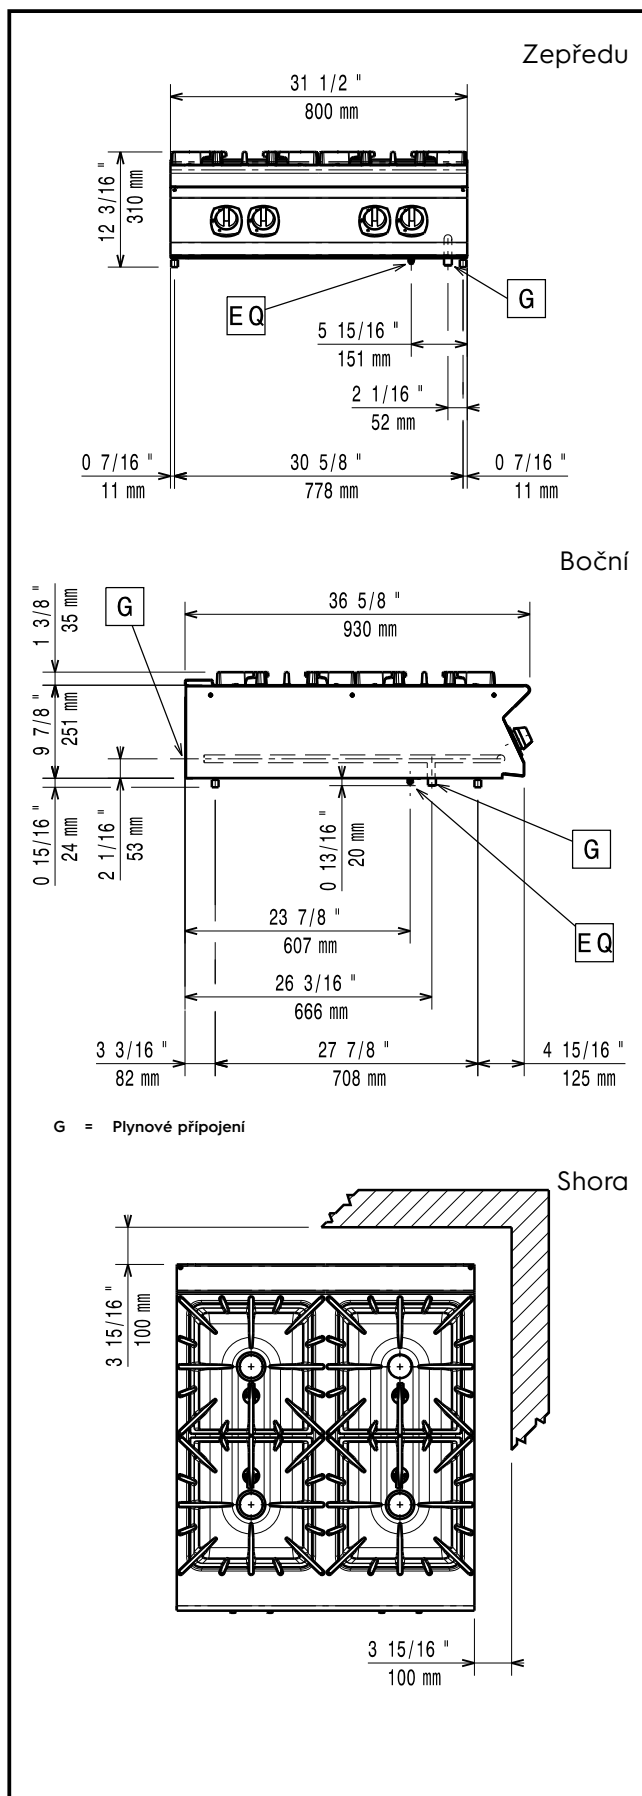

### Plyn

<b>Plynový výkon:</b>	
391641 (E9AARAAOME)	40 kW
<b>Standardní připravenost na plyn typu:</b>	Zemní plyn G20 (20mbar)
<b>Alternativní typ plynu:</b>	LPG; Zemní plyn
<b>Přívod plynu:</b>	1/2"

### Hlavní informace

<b>Přední hořáky - výkon</b>	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
<b>Zadní hořáky - výkon</b>	10 - 10 kW
<b>Zadní hořáky - rozměry - mm</b>	Ø 100 Ø 100
<b>Přední hořáky - rozměry - mm</b>	Ø 100 Ø 100
<b>Vnější rozměry, Šířka</b>	800 mm
<b>Vnější rozměry, Hloubka</b>	930 mm
<b>Vnější rozměry, Výška</b>	250 mm
<b>Netto váha:</b>	63 kg
<b>Přepravní váha:</b>	73 kg
<b>Přepravní výška:</b>	530 mm
<b>Přepravní šířka:</b>	1020 mm
<b>Přepravní hloubka:</b>	870 mm
<b>Přepravní objem:</b>	0.47 m <sup>3</sup>
V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.	
<b>Certifikační skupina:</b>	N9CG

Modulární varná zařízení  
 900XP - Plynový sporák 4x10kW hořáky s Ecoflame, bez podestavby, š. 800mm

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.