

**Modulární varná zařízení
900XP - Plynový sporák 4x10kW hořáky
s Ecoflame, bez podstavby, š. 800mm**

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



391641 (E9AARAAOME)

SPORÁK ECOFLAME, G4
(10KW), TOP 800MM

Zkrácená specifikace

Položka č. _____

K instalaci na otevřené podstavby, přemostovací podpěry nebo konzolové systémy. Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Systém detekce krnců EcoFlame pro úsporu energie a snížení zbytečného tepelného záření v kuchyni. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Litinové sporákové mřížky. Extra pevná pracovní deska z odolné 2 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují snadné a líčující spojení mezi zařízeními při sestavování do varného bloku.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Určeno pro instalaci na otevřené podstavby, systém přemostění nebo konzolový Cantilever systém.
- Čtyři vysoce účinné hořáky o výkonu 10 kW jsou k dispozici v průměru 100 mm s plynulou regulací výkonu od 2,2 kW do 10 kW.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Vhodné pro instalaci na pracovní desku.
- Otočné ovládací prvky s bezstupňovou regulací od Min. do Max.

Konstrukce

- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

Udržitelnost

- Model je dodáván se systémem EcoFlame detekce hrnců, který snižuje spotřebu energie - až 20 %* úspory plynu - a zbytečné rozptylování tepla v kuchyni. (*na základě interních testů provedených profesionálními kuchaři ve srovnání s odpovídajícím modelem bez EcoFlame).


Extra příslušenství

- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐


SCHVÁLENO: _____

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Přemostění, délka 800mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206137 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1000mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206138 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1200mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206139 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1400mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206140 | ☐ |
| • Přemostění, délka 1600mm, pro umístění zařízení bez podstavby mezi 2 samostatně stojící moduly | PNC 206141 | ☐ |
| • Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW | PNC 206171 | ☐ |
| • Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW | PNC 206172 | ☐ |
| • Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm | PNC 206246 | ☐ |
| • Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) | PNC 206289 | ☐ |
| • Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. | PNC 206290 | ☐ |
| • Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900 | PNC 206298 | ☐ |
| • Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) | PNC 206304 | ☐ |
| • Madlo na zadní stranu, 800mm | PNC 206308 | ☐ |
| • Madlo na zadní stranu, 1200mm | PNC 206309 | ☐ |
| • Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 | PNC 206363 | ☐ |
| • NENÍ V NABÍDCE PRO ČR | PNC 206384 | ☐ |
| • NENÍ V NABÍDCE- NETHERLANDS | PNC 206457 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 | PNC 216044 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) | PNC 216047 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) | PNC 216049 | ☐ |
| • Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) | PNC 216050 | ☐ |
| • Madlo přední, porcovací, délka 400mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Madlo přední, porcovací, délka 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytí boční stěny pouze horního modulu. (250x900mm) | PNC 216278 | ☐ |
| • Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru | PNC 927225 | ☐ |

Zepředu

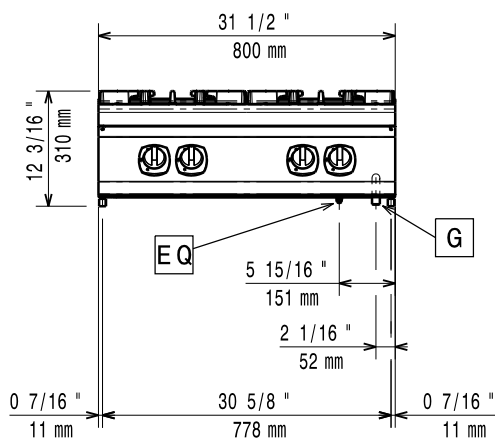


Boční

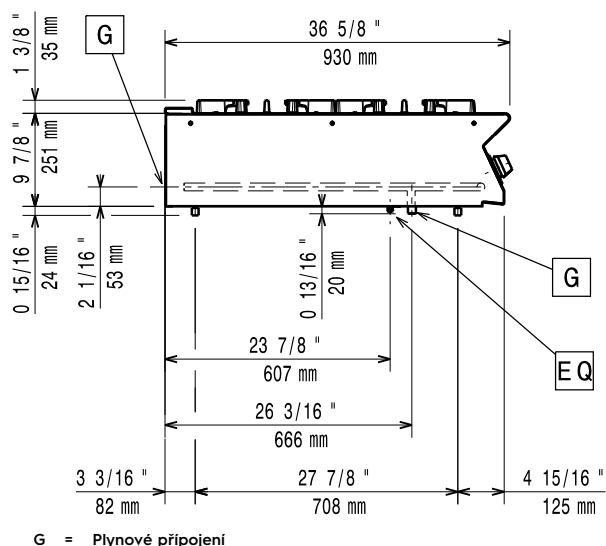

G = Plynové připojení

Shora

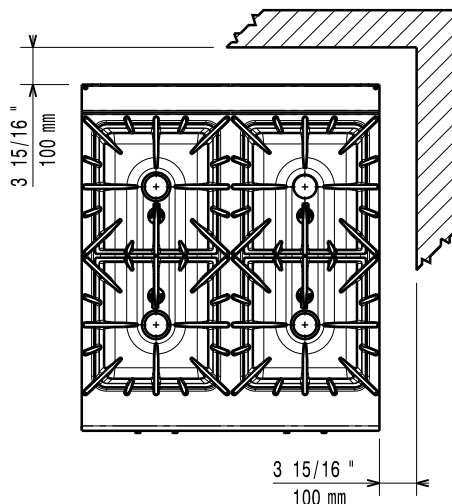

Plyn

Plynový výkon:	40 kW
Standardní připravenost na plyn typu:	Zemní plyn G20 (20mbar)
Alternativní typ plynu:	LPG; Zemní plyn
Přívod plynu:	1/2"

Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

Vnější rozměry, Šířka	800 mm
Vnější rozměry, Hloubka	930 mm
Vnější rozměry, Výška	250 mm
Netto váha:	63 kg
Přepravní váha:	73 kg
Přepravní výška:	530 mm
Přepravní šířka:	1020 mm
Přepravní hloubka:	870 mm
Přepravní objem:	0.47 m ³
Přední hořáky - výkon	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
Zadní hořáky - výkon	10 - 10 kW
Certifikační skupina:	N9CG
Zadní hořáky - rozměry - mm	Ø 100 Ø 100
Přední hořáky - rozměry - mm	Ø 100 Ø 100