

**Modulární varná zařízení  
900XP - Plynový sporák, 4x10kW hořáky  
s EcoFlame, na plynové troubě, š.  
800mm**

POL. #: \_\_\_\_\_

MODEL #: \_\_\_\_\_

PROJEKT # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391642 (E9AARABBME)

SPORÁK ECOFLAME,  
G4x10KW, PLYNOVÁ  
TROUBA, 800MM

## Zkrácená specifikace

### Položka č. \_\_\_\_\_

K instalaci na otevřené nerezové nohy s výškovým nastavením až o 50mm. Vysoce účinné hořáky "Flower flame" s plynulou regulací výkonu a optimalizovaným spalováním a rozptylem plamene. Zařízení proti zhasnutí plamene jako standard u hořáků k ochraně proti náhodnému zhasnutí. Systém detekce krců EcoFlame pro úsporu energie a snížení zbytečného tepelného záření v kuchyni. Litinové sporákové mřížky.

Komora trouby se 3 úrovněmi zásuvů na GN 2/1 rošty, teplotní rozsah 120°-280°C. Spodní silný, vroubkovaný litinový tál pro zajištění rovnoměrnosti ohřevu. Vnější panely z nerezové oceli s povrchovou úpravou Scotch Brite. Extra pevná pracovní deska z odolné 2 mm nerezové oceli. Pravoúhlé boční hrany umožňují snadné a líčující spojení mezi zařízeními při sestavování do varného bloku.

## Hlavní funkce a vlastnosti

- Osazeno nerezovými stavitelnými nožičkami (+50mm). Vhodné i pro instalaci na konzolový Cantilever systém.
- Čtyři 10kW hořáky s plynulou (bezstupňovou) regulací v rozmezí 2.2kW až 10kW.
- Pokud není uvedeno jinak, je plynové zařízení standardně určeno pro napojení na zemní plyn s možností konverze na LPG (konverzní trysky jsou součástí balení).
- Odolné sporákové mřížky vyrobeny z litiny (nerezové na vyžádání) uzpůsobeny pro bezproblémové vaření jak v malých tak velkých nádobách.
- Hořáky s optimalizovaným spalováním.
- Každý hořák vybaven bezpečnostními ochrannými prvky pro případ uhasnutí plamene.
- Chráněný startovací plamínek.
- Plynová statická trouba s nerezovými hořáky se samostabilizovaným plamenem. 3 pozice zásuvů na GN2/1. Spodní hořáky kryté silným, vroubkovaným litinovým talem pro zajištění rovnoměrnosti ohřevu.
- Termostatem nastavitelná teplota trouby v rozmezí 120°C až 280°C.
- 40 mm silná tepelná izolace dvířek trouby
- Speciální konstrukce ovládacích prvků zamezuje průniku vody a vlhkosti do vnitřních částí zařízení.
- IPX 5 - ochrana proti průniku vody
- Otočné ovládací prvky s bezstupňovou regulací od Min. do Max.

## Konstrukce

- Hloubka modulu 93cm poskytuje dostatečně velkou pracovní plochu.
- Nerezové vnější plechy s leštěním Scotch Brite.
- Nerezová vrchní deska (AISI304) o síle 2mm, vyrobeno lisováním z jednoho kusu.
- Boční strany pravoúhlé, zaručující přesné sestavení bloku s minimální, hygienickou spárou.

## Udržitelnost

- Model je dodáván se systémem EcoFlame detekce hrců, který snižuje spotřebu energie - až 20 %\* úspory plynu - a zbytečné rozptýlování tepla v kuchyni. (\*na základě interních testů provedených profesionálními kuchaři ve srovnání s odpovídajícím modelem bez EcoFlame).

SCHVÁLENO: \_\_\_\_\_

**Příslušenství v ceně**


- 1 z Rošt, GN 2/1, chromovaný, pro statické trouby PNC 164250

**Extra příslušenství**


- Rošt, GN 2/1, chromovaný, pro statické trouby PNC 164250 ☐
- Sada pásky a silikonu pro utěsnění spár mezi jednotlivými moduly řady 700/900XP při sestavování varného bloku PNC 206086 ☐
- Přerušovač tahu, průměr 150mm PNC 206132 ☐
- Vymezovací kroužek (manžeta) pro 150mm slučovač tahu PNC 206133 ☐
- Sada 4 koleček (2 s brzdou). Nelze pro HP chladicí-mrazicí podestavbu. Nutné instalovat společně s výztuhou dna podestaveb. (XP700 / 900) PNC 206135 ☐
- Sada pro ukotvení nohou k podlaze. Vhodné pro koncové moduly u instalací linky u zdi nebo při použití systému přemostění. PNC 206136 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206148 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206150 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206151 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm, pro zvláštní instalaci na stavební sokl o výšce 100mm PNC 206152 ☐
- OPLÁŠTĚNÍ NOHOU NA SOKL, BOČNÍ, 2X, Ř.900 PNC 206157 ☐
- Tál - hladký na 1 hořák, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Pouze na přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206171 ☐
- Tál - vroubkovaný, s prstencovou drážkou, pro umístění nad plynové hořáky řady 900. Využití jako grilovací deska. Pouze nad přední hořáky do výkonu 6kW PNC 206172 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 800mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206176 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1000mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206177 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1200mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206178 ☐
- Nerezové opláštění nohou - přední, š. 1600mm. Nelze pro chladicí-mrazicí podestavbu. PNC 206179 ☐
- Nerezové opláštění nohou - boční, sada 2 kusů, řada 900. Nelze použít pro chladicí-mrazicí HP podestavbu. PNC 206180 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení ke zdi PNC 206181 ☐
- Sada 2 bočních, krycích panelů servisního prostoru, pro instalaci zařízení záda-na-záda PNC 206202 ☐

- Sada 4 nožiček pro instalaci zařízení na PNC 206210 stavební sokl 100mm. (Nelze pro samostatně stojící grily ř. 900) ☐
- Slučovač tahu pro 1/1moduly, průměr 150mm PNC 206246 ☐
- Vodovodní baterie s otočným raménkem na studenou vodu. Neobsahuje spodní nástavec. (viz. další příslušenství) PNC 206289 ☐
- Sada spodních nástavců pro vodovodní baterii s otočným raménkem (SV). Určeno pro řadu 900. PNC 206290 ☐
- Nerezová sporáková mřížka/rošt nad 2 hořáky řady 900 PNC 206298 ☐
- Zvýšení zadního komínku vč. mřížky - š. 800mm. Výška kompletu 225mm (180mm zvýšení + 45mm mřížka) PNC 206304 ☐
- Madlo na zadní stranu, 800mm PNC 206308 ☐
- Madlo na zadní stranu, 1200mm PNC 206309 ☐
- Držák na WOK pánev, pro plynové hořáky ř. 700 a 900 PNC 206363 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 800mm PNC 206367 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1200mm PNC 206368 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 1600mm PNC 206369 ☐
- Výztuha podestaveb (sada 2 příčných nosníků), pro instalaci koleček, š. 2000mm PNC 206370 ☐
- Zadní krycí panel, š. 800mm, řady 900 a 700 PNC 206374 ☐
- Zadní krycí panel, š. 1000mm, řady 900 a 700 PNC 206375 ☐
- Zadní krycí panel, š. 1200mm, řady 900 a 700 PNC 206376 ☐
- Drátěná ochranná mřížka na zadní komínek, délka mřížky 400mm. PNC 206400 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na boční stranu modulů řady 900 PNC 216044 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 800mm) PNC 216047 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1200mm) PNC 216049 ☐
- Pomocné madlo pro instalaci na přední stranu modulů (d: 1600mm) PNC 216050 ☐
- Sada 2 bočních krycích panelů (levý a pravý) pro řadu 900. Slouží pro zakrytování boční stěny horního modulu i podestavby (700x900mm) PNC 216134 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 400mm PNC 216185 ☐
- Madlo přední, porcovací, délka 800mm PNC 216186 ☐
- Tlakový regulátor pro plynové modely bez vestavěného regulátoru PNC 927225 ☐

Zepředu

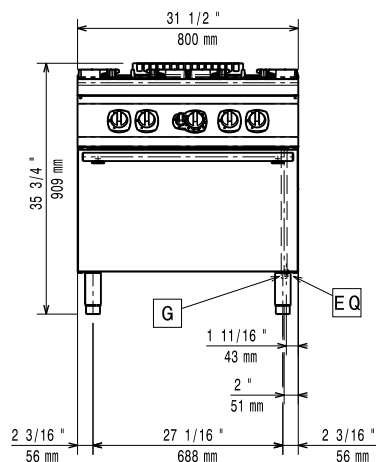


Boční

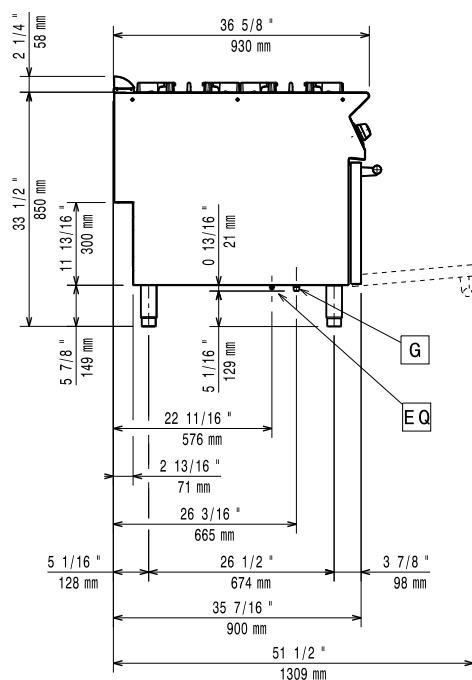

G = Plynové připojení

Shora

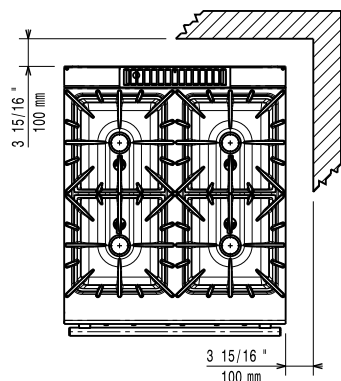

## Plyn

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Plynový výkon:                        | 48.5 kW                 |
| Standardní připravenost na plyn typu: | Zemní plyn G20 (20mbar) |
| Alternativní typ plynu:               | LPG; Zemní plyn         |
| Prívod plynu:                         | 1/2"                    |

## Hlavní informace

V případě, že zařízení je instalováno v blízkosti tepelně citlivých ploch a materiálů (např. dřevěný nábytek apod.) je doporučeno zachovat minimální bezpečnostní odstup 150mm od takových materiálů.

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Trouba - výkon:          | 8.5 kW                 |
| Teplotní rozsah trouby:  | 120 °C MIN; 280 °C MAX |
| Rozměr komory (šířka):   | 575 mm                 |
| Rozměr komory (výška):   | 300 mm                 |
| Rozměr komory (hloubka): | 700 mm                 |
| Vnější rozměry, Šířka    | 800 mm                 |
| Vnější rozměry, Hloubka  | 930 mm                 |
| Vnější rozměry, Výška    | 850 mm                 |
| Netto váha:              | 119 kg                 |
| Přepravní váha:          | 137 kg                 |
| Přepravní výška:         | 1090 mm                |
| Přepravní šířka:         | 1020 mm                |
| Přepravní hloubka:       | 870 mm                 |
| Přepravní objem:         | 0.97 m <sup>3</sup>    |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Přední hořáky - výkon        | ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW |
| Zadní hořáky - výkon         | 10 - 10 kW                                   |
| Certifikační skupina:        | N9CG                                         |
| Zadní hořáky - rozměry - mm  | Ø 100 Ø 100                                  |
| Přední hořáky - rozměry - mm | Ø 100 Ø 100                                  |