

Podpultové myčky nádobí
NeoBlue "L", Touch ovládání, jednoplášťová s
tlakovým bojlerem z AISI304, dávkovače, odpadní
čerpadlo, filtry, 65 košů/hod, 230V, Schuko
zástrčka

POL. #: _____

MODEL #: _____

PROJEKT # _____

SIS # _____

AIA # _____



400303 (ETUCLG1S)

PODPULTOVÁ MYČKA (L)
TOUCH, JEDNOPLÁŠŤOVÁ,
TLAKOVÁ, DÁVKOVAČE,
ODPADNÍ ČERP., FILTRY,
MAX.65 KOŠŮ/HOD, 230V,
SCHUKO

Zkrácená specifikace

Položka č.

Podpultová myčka, sanitace horkou vodou, vhodná pro koše 500x500 mm. Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, velkokapacitní mycí nádrž, horní a spodní integrovaná mycí a oplachová otočná ostříkovací ramena z kompozitního materiálu. Teplota a tlak oplachu jsou zaručeny vestavěným tlakovým bojlerem a řídicím systémem ventilů. Při konečném oplachu spotřebuje od 2,1 do 2,4 litru čisté vody. Dva předem nastavené automatické cykly pro různé druhy nádobí, konfigurovatelné na místě. Stroj je dodáván s vyjímatelnými filtry nádrže. Dvouplášťové izolované dveře vč. Soft otevírání. Konstrukce z nerezové oceli AISI 304 zahrnuje vnitřní nádrž a bojler, dveře a vnější panely. Elektronické ovládání s barevně kódovaným uživatelským rozhraním typu OnE Button a informačními ikonami LED. Automatický samočistící cyklus po vypnutí stroje. Myčka je vybavena peristaltickým dávkovačem mycího a oplachového prostředku a odpadním čerpadlem. Elektrické charakteristiky: 230V/1N. Myčka je dodávána s elektrickým kabelem opatřeným Schuko zástrčkou, s vestavěným modulem Wi-Fi pro připojení a aplikací Bluetooth APP.

Hlavní funkce a vlastnosti

- Plně automatický SAMOČISTÍCÍ program udržuje myčku hygienicky čistou a zabraňuje množení bakterií.
- Unikátní elektronické ovládání se zabudovaným programováním, autodiagnostikou pro servis a s automatickým čistícím cyklem.
- 4 vteřinová (variabilní) pauza po mycím cyklu před oplachem zabraňuje skapávání mycí vody z mycích ramen na čisté nádobí na konci oplachového cyklu.
- IPX4 - ochrana proti průniku vody.
- Jedinečná funkce teplotní blokáce garantuje správnou teplotu jak mycí, tak oplachové fáze.
- Efektivní systém oplachování využívá pouze 2,1/2,4 litru čisté horké vody na koš pro nižší provozní náklady.
- Mycí systém je vybavený otočnými integrovanými mycími a oplachovými rameny z kompozitního materiálu, vysoce výkonným mycím čerpadlem a velkokapacitním bojlerem pro profesionální mytí.
- Zabudované DÁVKOVAČE mycího a oplachového prostředku s automatickým počátečním plněním pro vynikající výsledky mytí při současné minimalizaci servisních a údržbových činností.
- Jednoduchý servisní přístup zepředu pro servis, shora pro elektronické desky; spodním panelem pro hlavní komponenty.
- Max. teoretická kapacita mytí v ideálních podmínkách až 65 košů nebo 1170 talířů za hodinu, s rychlým cyklem dostupným v APP.
- Filtr čerpadla uvnitř nádrže svým rozšířeným povrchem chrání mycí čerpadlo před pronikáním nečistot.
- Jednodílné horní a spodní rameno s klip systémem, ramena jsou zaměnitelná, snadno se vyjmají & znovu instalují. Kombinovaný systém mytí & oplachování zaručuje rozšířené pokrytí vodou uvnitř komory pro vynikající mycí výkon.
- Hladké otevírání pro snadné nakládání.
- Uživatelské rozhraní dotykového tlačítka poskytuje užitečné informace pomocí různých barev odrážejících stav zařízení; a LED ikony.
- Aplikace umožňuje přizpůsobení mycích cyklů na místě a také úpravu dávkování chemie. Poskytuje včasnou zpětnou vazbu zařízení a informace o alarmech.
- Vestavěný tlakový bojler dimenzovaný na zvýšení teploty přívodní vody z 55-65°C tak, aby byla zaručena správná teplota pro hygienický oplach.
- Zásuvná výška 400 mm umožňuje mytí vysokých sklenic až do výšky 325 mm, široké talíře na pizzu do průměru 360 mm a GN 1/1 plechy (530 x 325 mm).

Konstrukce

- Myčka má hladké povrchy usnadňující čištění.
- Zabudované odpadní čerpadlo.
- Topnice s ochranou proti přehřátí při nízké hladině vody.
- Funkce vypouštění bojleru umožňuje vyprázdnění

SCHVÁLENO:

vody z bojleru v případě delších odstávek myčky a zaručuje vyšší stupeň hygieny.

- Přední a postranní panely, dveře a mycí nádrž jsou vyrobeny z trvanlivé ušlechtilé nerezavějící oceli 304 AISI.
- 304 AISI nerezový bojler svařovaný v ochranné atmosféře pro zvýšenou ochranu proti korozi.
- PVC přívodní hadice vody s kovovými koncovkami, které lépe odolávají tlaku vody.
- Myčka je vzadu kompletně zakrytovaná.
- Velká mycí nádrž s oblými rohy a bez hadic, aby se zabránilo hromadění nečistot.
- Dvoupášťové izolované dveře.
- Lehké & silnější lisované filtry nádrží z kompozitního materiálu udržují vodu v nádrži déle čistou a zachycují většinu nečistot; filtry lze během provozu snadno vyjmout.
- Myčka je vybavena DÁVKOVAČI mycího a oplachového prostředku.

Udržitelnost

- Spotřeba vody 2,1 litru/koš s MyEco cyklem.
- Průměrná spotřeba elektrické energie 260 wattů/cykus s MyEco cyklem.
- Mycí cykly a nastavení chemie nastavitelné pomocí aplikace App.
- Kartonový obal na paletě je plně recyklovatelný. Karton je vyroben ze 70 % z recyklovaného materiálu a papíru s certifikací FSC*, potisknutý ekologickým inkoustem na vodní bázi; zajišťuje úplnou udržitelnost a odpovědnost vůči životnímu prostředí. (* Forest Stewardship Council, což je přední světová organizace pro udržitelné využívání lesů).
- ErgoCert 4-hvězdičková certifikace pro ergonomický design a snadné použití. Jednoduché ovládání prostřednictvím uživatelsky přívětivého rozhraní a ergonomický design zajišťují minimální zátěž pro uživatele. Barevné dotykové body na odnímatelných součástech zajišťují rychlé čištění.
- Prodloužení životního cyklu produktu díky snadnému přístupu pro servisní techniku, specializované diagnostické podpoře a postupu při odstraňování problémů a dostupnosti náhradních dílů po dobu nejméně 10 let.
- Snížená spotřeba energie až o 40 % v porovnání s předchozí řadou, což odpovídá 3.000 kWh ušetřeným za rok, a snížená spotřeba vody až o 2 l, obojí na základě UL certifikace*, což vede k ekvivalentu 0,08 kg CO₂ na cyklus. (*Výpočet podle spotřeby energie během používání produktu (36 cyklů/den, 300 dní/rok), vypočtený s ohledem na kombinaci zdrojů energie podle kalibrovaných hodnot aktualizace databáze EU [kgCO₂eq/KWh] – Zdroj: IEA 2020 vydáno v roce 2023 – Emisní faktory EIA jsou specifikovány pro elektřinu & teplo CO₂ a zahrnují faktory CH₄ a N₂O, podle IEA také pro rok 2021). Porovnání provedené mezi NeoBlue Touch s cyklem MyEco a předchozí řadou podpultových myček Electrolux Professional se spotřebou 3 l vody na cyklus.

Příslušenství v ceně

- 1 z Plastový košíček na PNC 864242
přibory.
- 1 z Koš na 18 mělkých talířů PNC 867002
nebo 27 desertních talířků
(prům.240/150mm).


Extra příslušenství

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Podstavec pro podpultovou myčku, nerez provedení AISI304. | PNC 860418 | ☐ |
| • Sada dávkovače mycího detergentu (pro myčky s elektronickým ovládáním). | PNC 864218 | ☐ |
| • Plastový košíček na přibory. | PNC 864242 | ☐ |
| • Sada oplachového čerpadla (50Hz) pro NeoBlue podpultovou myčku | PNC 864492 | ☐ |
| • Sada odpadního čerpadla (50Hz) pro NeoBlue podpultovou myčku | PNC 864494 | ☐ |
| • Sada hlininových filtrů z kompozitního materiálu pro mycí nádrž (1 podpěra a 2 filtry) pro NeoBlue podpultovou myčku | PNC 864495 | ☐ |
| • Sada 4 ks plastových košíčků na přibory (cca 15ks přiborů/košíček). | PNC 865574 | ☐ |
| • Koš na 12 hlubokých talířů (prům.240mm). | PNC 867000 | ☐ |
| • Koš na 16 hlubokých talířů (prům.240mm). | PNC 867001 | ☐ |
| • Koš na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků (prům.240/150mm). | PNC 867002 | ☐ |
| • Koš na 5 podnosů 530x370mm/GN 1/1 plechů (pro podpultové myčky (top řada), zepředu nakládané myčky, průchozí myčky, myčky černého nádobi a tunelové košové myčky). | PNC 867006 | ☐ |
| • Koš na 24/48 sklenic/šálků. | PNC 867007 | ☐ |
| • Rošt krycí pro koš 500x500mm zabraňující "létání" lehkých položek nebo opakovatelně použitelných kelímků v myčce v průběhu mytí nebo sušení. | PNC 867016 | ☐ |


Doporučené detergenty

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • C11 Mycí prostředek pro myčky nádobí, 1 balení obsahuje 2 kanystry po 5 litrech. Vhodný pro všechny tvrdosti vody. | PNC 0S2092 | ☐ |
| • C11 Mycí prostředek pro myčky nádobí ECO, 1 balení obsahuje 2 kanystry po 5 litrech. Speciální "Eco-Formula" bez obsahu fosfátů, EDTA a NTA. Vhodný pouze pro změkčenou vodu do 4°dH. | PNC 0S2093 | ☐ |
| • C12 Oplachový prostředek pro myčky nádobí, 1 balení obsahuje 2 kanystry po 5 litrech. Vhodný pro všechny tvrdosti vody. | PNC 0S2094 | ☐ |
| • C30 Víceúčelový odvápnovací prostředek, 1 balení obsahuje 2 kanystry po 5 litrech. | PNC 0S2362 | ☐ |
| • C15 Oplachový prostředek ECO pro myčky nádobí, 1 balení obsahuje 2 kanystry po 5 litrech. Vhodný pouze pro změkčenou vodu do 4°dH. | PNC 0S2904 | ☐ |

Zepředu

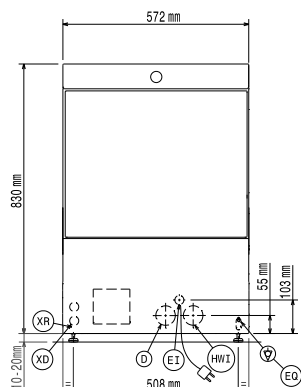


Boční

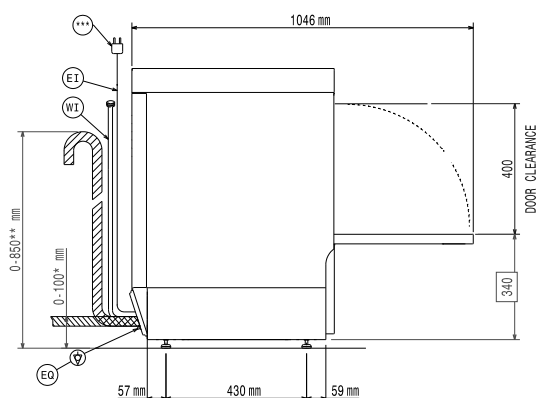

* Without drain pump
 ** With drain pump
 ***Plug only for Single Phase Machine

D = Odpad
 EI = Elektrické napojení
 EO = El.výstup
 HWI = Napojení teplé vody
 XD = Napojení detergentu
 XR = Napojení oplachového
 prostředku

Shora



Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	3.3 kW
Topná tělesa bojleru:	2,8 kW
Topná tělesa nádrže:	2 kW
Mycí čerpadlo:	0.55 kW

Voda:

Tlak:	2-5 bar
Teplota přívodní vody*:	55-65 °C
Odpad průměr:	20.5mm
Tlak přívodní vody:	29 - 73 psi (2 - 5 bar)
Objem nádrže mycího cyklu (lt):	22
Spotřeba vody na cyklus (l):	2.1 / 2.4
Objem bojleru (l):	5,8

Hlavní informace

* k dispozici pouze přes App

Košů za hod. rychlý*/sklo*/ víceúčelové&šálky/intenzivní*/ MyEco:	65 / 40 / 36 / 24 / 15
Délka pracovních cyklů (sec):	55 / 90 / 100 / 150 / 240
Talířů/hod:	1170 / 720 / 648 / 432 / 270
Teplota mytí:	55-65°C
Rozměr komory - šířka	520 mm
Rozměr komory - hloubka	540 mm
Rozměr komory - výška	400 mm
Oplachová teplota:	60-85 °C
Vnější rozměry, Šířka	572 mm
Vnější rozměry, Hloubka	623 mm
Vnější rozměry, Výška	830 mm
Rozměry balení (ŠxHxV):	740x670x1000 mm

Tabulka výkonu (norma EN IEC 63136:2019)

Testovaný mycí cyklus:	myEco
Průměrná doba cyklu (Tc), s:	503
Výkon v režimu připraveném k okamžitému použití (Pu), kW:	0.26
Spotřeba energie na počáteční plnění (Es), kWh:	1.37
Spotřeba vody na počáteční plnění (Vs), l:	21.5
Počet talířů na koš:	18
[NOT TRANSLATED]	99.9
Výkon při znečišťování (xres):	0.3
Průměrná spotřeba energie (Ec), kWh:	0.26
Průměrná spotřeba vody (Vc), l:	1.89
Průměrná doba programu (Tpr), s:	318

Udržitelnost

Hladina hluku:	<70 dBA
Typ obalu:	Krabice na paletě

Podpultové myčky nádobí
 NeoBlue "L", Touch ovládání, jednoplášková s tlakovým bojlerem z AISI304,
 dávkovače, odpadní čerpadlo, filtry, 65 košů/hod, 230V, Schuko zástrčka
 Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech
 bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.