Electrolux PROFESSIONAL

Myčky skla
NeoBlue "S" Podpultová, jednoplášťová myčka skla, dávkovač oplachu, 40 košů/ hod

POL. #:

MODEL #:

PROJEKT #

SIS #

AIA #



402187 (ETGWS1S)

PODPULTOVÁ MYČKA SKLA (S), ELEKTRONICKÁ, JEDNOPLÁŠŤOVÁ, TLAKOVÁ, DÁVKOVAČ OPLACHU, 40 KOŠŮ/HOD, 230V, SCHUKO

Zkrácená specifikace

Položka č.

Malá podpultová myčka skla, sanitace horkou vodou, vhodná pro koše 400x400 mm.
Jednoplášťová komora. Dvouplášťové izolované vyvážené dveře. Lisovaná mycí nádrž s kulatými rohy. Konstrukce z nerezové oceli AISI 304 zahrnuje dveře, vnější panely, rám, mycí nádrž, mycí ramena a oplachová ramena.
Elektronické ovládání se zobrazením teploty, které umožňuje přizpůsobení na místě. Čtyři mycí programy 90, 120, 180 a 540 vt. k mytí různě znečištěného nádobí. Automatický samočistící a vypouštěcí cyklus.
Mycí výkon zajišťuje výkonné mycí čerpadlo, velkokapacitní mycí nádrž, horní a spodní otočná ostřikovací ramena.
Teplota oplachu zaručena vestavěným tlakovým bojlerem.
Myčka je vybavena dávkovačem oplachového prostředku.
Elektrické charakteristiky: 220-240V/1N. Myčka je dodávána s elektrickým kabelem opatřeným Schuko zástrčkou.

SCHVÁLENO:

Hlavní funkce a vlastnosti

- Maximální KAPACITA: 40 košů/hod
- Vhodné pro koše 400x400 mm.
- Jednoduchá obsluha ovládacího panelu s digitálním displejem, LED informačními světly; a barevně odlišené hlavní tlačítko pro spuštění mycích cyklů.
- K dispozici 4 mycí cykly: 90 / 120 / 180 / 540 vteřin, volitelné na displeji s možností jejich úpravy na místě servisem; k mytí různých druhů nádobí.
- Zabudovaný tlakový bojler dimenzován tak, aby garantoval minimální oplachovou teplotu 82°C pro oplachový sanitační cyklus. Nevyžaduje žádný externí bojler.
- Mycí systém je vybaven rotačními mycími rameny a výkonným mycím čerpadlem pro profesionální mytí.
- Vestavěný dávkovač oplachového prostředku s automatickým plněním chemikálií pro dokonalý výsledek při minimalizaci potřeby servisu a údržby.
- Vybaveno zástrčkou Schuko pro připojení elektrického kabelu.
- Snadný servisní přístup ke všem hlavním komponentům z přední části zařízení pro rychlý servis na místě.
- Mycí nádrž se zaoblenými rohy, nakloněná směrem k odtoku, aby se zabránilo hromadění nečistot, poskytuje rychlé odvodnění během několika minut a zaručené vodotěsné řešení.

Konstrukce

- Konstrukce, panely, komora a dveře z nerezové oceli pro dlouhou životnost.
- Izolovaná dvouplášťová vyvážená dveřní konstrukce pro tichý a hladký chod. Vyvažovací mechanismus minimalizuje nárazy při otevírání a zavírání.
- Myčka je vzadu kompletně zakrytována.
- Horní a spodní šroubovaná mycí & oplachová ramena a filtry nádrže z kompozitního materiálu; jsou snadno vyjímatelné z mycí komory pro snadnou obsluhu.
- Myčka je vybavena dávkovačem s peristaltickým čerpadlem oplachového prostředku.

Udržitelnost

- Spotřeba čisté vody 2 litry/koš, voda z oplachu je následně recirkulována při mycí fázi.
- Nízká hlučnost pouhých 61 db při provozu.
- Funkce Eco stand-by řízení spotřeby energie pro snížení spotřeby energie v době nečinnosti.

Příslušenství v ceně

- 1 z Koš čtvercový na sklenice, 400x400x150mm. PNC 864470
- 1 z Vložka na 12 talířků, 290x90x75mm. PNC 867048
- 1 z Košíček na příbory, 89x113x113mm. PNC 867049

Extra příslušenství

• Sada hladinových filtrů z kompozitního materiálu pro mycí nádrž (1 podpěra a 2 filtry) pro jednoplášťovou NeoBlue (S) myčku skla	PNC 864496	❑
• Sada vypouštěcího čerpadla pro jednoplášťové NeoBlue (S) myčky skla	PNC 864497	❑
• Koš čtvercový na talířky, 400x400x110mm.	PNC 867039	❑
• Koš KULATÝ na sklenice, 400x180mm.	PNC 867047	❑
• Vložka na sklenice šikmo, 400x400mm (pro použití v koši 864470 - objednává se zvlášť).	PNC 867069	❑
• Sada dávkovače mycího prostředku pro elektronicky řízené NeoBlue jednoplášťové myčky skla (S)	PNC 867085	❑


Doporučené detergenty

• C11 Mycí prostředek pro myčky nádobí, 1 balení obsahuje 2 kanystry po 5 litrech. Vhodný pro tvrdou a středně tvrdou vodu.	PNC 0S2092	❑
• C11 Mycí prostředek pro myčky nádobí ECO, 1 balení obsahuje 2 kanystry po 5 litrech. Speciální "Eco-Formula" bez obsahu fosfátů, EDTA a NTA. Vhodný pouze pro změkčenou vodu do 4°dH.	PNC 0S2093	❑
• C12 Oplachový prostředek pro myčky nádobí, 1 balení obsahuje 2 kanystry po 5 litrech. Vhodný pro všechny tvrdosti vody.	PNC 0S2094	❑
• C15 Oplachový prostředek ECO pro myčky nádobí, 1 balení obsahuje 2 kanystry po 5 litrech. Vhodný pouze pro změkčenou vodu do 4°dH.	PNC 0S2904	❑


Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

Myčky skla
NeoBlue "S" Podpultová, jednoplášťová myčka skla, dávkovač oplachu, 40 košů/hod

Zepředu

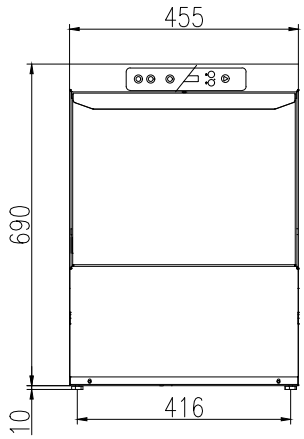


Boční

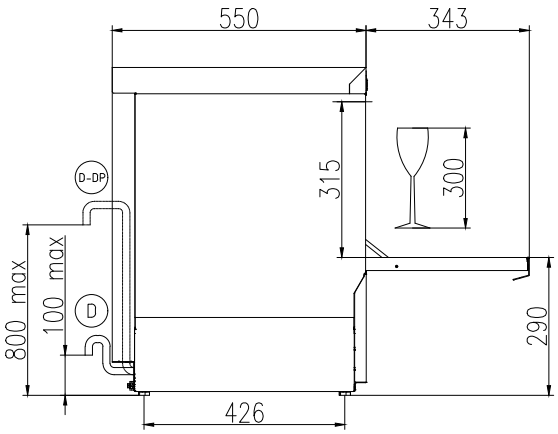

CWI1 = Napojení studené vody 1
D = Odpad
EI = Elektrické napojení
EO = El.výstup
WI = Přívod vody
XR = Napojení oplachového prostředku

Zadní strana

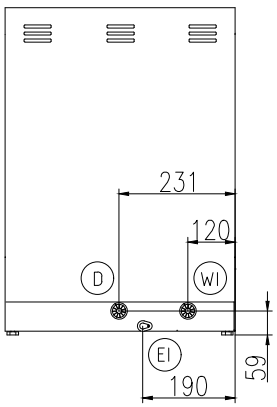

Elektro

Napětí:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Výchozí instalovaný příkon:	2.7 kW
Topná tělesa bojleru:	2.7 kW
Topná tělesa nádrže:	2.4 kW
Mycí čerpadlo:	0.2 kW

Voda:

Tlak:	2-5 bar
Teplota přívodní vody*:	10-50 °C
Odpad průměr:	29mm
Objem nádrže mycího cyklu (lt):	12
Spotřeba vody na cyklus (l):	0 / 2
Objem bojleru (l):	3
Přívod vody - průměr:	3/4"

Hlavní informace

Teplota mytí:	60°C
Rozměr komory - šířka	405 mm
Rozměr komory - hloubka	437 mm
Rozměr komory - výška	315 mm
Oplachová teplota:	85 °C
Vnější rozměry, Šířka	455 mm
Vnější rozměry, Hloubka	550 mm
Vnější rozměry, Výška	700 mm
Netto váha:	36.5 kg
Přepravní váha:	40 kg
Přepravní výška:	870 mm
Přepravní šířka:	550 mm
Přepravní hloubka:	640 mm
Přepravní objem:	0.31 m³
Počet košů za hodinu*:	40 / 30 / 20 / 6
Rozměry (Š × V × H)	90 / 120 / 180 / 540

Udržitelnost

Hladina hluku:	61 dBA

Společnost si vyhrazuje právo provádět změny v produktech bez předchozího upozornění. Všechny informace byly správné v době tisku.

2026.11.02